BL... Blacha łącznikowa

1,0 Grubość blachy: 1,0 mm

E-90 System E-90

Informacje

Zastosowanie
Zabezpieczenie przewodów przed uszkodzeniem podczas układania.
Dodatkowe wzmocnienie połączenia korytek.

Materiał
S - stal cynkowana met. Sendzimira PN-EN 10346:2015-09
Na zamówienie:
F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2023-02
L - lakierowanie w standardowej palecie RAL
E - stal nierdzewna

Dodatkowe informacje
- zalecane stosowanie przy połączeniu korytek z wykorzystaniem łączników
- montaż śrubami SGKM6x12 lub SGM6x12 dla szerokości:
• 100 - 200 mm - 4 kpl.,
• 300 - 400 mm - 6 kpl.,
• 500 - 600 mm - 10 kpl.

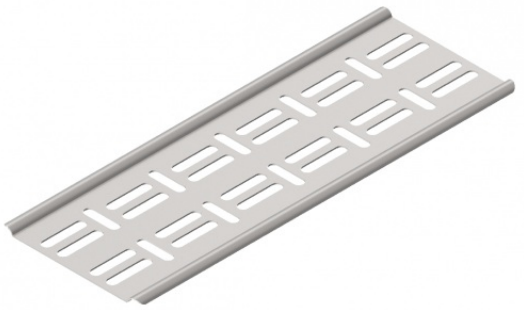

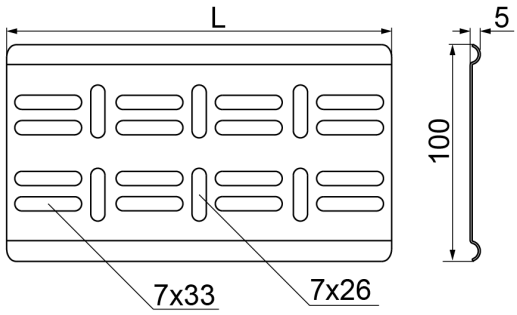

Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Wymiar L (mm)	Waga 1 szt. (kg)	Ilość (szt.)
BL100	100110	90	0,06	100
BL150	100115	140	0,09	100
BL200	100120	190	0,13	100
BL300	100130	290	0,19	100
BL400	100140	390	0,26	30
BL500	100150	490	0,32	30
BL600	100160	590	0,39	30

Przykłady

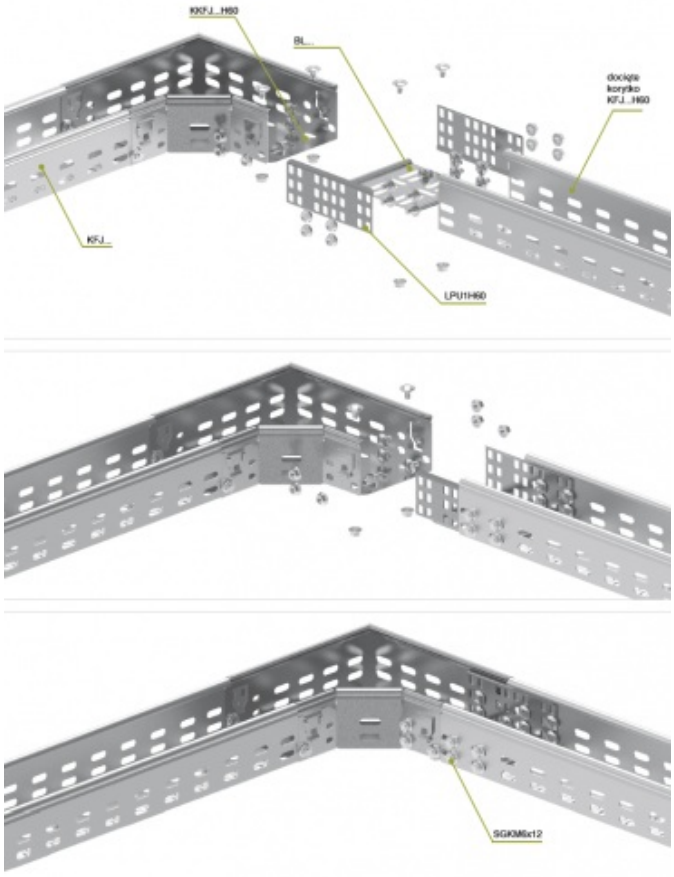
KKFJ...H60
BL...
dociąże
koryto
KFJ...H60
KFJ...
LPU1H60
SGKM6x12