DKC...H80N Drabinka

2,0 Grubość blachy: 2,0 mm

Informacje

Zastosowanie
Prowadzenie trasy kablowej

Materiał
S - stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2015-09
Na zamówienie:
F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2023-02
E - stal nierdzewna
L - lakierowanie w standardowej palecie RAL

Dodatkowe informacje
– drabina ze szczeblami przystosowanymi do montowania uchwytów kablowych UKZ/UKZO... i UKZP...
– na duże zamówienie dostępne drabinki o długości 2 m i o szerokościach 150 i 250 mm

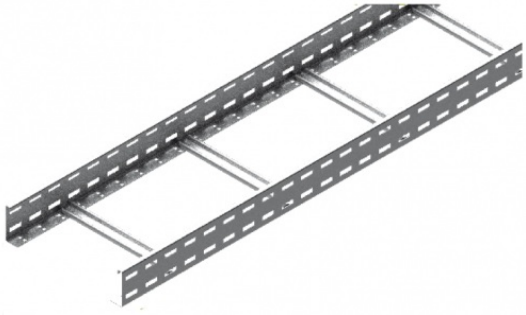

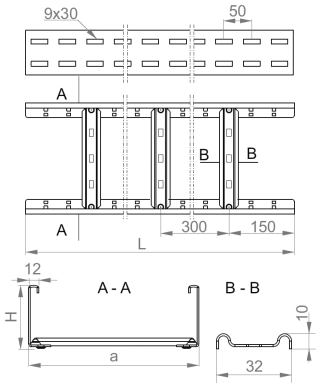

Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Wymiar a (mm)	Wymiar L (mm)	Przekrój użyteczny (mm^2)	Ciężar 1mb (kg)	Ilość w opakowaniu (m. b.) (szt. / m. b.)
DKC100H80/3N	495410	100	3 000	6 200	3,86	2 / 6
DKC200H80/3N	495420	200	3 000	12 400	4,22	2 / 6
DKC300H80/3N	495430	300	3 000	18 600	4,60	2 / 6
DKC400H80/3N	495440	400	3 000	24 800	4,98	2 / 6
DKC500H80/3N	495450	500	3 000	31 000	5,32	2 / 6
DKC600H80/3N	495460	600	3 000	37 200	5,69	2 / 6

Obciążenie

