DUP...H120N Drabinka

1,5 Grubość blachy: 1,5 mm

Informacje

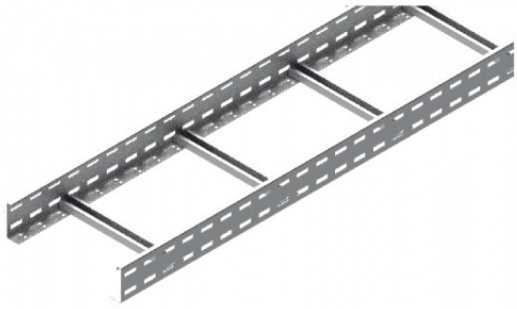

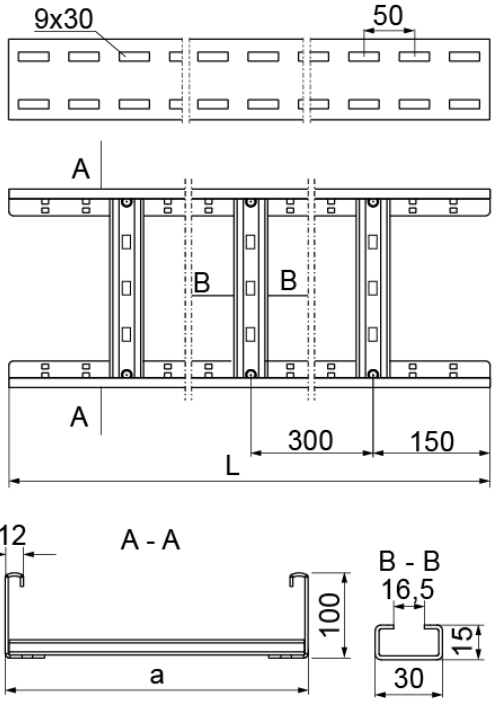

Zastosowanie
Prowadzenie trasy kablowej

Materiał
S - stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2015-09
Na zamówienie:
F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2023-02
E - stal nierdzewna
L - lakierowanie w standardowej palecie RAL

Dodatkowe informacje
– drabina ze szczeblami przystosowanymi do montowania uchwytów kablowych UK/UKO... i UKP...
– opcja E - tylko dla odcinków do 3m - wykonanie z rzadszą perforacją w dnie boku drabiny
– na duże zamówienie dostępne drabinki o długości 2 m i o szerokościach 150 i 250 mm
– w przypadku montażu drabin w poziomie - szczeblami do ściany, zaleca się stosowanie drabin ze szczeblami podwójnie nitowanymi do burty

Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Wymiar a (mm)	Wymiar L (mm)	Przekrój użyteczny (mm^2)	Ciężar 1mb (kg)	Ilość w opakowaniu (m. b.) (szt. / m. b.)
DUP100H120/3N	473010	100	3 000	8 400	3,86	2 / 6
DUP100H120/6N	473110	100	6 000	8 400	3,86	2 / 12
DUP200H120/3N	473020	200	3 000	18 400	4,11	2 / 6
DUP200H120/6N	473120	200	6 000	18 400	4,11	2 / 12
DUP300H120/3N	473030	300	3 000	28 600	4,41	2 / 6
DUP300H120/6N	473130	300	6 000	28 600	4,41	2 / 12
DUP400H120/3N	473040	400	3 000	38 800	4,82	2 / 6
DUP400H120/6N	473140	400	6 000	38 800	4,82	2 / 12
DUP500H120/3N	473050	500	3 000	49 000	4,96	2 / 6
DUP500H120/6N	473150	500	6 000	49 000	4,96	2 / 12
DUP600H120/3N	473060	600	3 000	59 200	5,23	2 / 6
DUP600H120/6N	473160	600	6 000	59 200	5,23	2 / 12

Obciążenie

