D-I Gwoździe pierścieniowe

Gwoździe pierścieniowe dla pewnego zamocowania złączy ciesielskich. Ocynk galwaniczny dla polepszonej odporności na korozję







Informacja o produkcie

Cechy i korzyści

- Wyprodukowane z zimnociągnionego drutu stalowego
- Pierścienie na trzonie gwoździa oddzielają włókna drewniane, które rozprężając się zablokowują się na zrębach, zwiększając tym samym siłę zamocowania gwoździa w podłożu
- Trzon pierścieniowy zapewnia mocne zamocowanie gwoździa nawet w miękkich i umiarkowanej twardości materiałach podłoża
- Powłoka ocynku galwanicznego dla polepszonej odporności na korozję
- Płaski łeb daje szeroką powierzchnię do uderzenia oraz pewną siłę dociskania
- Ostrze o geometrii diamentu ułatwia wbijanie się gwoździa

Aplikacje

- Zamocowania złączy ciesielskich
- Zamocowania sklejki, pod wylewki, deskowania fasadowe i podłogowe
- Pewne zamocowania elementów drewnianych
- Konstrukcje drewniane
- Drewniane płoty, ogrodzenia
- Palety i opakowania drewniane
- Drewniane skrzynie, kufry, kosze, skrzynki, szafki

Materiał podłoża

Certyfikowane do:

- Drewno konstrukcyjne
- Drewno

Również do zastosowania w:

- Płyta wiórowa
- Gałęzie
- Drewno klejone
- Drewno z elementem metalowym

Instrukcja montażu



1. Wybrać odpowiednią średnicę i długość gwoździa
2. Umieścić mocowany element w żądanym miejscu i pozycji
3. Wbić gwóźdź do momentu zlicowania się łba z podłożem
4. Użyć odpowiedniej ilości gwoździ, aby zamocować element należycie

Informacja o produkcie

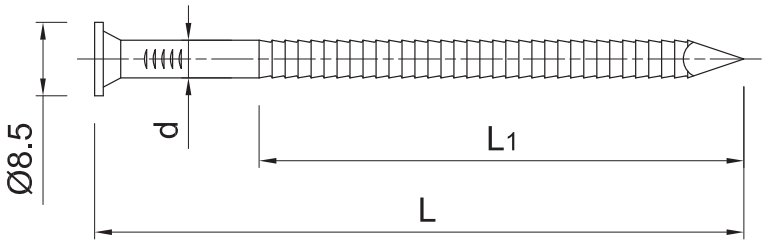

Produkt	Gwóźdź		
	Średnica	Długość	
	d	L	
	[mm]	[mm]	[mm]
D-I-435	4	35	23
D-I-440	4	40	28
D-I-450	4	50	34
D-I-460	4	60	39
D-I-475	4	75	56
D-I-4100	4	100	61
D-I-4125	4	125	85

Dane logistyczne

Produkt	Gwóźdź		Ilość [szt]			Waga [kg]			Kody ean
	Średnica [mm]	Długość [mm]	Opakowanie jednostkowe	Opakowanie zbiorcze	Paleta	Opakowanie jednostkowe	Opakowanie zbiorcze	Paleta	
D-I-435	4	35	1	25	900	1.00	25.0	930.0	5906675400327
D-I-440	4	40	1	16	384	1.20	19.2	490.8	5906675400426
D-I-450	4	50	1	16	384	1.20	19.2	490.8	5906675400525
D-I-460	4	60	1	16	384	1.20	19.2	490.8	5906675400624
D-I-475	4	75	1	16	384	1.20	19.2	490.8	5906675400723
D-I-4100	4	100	1	16	384	0.94	15.0	390.2	5906675400730
D-I-4125	4	125	1	16	384	1.20	19.2	490.8	5906675400921