D-MI Kątownik belkowy równoramienny - typ lekki

Kątownik równoramienny do zamocowań elementów drewnianych







Aprobaty

- ETA-12/0523

Informacja o produkcie

Cechy i korzyści

- Zamocowania elementów konstrukcji drewnianych
- Blacha stalowa o grubości: 2,0 mm
- Powłoka ocynku galwanicznego dla polepszonej odporności na korozję
- Grubość warstwy ocynku min. 8µm

Aplikacje

- Konstrukcje drewniane
- Drewniane płoty, ogrodzenia
- Wsporniki parapetów
- Wzmocnienia regałów drewnianych
- Kątowniki wzmacniające
- Pergole, wiaty drewniane, altany, szopy
- Wzmocnienia różnorodnego typu

Materiał podłoża

Certyfikowane do:

- Drewno konstrukcyjne


Również do zastosowania w:

- Płyta wiórowa
- Drewno klejone

Instrukcja montażu


1. Wybrać odpowiedni rozmiar złącza
2. Umieścić złącze w żądanym miejscu i odpowiedniej pozycji
3. Zamocować złącze przy użyciu gwoździ ciesielskich, odpowiednich wkrętów lub śrub

Informacja o produkcie

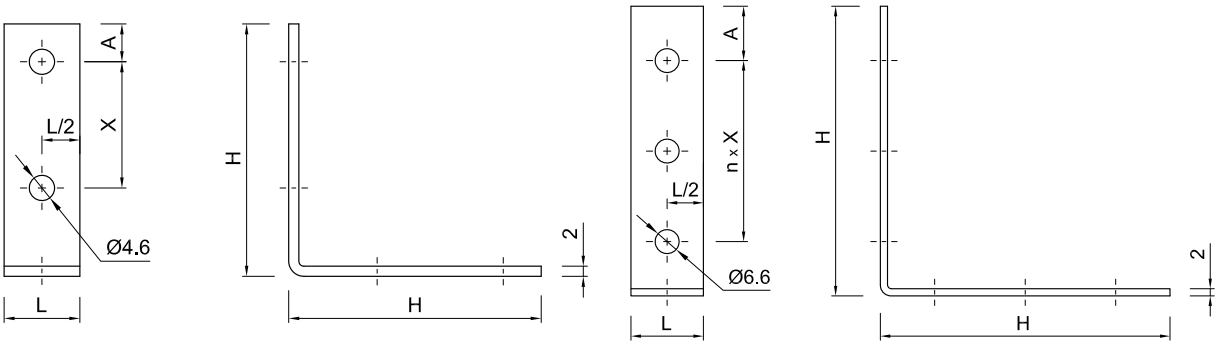

Produkt	Rozmiar złącza			Ilość otworów
	Wymiary		n x X	Ø6.6
	H	L		
	[mm]			
D-MI-2215	25	15	1 x 10	2 x 2
D-MI-3315	30	15	1 x 15	2 x 2
D-MI-4415	40	15	1 x 20	2 x 2
D-MI-5515	50	15	1 x 25	2 x 2
D-MI-6620	60	20	1 x 35	2 x 2
D-MI-8820	80	20	2 x 25	2 x 3
D-MI-1120	100	20	2 x 35	2 x 3

Dane uproszczone dla pojedynczego zakotwienia



[Polish]: Loading diagram

Product Code	Nośność		
	Charakterystyczna	Obliczeniowa	Rekomendowana
	[kN]	[kN]	[kN]
D-MI-2215	2.01	0.65	0.50
D-MI-3315	2.01	0.65	0.50
D-MI-4415	2.01	0.65	0.50
D-MI-5515	2.01	0.65	0.50
D-MI-6620	2.01	0.65	0.50
D-MI-8820	4.06	1.30	0.90
D-MI-1120	4.06	1.30	0.90

Dane logistyczne

Produkt	Rozmiar złącza		Ilość [szt]			Waga [kg]			Kody ean
	Wymiary [mm]		Opakowanie jednostkowe	Opakowanie zbiorcze	Paleta	Opakowanie jednostkowe	Opakowanie zbiorcze	Paleta	
D-MI-2215[1)]	25	15	600	600	32400	7.3	7.3	422.0	5906675472126
D-MI-3315[1)]	30	15	100	100	48000	1.24	1.24	625.2	5906675472225
D-MI-4415[1)]	40	15	350	350	31500	2.0	2.0	206.4	5906675472324
D-MI-5515[1)]	50	15	250	250	24000	2.5	2.5	265.2	5906675472423
D-MI-6620[1)]	60	20	200	200	21000	7.2	7.2	786.0	5906675472522
D-MI-8820[1)]	80	20	150	150	16200	7.3	7.3	817.3	5906675472720
D-MI-1120[1)]	100	20	120	120	12960	7.3	7.3	820.6	5906675472928

1) ETA-12/0523