D-SP Złącze krokwiowo-płatwiowe uniwersalne

Uniwersalne złącze krokwiowo-płatwiowe do mocowania elementów konstrukcji drewnianych







Aprobaty

- ETA-12/0523

Informacja o produkcie

Cechy i korzyści

- Zamocowania elementów konstrukcji drewnianych
- Uniwersalny kształt umożliwia mocowanie po obu stronach krokwi
- Blacha stalowa o grubości: 2,0 mm
- Powłoka ocynku galwanicznego dla polepszonej odporności na korozję
- Grubość warstwy ocynku min. 8µm

Aplikacje

- Mocowanie krokwi do płatwi w konstrukcjach dachowych
- Drewniane konstrukcje dachów
- Pergole, wiaty drewniane, altany, szopy

Materiał podłoża


Certyfikowane do:

- Drewno

Instrukcja montażu


1. Wybrać odpowiedni rozmiar złącza
2. Umieścić złącze w żądanym miejscu i odpowiedniej pozycji
3. Zamocować złącze przy użyciu gwoździ ciesielskich, odpowiednich wkrętów lub śrub

Informacja o produkcie

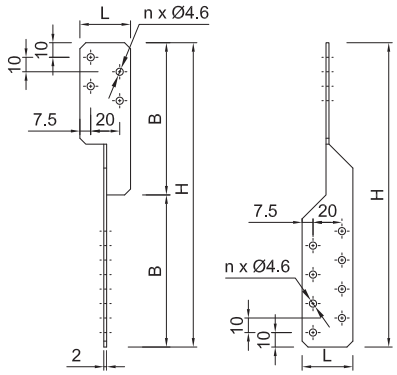

Produkt	Rozmiar złącza			Ilość otworów
	Wymiary			Ø4.6
	H	L	B	
	[mm]			
D-SP-170	170	35	85	4 x 6
D-SP-210	210	35	105	6 + 8
D-SP-250	250	35	125	8 + 10

Dane uproszczone dla pojedynczego zakotwienia



[Polish]: Loading diagram

Product Code	Nośność		
	Charakterystyczna	Obliczeniowa	Rekomendowana
	[kN]	[kN]	[kN]
D-SP-170	18.90	6.10	4.40
D-SP-210	18.90	6.10	4.40
D-SP-250	18.90	6.10	4.40

Dane logistyczne

Produkt	Rozmiar złącza			Ilość [szt]			Waga [kg]			Kody ean
	Wymiary [mm]			Opakowanie jednostkowe	Opakowanie zbiorcze	Paleta	Opakowanie jednostkowe	Opakowanie zbiorcze	Paleta	
D-SP-170[1)]	170	35	85	80	80	8640	7.4	7.4	830.9	5906675452128
D-SP-210[1)]	210	35	105	50	50	4000	5.8	5.8	492.4	5906675452227
D-SP-250[1)]	250	35	125	40	40	4320	5.8	5.8	659.0	5906675452326

1) ETA-12/0523