BXV






Idealne rozwiązanie dla bram w domach jednorodzinnych jak i na osiedlach.

BXV to nowa seria siłowników CAME z możliwością zdalnego sterowania za pomocą modułu Came Connect. Zasilanie 24 V spełni oczekiwania nawet najbardziej wymagających klientów. Dostępne są w czterech wersjach, do bram o wadze do 1000 kg.

ZAKRES ZASTOSOWAŃ

Typ	BXV04AGS	BXV06AGS	BXV08AGS	BXV10AGS
Maksymalna masa bramy	400 kg	600 kg	800 kg	1000 kg
Maksymalna długość skrzydła	14 m	18 m	20 m	20 m

WYMIARY ZEWNĘTRZNE

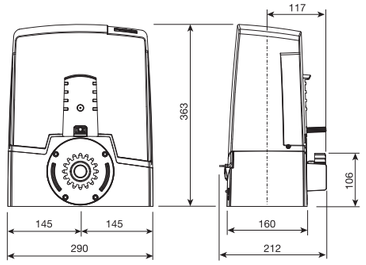

DANE TECHNICZNE

Typ	BXV04AGS	BXV06AGS	BXV08AGS	BXV10AGS
Stopień zabezpieczenia	IP44			
Zasilanie	230 V 50/60 Hz			
Zasilanie silnika	24 V D.C.			
Pobór mocy w trybie gotowości	5,5 W			
Pobór mocy z modułem RGP1*	0,5 W			
Moc maksymalna	170 W	270 W	400 W	400 W
Cykl pracy	praca intensywna			
Temperatura pracy	-20°C – +55°C			
Siła ciągu	350 N	600 N	800 N	1000 N
Prędkość przesuwu	12 m/min.	12 m/min.	11 m/min.	11 m/min.

* Moduł ograniczający zużycie poboru mocy do 0,5 W w trybie czuwania.

BXV: KOMPLETNA SERIA

CENY NETTO/BRUTTO PLN



Napęd z silnikiem zasilanym napięciem 24 V, wyposażona w płytę elektroniczną z wyświetlaczem, wbudowanym dekoderem radiowym, urządzeniem do kontroli ruchu i wykrywania przeszkód, do bram o wadze do 400 kg i długości do 14 m.

BXV04AGS



Napęd z silnikiem zasilanym napięciem 24 V, wyposażona w płytę elektroniczną z wyświetlaczem, z wbudowanym dekoderem radiowym, urządzenie do kontroli ruchu i wykrywania przeszkód do bram, o wadze do 600 kg i długości do 18 m.

BXV06AGS



Napęd z silnikiem zasilanym napięciem 24 V, wyposażonym w płytę elektroniczną z wyświetlaczem, wbudowany dekoder radiowy, urządzenie do kontroli ruchu i wykrywania przeszkód do bram o wadze do 800 kg i długości do 20 m.

BXV08AGS



Napęd z silnikiem zasilanym napięciem 24 V, wyposażonym w płytę elektroniczną z wyświetlaczem, wbudowany dekoder radiowy, urządzenie do kontroli ruchu i wykrywania przeszkód do bram o wadze do 1000 kg i długości do 20 m.

BXV10AGS



CGZF listwa zębata nylonowa z rdzeniem metalowym (30 × 20 mm, Moduł 4).

PL0029



CH8MM listwa zębata metalowa mod. 4, grubość 8 mm, długość 1 m.

PL0031

C8MM listwa zębata metalowa mod. 4, z zamkiem, grubość 8 mm, długość 1 m.

PL0027



C10MM listwa zębata metalowa mod. 4, z zamkiem, grubość 10 mm, długość 1 m.

PL0026



Wysprzęglenie linkowe do mechanizmu wysprzęglającego H3000.

RSDN001



Mechanizm wysprzęglający siłownik od zewnętrznej strony posesji (linka zwalniająca o długości 5 m). **H3000**



Zestaw magnetycznych wyłączników krańcowych.

RSDN002



System grzewczy.

RSDN003

Interfejs umożliwiający podłączenie czytników zbliżeniowych.



R700

Interfejs umożliwiający podłączenie klawiatur kodowych.



R800



Karta komunikacji RS485 dla CRP lub MASTER-SLAVE.

RSE



Akumulator 12 V 1,2 Ah.

PL0032



Karta umożliwiająca zasilanie systemu akumulatorami (12 V 1,2 Ah × 2). Nie zawiera akumulatorów.


RLB



Moduł ograniczający zużycie poboru mocy do 0,5 W w trybie czuwania.

RGP1

PRZYKŁADOWA INSTALACJA

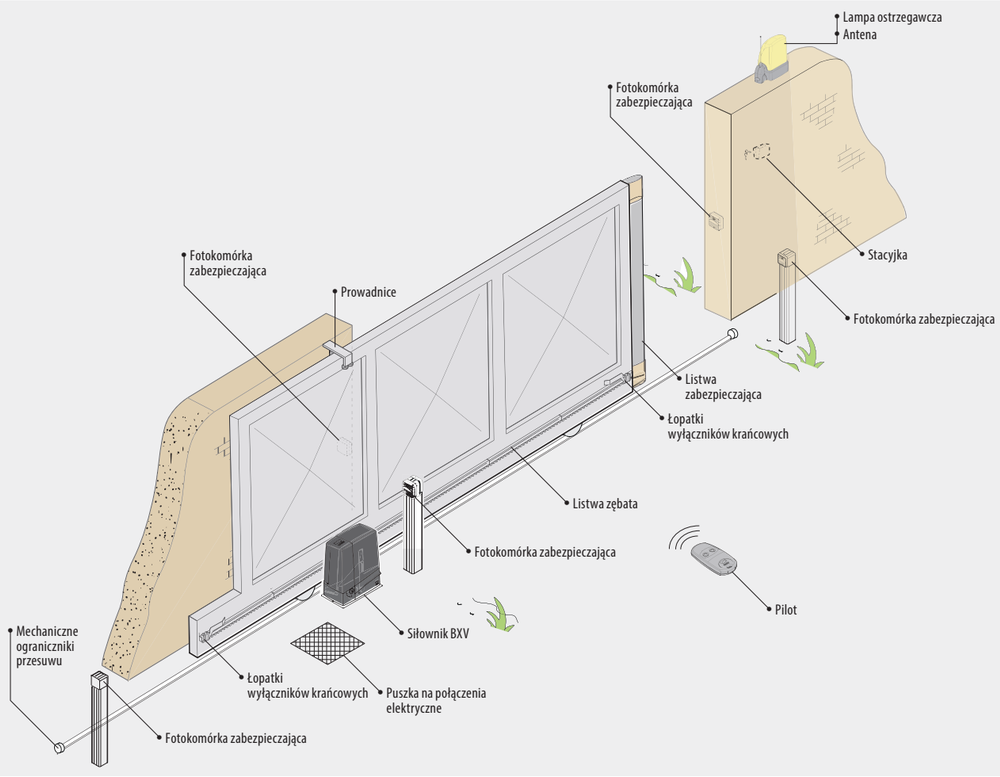

strony 150-152

strony 153-158

strony 162-163

strony 159-161 164-167