EFI-4 B S 40/0.3



Specyfikacje

Numer katalogowy	002064663
Opis	Wyłącznik ochr. różnicowoprąd.
Prąd znamionowy (A)	40
Typ	B
Znamionowy prąd różnicowy (A)	0.3
Rodzaj prądu	B
Napięcie znamionowe (V)	400
Sposób montażu	TH 35
Głębokość (mm)	68
Ilość biegunów	3+N
Stopień ochrony IP	IP20
Częstotliwość znamionowa (Hz)	50/60
Normy	IEC/EN 61008, IEC/EN 62423
Znamionowy przekrój poprzeczny	1-25
Znamionowy różnicowy prąd roboczy IDn (A)	0.3
Czas wyzwolenia	S (Selektywny)
Znamionowy warunkowy prąd zwarciowy Inc (kA)	10

Strona produktu online

Inna dokumentacja

Katalog danych technicznych
Certyfikat
Model 3D
Instrukcja obsługi
Deklaracja CE
Plik EPLAN

Międzynarodowa klasyfikacja ETIM

Klasyfikacja	EC000003
Opis	Wyłącznik różnicowoprądowy
Liczba biegunów	4
Napięcie znamionowe	400V
Prąd znamionowy	40A
Znamionowy prąd różnicowy	300mA
Napięcie znamionowe izolacji Ui	500V
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane Uimp	4kV
Sposób montażu	Szyna DIN
Czułość	B
Ochrona selektywna	1
Wytrzymałość zwarciowa (Icw)	10kA
Częstotliwość	50/60 Hz
Stopień ochrony (IP)	IP20
Szerokość wyrażona liczbą modułów	4
Głębokość wbudowania	68mm
Temperatura otoczenia w warunkach pracy	-25…55°C
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego	1…25mm²
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego	1…25mm²

Rysunek wymiarowy

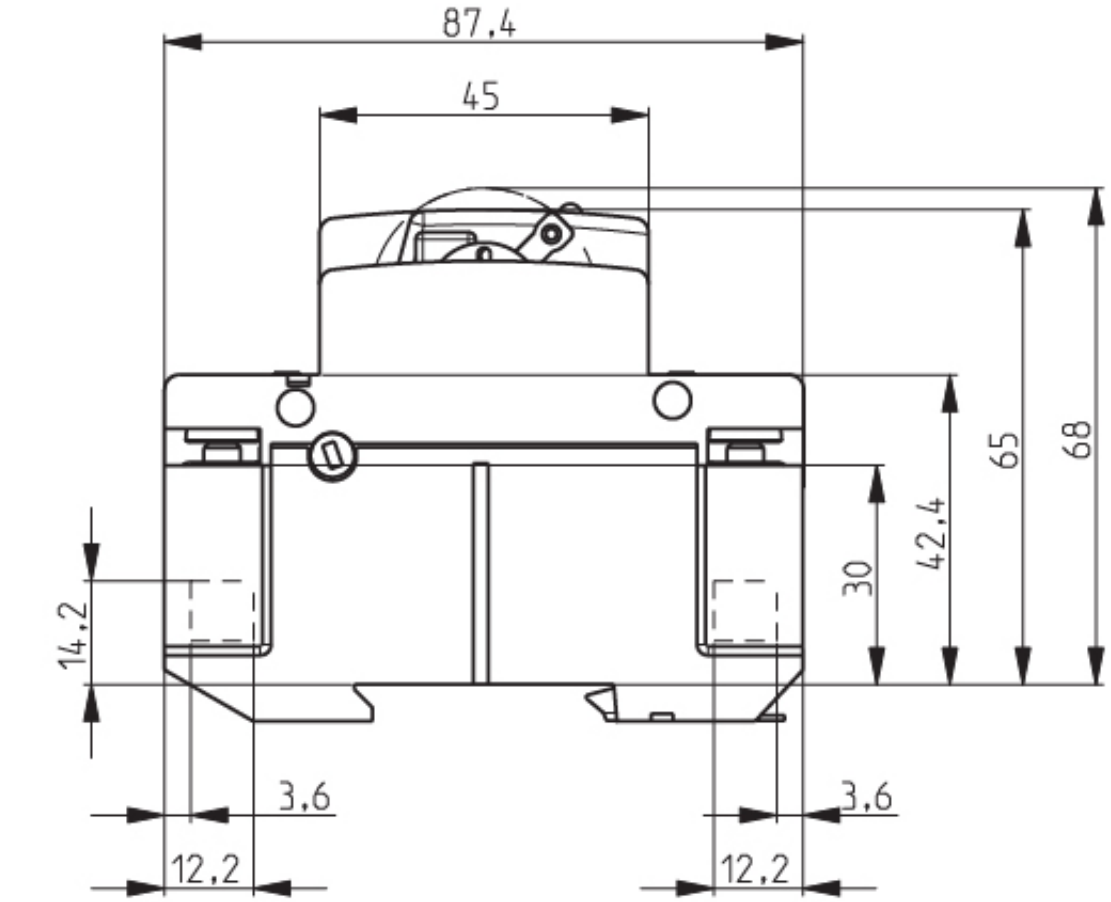

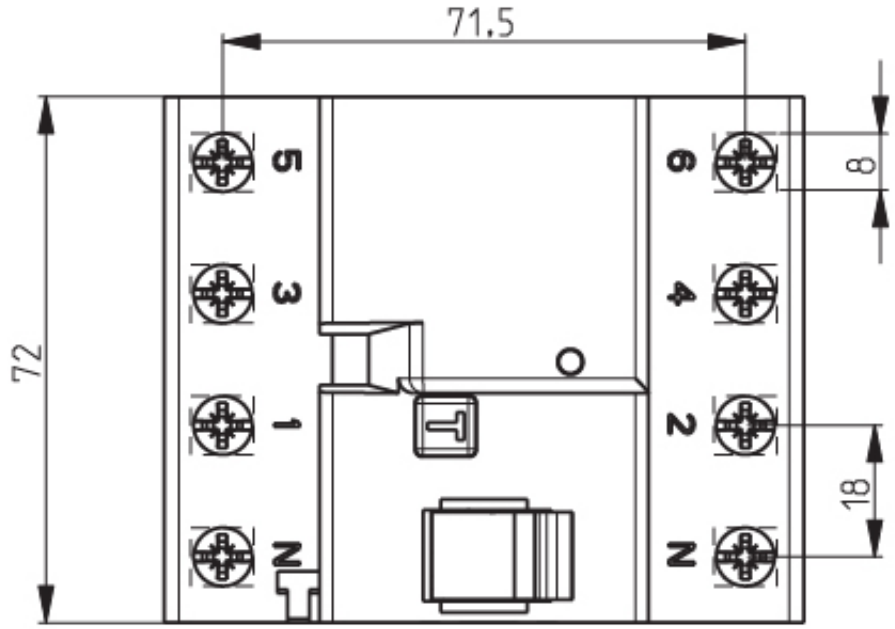

Symbol/Połączenie

