BCF012524

ŁADOWARKA AKUMULATORÓW, 1,25A 24VDC, OBUDOWA MODUŁOWA, SZEROKOŚĆ 5U



Przeznaczenie produktu	Automatyczne ładowarki akumulatorów
Seria produktu	BCF
Typ	Jednofazowa automatyczna ładowarka akumulatorów z 1 poziomem ładowania do akumulatorów kwasowo-ołowiowych, obsługowych i bezobsługowych

Zasilanie

Napięcie znamionowe Us			
	min.	VAC	100
	maks.	VAC	240 ±10%
Częstotliwość robocza			
	min.	Hz	50 ±5%
	maks.	Hz	60 ±5%
Pobór mocy			
	Maksymalny	VA	80
	Maksymalny	W	39
Maksymalne rozproszenie mocy		W	6
Bezpiecznik wewnętrzny		A	2

Cykl ładowania

Normy referencyjne			IEC62368-1
Typ akumulatora			kwasowo-ołowiowy
Napięcie akumulatora		VDC	24
Napięcie ładowania (Uc)			27.2 VDC
Prąd ładowania (Ic)		A	1.25
Regulacja prądu ładowania		% Ic	Stałe


The characteristics described in this document are subject to updates or modifications at any time. The descriptions, technical and functional information, illustrations and instructions in this brochure are purely illustrative, and are consequently not contractually binding

BCF012524


ŁADOWARKA AKUMULATORÓW, 1,25A 24VDC, OBUDOWA MODUŁOWA, SZEROKOŚĆ 5U

Zabezpieczenia				Bezpiecznik na wejściu sieci; Blokada ładowania przy: zwarciu na zaciskach akumulatora, odwrotnej polaryzacji akumulatora, zbyt niskim napięciu akumulatora, przeciążeniu wyjścia
Wskaźniki				
Wskaźnik LED odwróconej biegunowości akumulatora				Yes
Obwód wyjścia alarmowego				
Typ wyjścia				1 przekaźnik
Pojemność znamionowa				AC1: 3A 250VAC
Właściwości mechaniczne				
Materiał obudowy				Modular DIN rail mounting
Typ zacisków				Stałe
Montaż				Szyna DIN 35 mm lub montaż śrubowy
Masa			g	332
Warunki otoczenia				
Temperatura				
	Temperatura pracy			
		min.	°C	-40
		maks.	°C	+51
	Temperatura składowania			
		min.	°C	-40
		maks.	°C	+85
Stopień ochrony				IP20
Wymiary				

The characteristics described in this document are subject to updates or modifications at any time. The descriptions, technical and functional information, illustrations and instructions in this brochure are purely illustrative, and are consequently not contractually binding

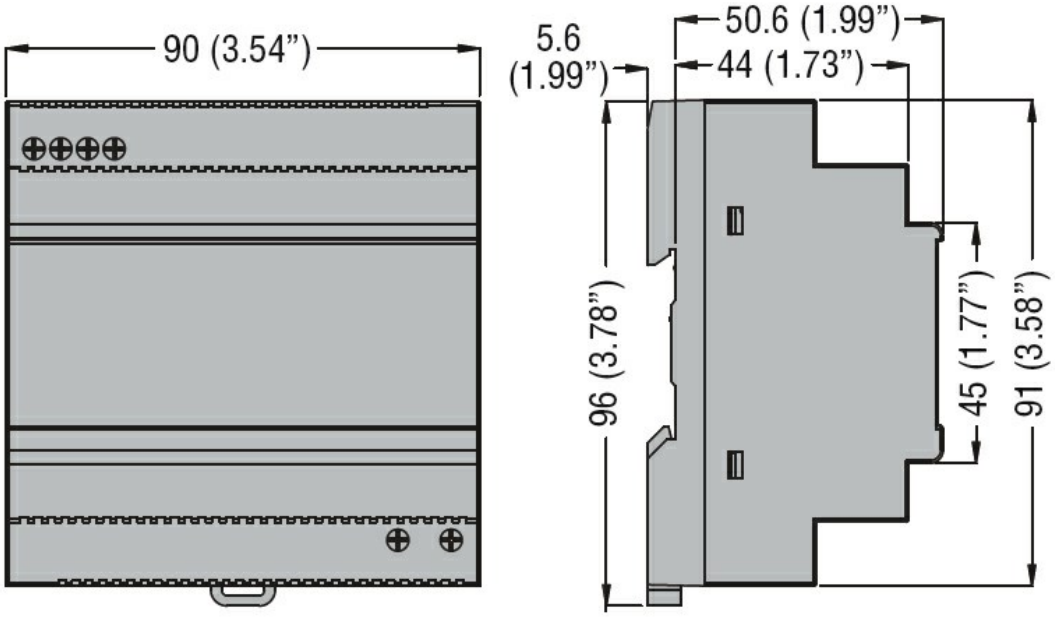

Schemat połączeń elektrycznych



Certyfikaty i zgodność

Zgodność

	IEC/EN/BS 60100-6-2
	IEC/EN/BS 61000-6-3
	IEC/EN/BS 62368-1

Certyfikaty

	cURus
	EAC

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0	EC000359 - Uniwersalna ładowarka akumulatora

The characteristics described in this document are subject to updates or modifications at any time. The descriptions, technical and functional information, illustrations and instructions in this brochure are purely illustrative, and are consequently not contractually binding