KCL/KCOL...H60 Korytko

0,7 Grubość blachy: 0,7 mm

E-90 System E-90

Informacje


Zastosowanie
Prowadzenie trasy kablowej

Uwaga
System bezłącznikowy. Opcja łączenia koryt poprzez wsunięcie jedno w drugie i skręcenie. Stosowanie łączników zaleca się tylko przy dużych obciążeniach.

Materiał
S - stal cynkowana met. Sendzimira PN-EN 10346:2015-09
Na zamówienie:
F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2023-02
E - stal nierdzewna
L - lakierowanie w standardowej palecie RAL

Dodatkowe informacje
– system bezłącznikowy - łączenie koryt poprzez wsuwanie jednego w drugie i skręcenie śrubami SGKM6x12 lub SGM6x12
– w przypadku zastosowania zamiennika o innej wysokości, wszystkie elementy systemu muszą nadążać za tym parametrem
– opcja E dla grubości ≤ 1,0mm - rzadsza perforacja



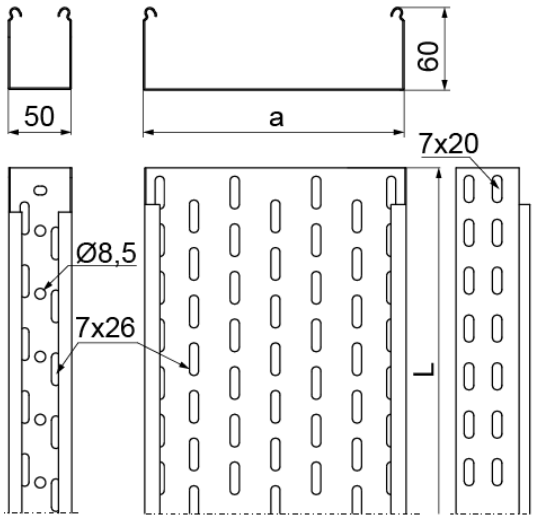



Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Wymiar a (mm)	Wymiar L (mm)	Ciężar 1mb (kg)	Ilość w opakowaniu (m. b.) (szt. / m. b.)	Przekrój użyteczny (mm^2)
KGL/KCL50H60/2	160324	50	2 000	0,98	4 / 8	2 900
KGL/KCL50H60/3	160424	50	3 000	0,98	4 / 12	2 900
KCL/KCOL100H60/3	160810	100	3 000	1,17	4 / 12	5 800
KCL/KCOL150H60/3	160815	150	3 000	1,43	4 / 12	8 800
KCL/KCOL200H60/3	160820	200	3 000	1,63	4 / 12	11 800
KCL/KCOL300H60/3	160830	300	3 000	2,23	2 / 6	17 800
KCL400H60/3	160240	400	3 000	2,60	2 / 6	23 800
KCL500H60/3	160250	500	3 000	3,10	2 / 6	29 800
KCL600H60/3	160260	600	3 000	3,58	2 / 6	35 800

Obciążenie

