# DO - ROZŁĄCZNIK BEZPIECZNIKOWY CORON® DUO


35 mm szyna DIN

- rozłącznik z bezpiecznikami dla wkładek bezpiecznikowych wielkości DO ze wskaźnikiem przepalenia wkładki i położenia styków
- szerokość 27 mm na biegun
- optyczny wskaźnik zadziałania bezpiecznika
- mechaniczny wskaźnik pozycji styków rozłącznika
- widoczna pozycja ON/OFF rozłącznika
- wykonanie ze zintegrowanym przełącznikiem pomocniczym
- jednoczesne przełączanie wszystkich biegunów
- łatwa wymiana bezpiecznika dzięki wsuwce bezpiecznikowej z osłoną palców
- zasilanie z dowolnej strony
- możliwość plombowania



Tabela 162. Dane techniczne

| Klasyfikacja | Rozłącznik bezpiecznikowy |
|---|---|
| Norma | IEC / EN 60947-1, IEC / EN 60947-3 IEC / EN<br>IEC / EN 60269-1 VDE 0660<br>IEC / EN 60969-3-1<br>DIN VDE 0636, DIN 49522 |
| Znamionowy prąd łączeniowy: $I_e$ | 63 A |
| Znamionowa zdolność wyłączania zwarciowego: $I_{cm}$ | 50 kA |
| Znamionowe napięcie izolacji: $U_i$ | 500 V |
| Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane: $U_{imp}$ | 6 kV |
| Kategoria użytkowania | AC 22B |
| Kategoria przepięciowa/stopień zanieczyszczeń | IV/3 (DIN VDE 0110) |
| Strata mocy na biegun - bez bezpiecznika | L1, L2, L3 – 2 W; N – 1,5 W |
| Maksymalna dopuszczalna strata mocy bezpiecznika Pn | 5,5 W |
| Optyczny wskaźnik zadziałania bezpiecznika - Znamionowy zakres napięcia roboczego | AC 60-400 V |
| Łącznik pomocniczy -Znamionowe napięcie/prąd roboczy $U_e/I_e$ | AC 250 V/5 A |
| Klasa palności | V0, badanie rozżarzonym drutem 960°C |
| Temperatura otoczenia | -25 °C ÷ 60 °C |
| Ochrona przed dotykiem | BGV A3 |
| Rodzaj zacisku | Zacisk klatkowy ze stali nierdzewnej 1,5÷35 mm²; MD 3 Nm |

Pozycja ON / OFF


ON


OFF

## Wymiary

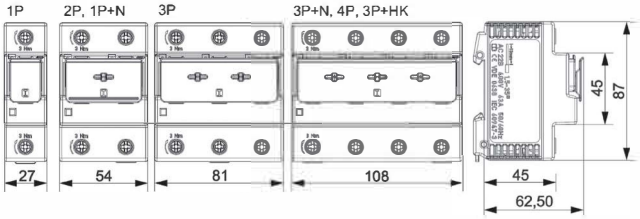


Tabela 163. Rozłącznik bezpiecznikowy CORON DUO

| Wykonanie | Nr indeksu | Waga [kg] | Pakowanie [szt.] |
|---|---|---|---|
| 1-biegunowy | 00001033**01**T | 0,107 | 12 |
| 2-biegunowy | 00001033**02**T | 0,206 | 6 |
| 3-biegunowy | 00001033**03**T | 0,302 | 4 |
| 4-biegunowy | 00001033**04**T | 0,400 | 6 |
| 1-biegunowy + N (N wiodący/opóźniony) | 00001033**05**T | 0,194 | 6 |
| 3-biegunowy + N (N wiodące/opóźnione) | 00001033**06**T | 0,388 | 3 |
| 3-biegunowy + przełącznik pomocniczy | 00001033**07**T | 0,388 | 3 |

