

Szklane świece i bańki LED MSTER GLASS



MAS LEDLusterDT5.9-60W E14 927 P45 CL G

Lampy LED z klasycznym żarnikiem łączą tradycyjne, dobrze znane wzornictwo i kształt zwykłych świec i baniek z trwałością oraz korzyściami, jakie zapewnia technologia LED. Idealny produkt dla osób, które chcą stworzyć przytulną atmosferę. Świeczki i żyrandole MASTER LED można przyciemniać w celu uzyskania różnych poziomów mocy strumienia świetlnego oraz dostosowania temperatury barwowej światła. Szklane żarówki LED MASTER pozwalają znacząco obniżyć zużycie energii — nawet o 30% w stosunku do zwykłych źródeł światła LED — i zapewniają doskonałą jakość światła. Ich okres eksploatacji wynosi 25 000 godzin, co przekłada się na obniżenie kosztów konserwacji.

Dane produktu

Informacje ogólne	
Podstawa-nasadka	E14
Nominalny okres eksploatacji	25 000 h
Cykl Przełączania	20 000
Lighting Technology	LED
Wartość referencyjna pomiaru strumienia	Sphere
Znak CE	Tak
Zgodność z normą UE RoHS	Tak

Dane techniczne oświetlenia	
Kod barwy	922-927 [CCT of 2200K-2700K]
Strumień Świetlny	806 lm
Oznaczenie koloru	Ciepły blask (WG)
Skorelowana Temperatura Barwowa (Nom)	2200 2700 K
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	136 lm/W
Jednorodność barw	<6

Wskaźnik oddawania barw (CRI)	90
LLMF At End Of Nominal Lifetime (Nom)	70 %
Wartość migotania (PstLM)	0,9
Wartość efektu stroboskopowego (SVM)	0,4
Photobiological safety according to EN 62471	RG0

Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Częstotliwość linii	50 to 60 Hz
Częstotliwość wejściowa	50 do 60 Hz
Zużycie energii	5,9 W
Lamp Current (Nom)	40 mA
Równoważna moc w watach	60 W
Czas uruchomienia (Nom)	0,5 s
Czas rozświetlania do osiągnięcia 60% maksymalnego strumienia światła	0.5 s
Współczynnik mocy (ułamek)	0.6

Szklane świece i bańki LED MSTER GLASS

Napięcie (Nom)	220-240 V

Temperatura

Zakres temperatur otoczenia	Od -20°C do 45°C
Maksymalna temperatura obudowy (Nom)	70 °C

Układy sterowania i ściemnianie

Z możliwością przyciemniania	Tylko z niektórymi ściemniaczami

Mechanika i korpus

Wykończenie żarówki	Przezroczyste
Materiał żarówki	Szyba
Kształt bańki	P45 [P 45 mm]

Certyfikaty i zastosowania

Klasa Efektywności Energetycznej	D
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	6 kWh

Numer Rejestracyjny EPREL	1109149
EyeComfort	Tak

Dane techniczne produktu

Nazwa produktu na zamówieniu	MAS LEDLusterDT5.9-60W E14 927 P45 CL G
Pełna nazwa produktu	MAS LEDLusterDT5.9-60W E14 927 P45 CL G
Full EOC	871951444961900
Kod zamówienia	44961900
Materiał Nr (12NC)	929003014182
Numerator - Quantity Per Pack	1
EAN/UPC – Produkt/opakowanie	8719514449619
Numerator - Packs per outer box	10
EAN/UPC – Opakowanie	8719514449626

Rysunki techniczne



Product	D	C
MAS LEDLusterDT5.9-60W E14 927 P45 CL G	45 mm	80 mm

Dane fotometryczne



Light Distribution Diagram - MAS LEDLusterDT5.9-60W E14 927 P45 CL G

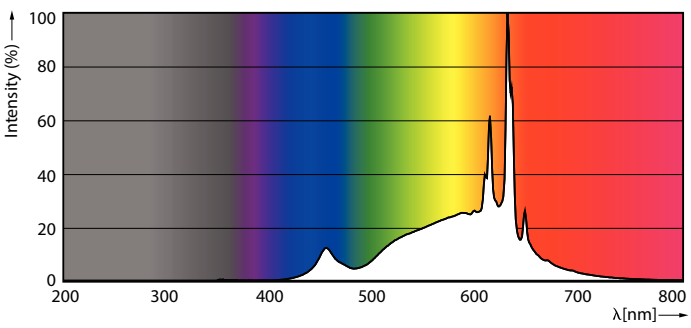

Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDLusterDT5.9-60W E14 927 P45 CL G

Szklane świece i bańki LED MSTER GLASS

Dane fotometryczne



General uniform lighting - MAS LEDLusterDT5.9-60W E14 927 P45 CL G

Okres eksploatacji

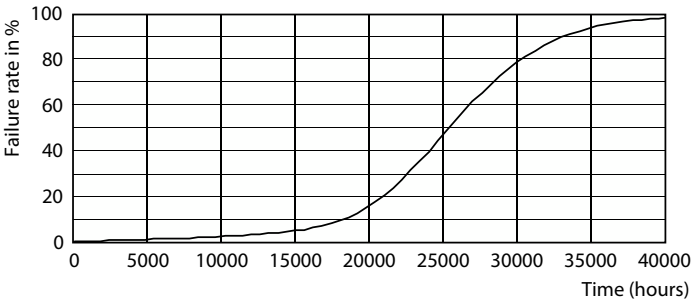

Life Expectancy Diagram - MAS LEDLusterDT5.9-60W E14 927 P45 CL G

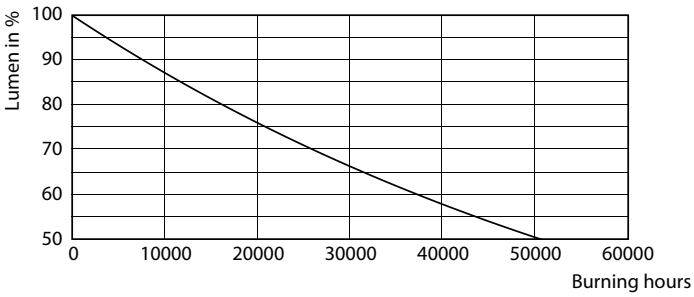

Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDLusterDT5.9-60W E14 927 P45 CL G

© 2023 Signify Holding Wszelkie prawa zastrzeżone. Signify nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela jakichkolwiek gwarancji dotyczących dokładności lub kompletności informacji zawartych w niniejszym dokumencie i nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek związane z nimi działania. Informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie nie stanowią oferty handlowej ani elementu jakiejkolwiek oferty lub umowy, chyba że uzgodniono inaczej z Signify. Philips i emblemat Philips są zarejestrowanymi znakami towarowymi Koninklijke Philips N.V.