
OBUDOWY HERMETYCZNE HERMETIC CASINGS



Obudowy hermetyczne wykorzystywane są w różnych dziedzinach instalacji takich jak automatyka przemysłowa czy instalacje natynkowe występujące w warunkach wilgotnych.
Rodzina obudów hermetycznych składa się z 24 odmian w skład których wchodzą obudowy różnice się wymiarami jak i wyposażeniem. Przystosowane są do mocowania różnych aparatów elektrycznych takich jak styczniki, przekaźniki, wyłączniki czasowe.
Obudowy występują w trzech rodzajach: wersja podstawowa z osłabieniami pod dławiki w podstawie, wersja bez wyposażenia oraz wersja z wyposażeniem takim jak euroszyna czy metalowa płyta montażowa. Dodatkowo charakteryzują się one przezroczysta pokrywą występującą w dwóch wysokościach, dzięki czemu możliwy jest montaż elementów o różnych gabarytach. Wysoki stopień ochrony IP uzyskany jest przez zastosowanie elastycznej uszczelki która zapewnia szczelność przed pyłami i ochronę przed wilgocią.

Hermetic casings are applied in different instalation area like automatic industry or surface instalations even in wet conditions.
The familly of hermetic casings is composed of 24 variations.The variation is composed of boxes of different sizes and equipment. Hermetic casings are adjusted for installation of different electrical elements like contactors, transmitters and time switches.
Hermetic casings are available in three versions: basic version with weakening for glands in case, version without equipment and version with eurobus or assembly plate inside.
Additionally they have transparent casing that are available in two different height. High protection degree IP is obtain by using flexible seal which ensures dust - proof and protection against moisture.






Dane techniczne / Technical data	
Stopień ochrony / Protection degree	IP 65
Klasa ochronności / Class of protection	II
Unr	230/400V
Uni	500V
Kolor pokrywy / Colour of cover	przezroczysty / transparent

Spełniają normę / They meet the standard: PN-EN 62208:2006

HERMET box

OBUDOWY HERMETYCZNE "OH"
HERMETIC CASINGS "OH"

IP 65

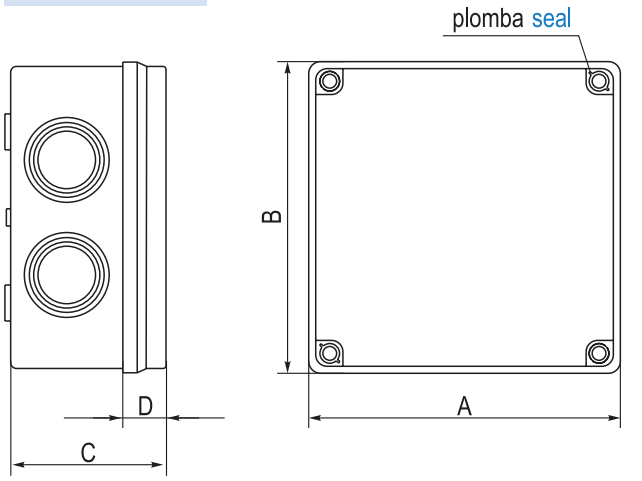








Nr kat. Cat No.	Nazwa Name	Wymiary / Dimensions				Euroszyna Eurobus	Płyta montażowa Assembly plate	Osłabienia Weaking
		A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]			
29.11	OH-1.A1	108	108	56	15	tak/yes	nie/no	8(23/29,5)
29.12	OH-1.A2	108	108	56	15	nie/no	nie/no	8(23/29,5)
29.13	OH-1.A3	108	108	56	15	nie/no	tak/yes	8(23/29,5)
29.21	OH-2.A1	158	118	76	25	tak/yes	nie/no	10(23/29,5)
29.22	OH-2.A2	158	118	76	25	nie/no	nie/no	10(23/29,5)
29.23	OH-2.A3	158	118	76	25	nie/no	tak/yes	10(23/29,5)
29.31	OH-3.A1	198	148	76	25	tak/yes	nie/no	10(29,5/37)
29.32	OH-3.A2	198	148	76	25	nie/no	nie/no	10(29,5/37)
29.33	OH-3.A3	198	148	76	25	nie/no	tak/yes	10(29,5/37)
29.41	OH-4.A1	248	198	86	35	tak/yes	nie/no	12(29,5/37)
29.42	OH-4.A2	248	198	86	35	nie/no	nie/no	12(29,5/37)
29.43	OH-4.A3	248	198	86	35	nie/no	tak/yes	12(29,5/37)
29.51	OH-5.A1	348	228	142	55	tak/yes	nie/no	14(29,5/37)
29.52	OH-5.A2	348	228	142	55	nie/no	nie/no	14(29,5/37)
29.53	OH-5.A3	348	228	142	55	nie/no	tak/yes	14(29,5/37)



OBUDOWY HERMETYCZNE "OH"
HERMETIC CASINGS "OH"

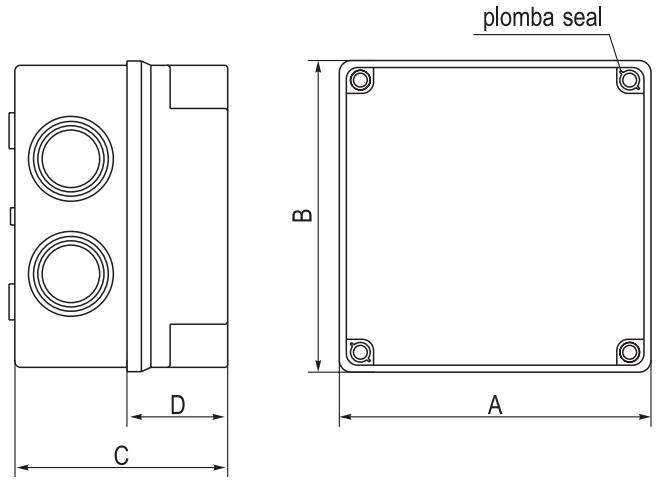





Nr kat. Cat No.	Nazwa Name	Wymiary / Dimensions				Euroszyna Eurobus	Płyta montażowa Assembly plate	Osłabienia Weaking
		A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]			
29.15	OH-1.B1	108	108	76	35	tak/yes	nie/no	8(23/29,5)
29.16	OH-1.B2	108	108	76	35	nie/no	nie/no	8(23/29,5)
29.17	OH-1.B3	108	108	76	35	nie/no	tak/yes	8(23/29,5)
29.25	OH-2.B1	158	118	96	45	tak/yes	nie/no	10(23/29,5)
29.26	OH-2.B2	158	118	96	45	nie/no	nie/no	10(23/29,5)
29.27	OH-2.B3	158	118	96	45	nie/no	tak/yes	10(23/29,5)
29.35	OH-3.B1	198	148	96	45	tak/yes	nie/no	10(29,5/37)
29.36	OH-3.B2	198	148	96	45	nie/no	nie/no	10(29,5/37)
29.37	OH-3.B3	198	148	96	45	nie/no	tak/yes	10(29,5/37)
29.45	OH-4.B1	248	198	116	55	tak/yes	nie/no	12(29,5/37)
29.46	OH-4.B2	248	198	116	55	nie/no	nie/no	12(29,5/37)
29.47	OH-4.B3	248	198	116	55	nie/no	tak/yes	12(29,5/37)
29.54	OH-5.B1	348	228	166	80	tak/yes	nie/no	14(29,5/37)
29.55	OH-5.B2	348	228	166	80	nie/no	nie/no	14(29,5/37)
29.56	OH-5.B3	348	228	166	80	nie/no	tak/yes	14(29,5/37)