IS 3180

DALI-2 Input Device – natynkowy, kw.
EAN 4007841 057350
Indeks 057350




Czujnik podczerwieni 180 °


Max. 20 m


2 -1000 Lux


IP54


Idealna wysokość montażu 2m


Oszczędzanie energii

5 years
Gwarancja producenta

CE

Opis

Do dużych obszarów. Czujnik ruchu na podczerwień IS 3180 do wnętrz i na zewnątrz, idealny do monitorowania dużych obszarów, idealna wysokość montażu 2 m, kąt pokrycia 180°, zasięg maks. 20 m lub maks. 8 m (styczny), urządzenie wejściowe DALI-2 umożliwia przekazywanie zebranych danych z czujników do nadrzędnych systemów zarządzania oświetleniem (np. LiveLink).

IS 3180

DALI-2 Input Device – natynkowy, kw.
EAN 4007841 057350
Indeks 057350

Specyfikacja techniczna

Wymiary (dł. x szer. x wys.)	95 x 65 x 95 mm
Z czujnikiem ruchu	Tak
Gwarancja Producenta	5 lat
Parametryzacja	Magistrala
Pilot w zestawie	Nie
Wersja	DALI-2 Input Device – natynkowy, kw.
PU1, EAN	4007841057350
Rodzaj	Czujnik ruchu
Zastosowanie	Na zewnątrz, wewnątrz
Zastosowanie, pomieszczenia	Korytarz/przejście, pomieszczenie funkcyjne/pomieszczenie pomocnicze, klatka schodowa, parking wielopoziomowy/ podziemny, na zewnątrz, wokół budynku, dziedziniec i podjazd, wewnątrz pomieszczeń
Kolor	biały
Kolor, RAL	9003
Załączony adapter do narożników	Nie
Miejsce montażu	ściana, narożnik
Montaż	Okablowanie natynkowe, ściana, narożnik
Klasa szczelności	IP54
Temperatura otoczenia	-20 – 50 °C
Materiał	Plastik
Zasilanie sieciowe	12 – 22,5 V / 50 – 60 Hz
Wyjście przełączające 1, bezpotencjałowe	Nie
Liczba użytkowników Dali	3
Wyjście sterujące, Dali	Adresowalny/podrzędny
Ze sprzęgłem magistrali	Tak
Zasilanie, szczegóły	Magistrala DALI
Technologia czujników	Pasywna podczerwień, czujnik światła
Wysokość montażu	1,80 – 2,50 m
Max wysokość montażu	2,50 m

Optymalna wysokość montażu	2 m
Kąt wykrywania	180 °
Kąt otwarcia przysłony	90 °
Zabezpieczenie przez podpełazaniem	Tak
Możliwość maskowania poszczególnych segmentów	Tak
Regulacja elektroniczna	Nie
Regulacja mechaniczna	Nie
Zasięg, promieniowy	r = 3 m (14 m²) / r = 4 m (25 m²)
Zasięg, styczny	r = 6 m (57 m²) / r = 20 m (628 m²)
Strefy przełączania	448 stref przełączania
Funkcje	Tryb normalny / testowy, ręczne włączanie / wyłączanie, sterowanie stałym oświetleniem ON-OFF
Natężenie światła	2 – 1000 lx
Funkcja podstawowego poziomu oświetlenia	Nie
Regulowane światło główne	Nie
Ustawienie zmierzchu TEACH	Nie
Stałe sterowanie oświetleniem	Nie
Połączenie międzysystemowe	Tak
Typ połączenia międzysystemowego	Master/slave
Połączenie przez	Kabel
Maks. Pobór prądu zgodnie z normą IEC 62386-101	24 mA
Typowy pobór prądu przy napięciu wejściowym 16 V	5 mA
Maks. Pobór prądu przy napięciu wejściowym 10 V podczas normalnej pracy	7 mA

Akcesoria

EAN 4007841 009151	Pilot zdalnego sterowania Smart Remote
EAN 4007841 056728	Czarna osłona czujników podczerwieni
EAN 4007841 035174	Narożny uchwyt ścienny 3000

IS 3180

DALI-2 Input Device – natynkowy, kw.
EAN 4007841 057350
Indeks 057350

Strefa wykrywania

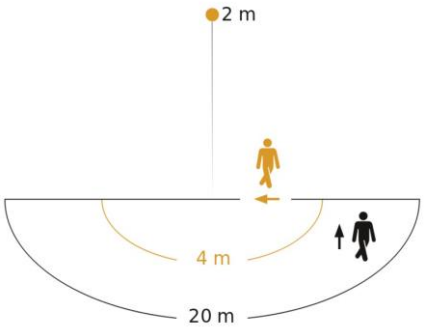

Possible mounting height: 1,80 m – 2,50 m
Orange: radial
Black: tangential

Rysunek wymiarowy

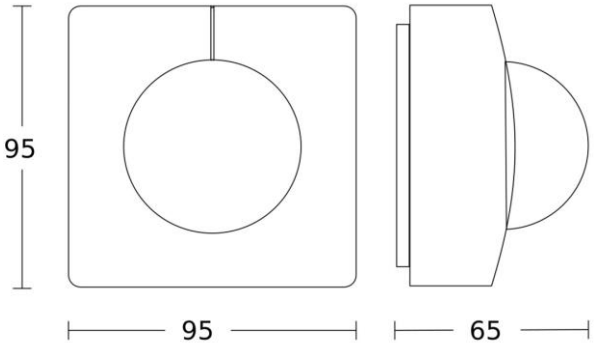

Schemat obwodu

