VVC3 24kV/63A



Specyfikacje

Numer katalogowy	004250015
Opis	Wkładka topikowa
Prąd znamionowy (A)	63
Typ	NEW VVC 50N striker
Wielkość	442
Napięcie znamionowe AC (V)	24000
Wskaźnik	Siła uderzenia 50N
Zwarciowa zdolność wyłączania AC (kA)	63
Straty mocy Pd (W)	137
Zastosowanie	ochrona transformatora, ochrona silnika, ochrona baterii kondensatorów, w rozdzielnicach SN
Znamionowy najmniejszy prąd wyłączalny (A)	220
Rezystancja w stanie zimnym (mΩ)	21.5
efuse	1

Strona produktu online

Inna dokumentacja

Katalog danych technicznych
Certyfikat
Model 3D
Plik EPLAN

Międzynarodowa klasyfikacja ETIM

Klasyfikacja	EC003507
Opis	Wkładka bezpiecznikowa średniego/wysokiego napięcia
Prąd znamionowy	63A
Napięcie znamionowe	24kV
Rodzaj napięcia	AC
Częstotliwość znamionowa	45...60Hz
Zdolność łączeniowa	63kA
Charakterystyka	Inne
Zastosowanie	Inne
Długość	442mm
Średnica	68mm
Klasyfikacja zgodnie z IEC 60282-1	Rezerwowy
Z wybijakiem	1
Standard złącza	IEC
Sposób instalacji	Powietrze

Charakterystyka

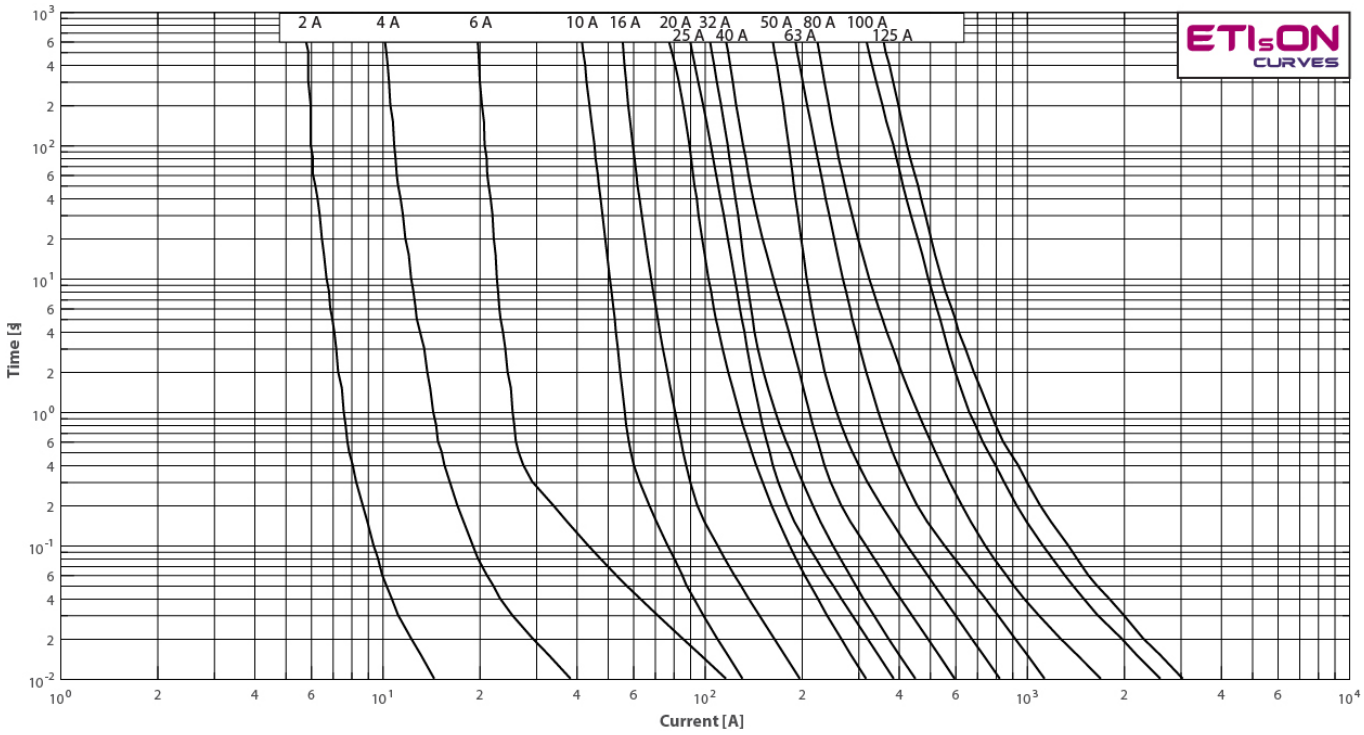

Rysunek wymiarowy

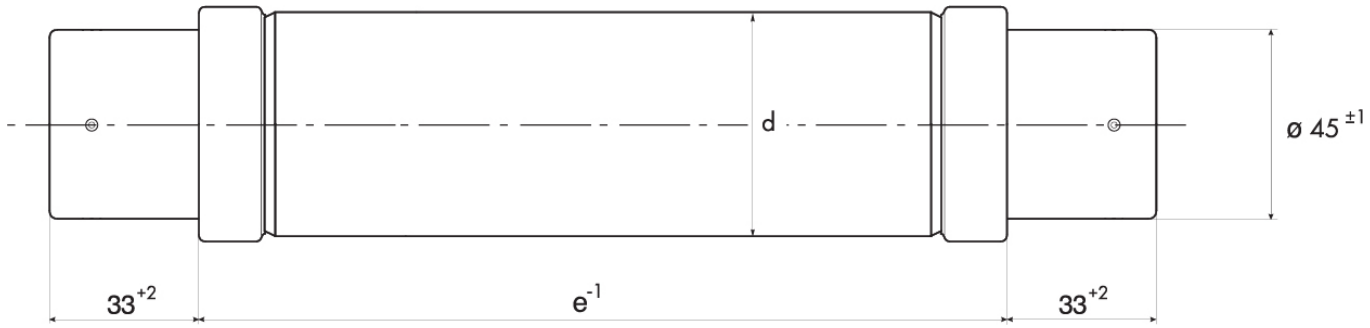

Charakterystyka czasowo-prądowa

