

MIDI LED 10048



MIDI LED

painted aluminum

☐	10048	3000K	☐ 10052	4000K
■	10055	3000K	■ 10058	4000K



MIDI LED 10060

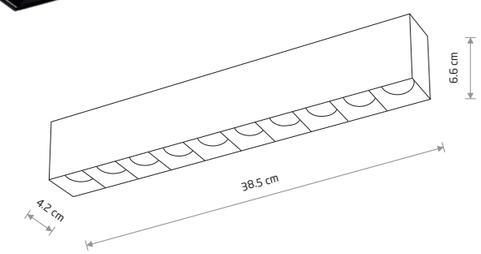

MIDI LED

painted aluminum

☐	10050	3000K	☐ 10053	4000K
■	10056	3000K	■ 10060	4000K

Item No.	Power	Colour temp.	Luminous flux	Beam angle	Colour Rendering Index (CRI)	Input	Safety type	Power factor	Ingress protection	Lifetime
10048	20W LED	3000K	1700 lm	36 °	>90	~220-230 V, 50/60 Hz	⧈	>0.5	IP20	30000h
10052	20W LED	4000K	1700 lm	36 °	>90	~220-230 V, 50/60 Hz	⧈	>0.5	IP20	30000h
10055	20W LED	3000K	1700 lm	36 °	>90	~220-230 V, 50/60 Hz	⧈	>0.5	IP20	30000h
10058	20W LED	4000K	1700 lm	36 °	>90	~220-230 V, 50/60 Hz	⧈	>0.5	IP20	30000h
10050	40W LED	3000K	3500 lm	36 °	>90	~220-230 V, 50/60 Hz	⧈	>0.9	IP20	30000h
10053	40W LED	4000K	3500 lm	36 °	>90	~220-230 V, 50/60 Hz	⧈	>0.9	IP20	30000h
10056	40W LED	3000K	3500 lm	36 °	>90	~220-230 V, 50/60 Hz	⧈	>0.9	IP20	30000h
10060	40W LED	4000K	3500 lm	36 °	>90	~220-230 V, 50/60 Hz	⧈	>0.9	IP20	30000h

☐ WHITE ■ BLACK



MIDI LED 10056