KGJ...H100 Korytko

1,0 Grubość blachy: 1,0 mm

Informacje

Zastosowanie
Prowadzenie trasy kablowej

Materiał
S - stal cynkowana met. Sendzimira PN-EN 10346:2015-09,
Na zamówienie:
F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2023-02
L- laklierownaie w standardowej palecie RAL

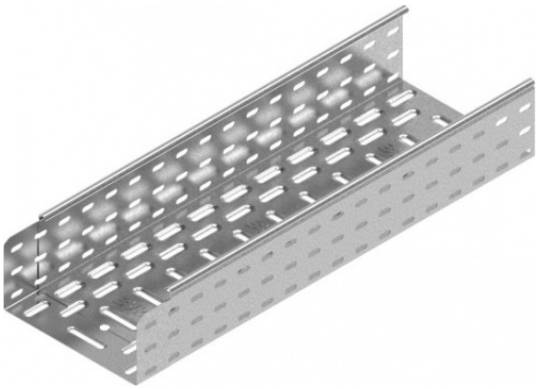

Dodatkowe informacje
– system bezłącznikowy - łączenie koryt poprzez wsuwanie jednego w drugie i skręcenie śrubami SGKM6x12 lub SGM6x12
– głębokie przetłoczenia otworów w dnie korytka od szer. 100 mm podwyższają jego wytrzymałość
– gęsta perforacja z przetłoczeniami zapewnia znakomitą wymianę ciepła i jest tak zaprojektowana, by umożliwić montaż korytka na wsporniku firmy BAKS w dowolnym miejscu
– otwory Ø11 w dnie korytek umożliwiają podwieszanie ich na pręcie M10 (max. szerokość tak podwieszanego korytka 200 mm) otwory Ø11 w dnie korytek umożliwiają podwieszanie ich na pręcie M10 (max. szerokość tak podwieszanego korytka 200 mm)
– w przypadku zastosowania zamiennika o innej wysokości, wszystkie elementy systemu muszą nadążać za tym parametrem

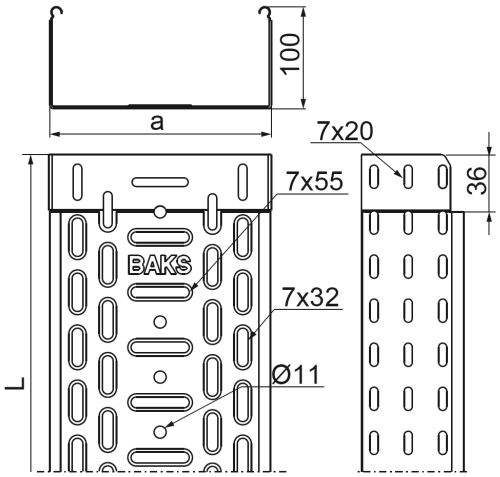

Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Wymiar a (mm)	Wymiar L (mm)	Ciężar 1mb (kg)	Ilość w opakowaniu (m. b.) (szt. / m. b.)	Przekrój użyteczny (mm^2)
KGJ100H100/3	110816	100	3 000	2	4 / 12	9 800
KGJ200H100/3	111016	200	3 000	2,56	4 / 12	19 800
KGJ300H100/3	111116	300	3 000	3,21	4 / 12	29 800
KGJ400H100/3	111216	400	3 000	3,90	2 / 6	39 800
KGJ500H100/3	111316	500	3 000	4,61	2 / 6	49 800
KGJ600H100/3	111416	600	3 000	5,29	2 / 6	59 800

Obciążenie

