
36593 STONO 585 N

Oprawa ogrodowa z wymiennym źródłem światła

5905339365934









Oprawy Kanlux STONO N są niekwestionowanym hitem ogrodowym. To imitujące kamienie świetlne kule o średnicach od 20 do 78 cm. Idealnie wkomponują się w miejsca skalniaków czy w otoczenie krzewów. Każda z nich wyposażona jest w kolce, które pozwalającą osadzić oprawę w gruncie i długi kabel zasilający (3 metry). Kanlux STONO N to oprawy na wymienne źródła światła.

DANE OGÓLNE:

Kolor: granit
Miejsce montażu: dogruntowa
Miejsce zastosowania: wewnątrz i na zewnątrz
Minimalna odległość od oświetlanego obiektu : 0,2m
Wymienne źródło światła: tak
Wysokość [mm]: 565
Średnica [mm]: 585

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC
Częstotliwość znamionowa [Hz] : 50
Moc maksymalna [W]: max 20
Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym : II
Materiał klosza: LLDPE
Materiał obudowy: ABS
Źródło światła: GLS/CFL/LED
Źródło światła w komplecie: nie
Trzonek (Źródło światła) : E27
Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: -20÷35
Rodzaj przyłącza: przewód zakończony wtyczką
Rodzaj przewodu : H05RN-F
Długość przewodu [m]: 3
Przekrój przewodu [mm²]: 1
Stopień IP: 65

DANE LOGISTYCZNE:


Jednostka miary: sztuka
Jak pakowane: 1
Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim : 1
Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym : 1

Dokument utworzono: 02.02.2025, 00:15
Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.
Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.
Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

PL

36593 STONO 585 N

Oprawa ogrodowa z wymiennym źródłem światła

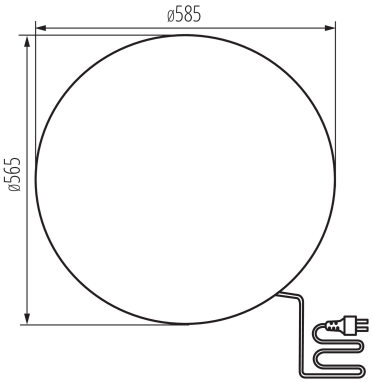



Masa jednostkowa netto [g]: 3972
Gramatura [g]: 5670
Długość opakowania jednostkowego [cm]: 58.5
Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 58.5
Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 58.5
Waga kartonu [kg]: 5.67
Szerokość kartonu [cm]: 58.5
Wysokość kartonu [cm]: 58.5
Długość kartonu [cm]: 58.5
Objętość kartonu [m³]: 0.200202

INFORMACJE DODATKOWE:

- w komplecie przewód 3m
- w komplecie zestaw 4 szt. szpikulców do montażu w gruncie