KBB2L20


WYŁĄCZNIK KRAŃCOWY SERII K, ZESTYKI 2NO WOLNOPRZEŁĄCZAJĄCE. ROLKA METALOWA.



Przeznaczenie produktu			Trzpień wciskany z rolką
Seria produktu			KBB
Charakterystyka ogólna			
Materiał			
	obudowy		Termoplastyczny polimer
	rolki		Metal
Właściwości styków			
Rodzaj zestyku			2NO, wolnoprzełączające
Prąd termiczny umowny Ith		A	10
Oznaczenie PN-EN 60947-5-1			A600 Q600
Znamionowe napięcie izolacji Ui		V	690
Znamionowe napięcie udarowe Uimp		kV	6
Klasa izolacji			II
Wkładka bezpieczenikowa		Class/A	Bezpiecznik bezzwłoczny 10 gG/SC
Prędkość przełączania			
	min.	m/s	0.5
	maks.	m/s	1.5
Prąd roboczy termiczny umowny Ith, IEC		A	10
Rezystancja na pole (średnia wartość)		mΩ	<10
Właściwości mechaniczne			
Montaż głowic roboczych			Blokująca wkładka bagnetowa
Roboczy moment obrotowy			
		N	5
		Ib	1.1
Moment dokręcania maks.			
	Montaż przełącznika		
		Nm	2.5
		lbin	22.1
	Zacisk zestyków		
		Nm	0.8
		lbin	7
	Montaż śrubowy pokrywy korpusu		
		Nm	0.8
		lbin	7
Przekrój przewodu			
	AWG/Kcmil		
		min.	16
		maks.	14
	IEC		


The characteristics described in this document are subject to updates or modifications at any time. The descriptions, technical and functional information, illustrations and instructions in this brochure are purely illustrative, and are consequently not contractually binding

		min.	mm²	1.5
		maks.	mm²	2.5
Podłączenie przewodów				Samozwalniający zacisk śrubowy
Wejście przewodu				Wejście z gwintem M20 od spodu
Trwałość				
mechaniczna			cycles	<10000000
Operacje mechaniczne			cycles/h	3600
Warunki otoczenia				
Temperatura				
	Temperatura pracy			
		min.	°C	-25
		maks.	°C	+70
	Temperatura składowania			
		min.	°C	-40
		maks.	°C	+70
Odporność i zabezpieczenie				
Stopień ochrony IP				
		zacisków		IP20
		obudowy korpusu		IP65
Stopień zanieczyszczenia				3
Wymiary				

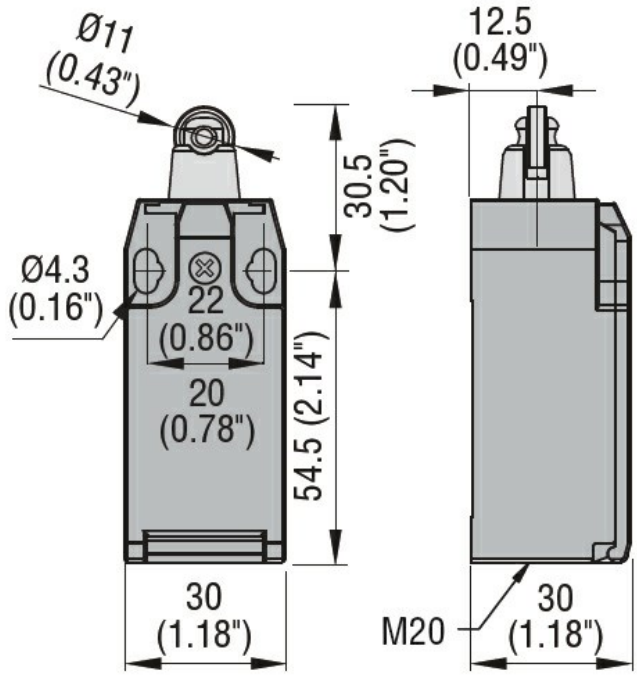

Schemat połączeń elektrycznych

The characteristics described in this document are subject to updates or modifications at any time. The descriptions, technical and functional information, illustrations and instructions in this brochure are purely illustrative, and are consequently not contractually binding

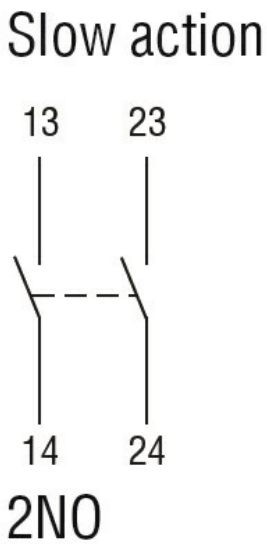

Certyfikaty i zgodność

Zgodność	
	CSA C22.2 n° 14
	EN 50047
	IEC/EN 60204-1
	IEC/EN 60947-1
	IEC/EN 60947-5-1
	UL508
Certyfikaty	
	CCC
	cULus
	EAC

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0	EC000030 - Wyłącznik krańcowy

The characteristics described in this document are subject to updates or modifications at any time. The descriptions, technical and functional information, illustrations and instructions in this brochure are purely illustrative, and are consequently not contractually binding