IR Quattro HD-2 24m

DALI-2 Input Device - Okablowanie natynkowe
EAN 4007841 064389
Indeks 064389



Czujnik podczerwieni 360 °

Wysokość montażu 2,5 – 10 m

2 - 2000 lux

5 s - 60 min

Ustawienia poprzez aplikację

Czujnik pirometryczny sterowany indywidualnie

Max 9 x 9 m

Jasność

Teach

Tryb uczenia

Opakowania bez tworzyw sztucznych

Opis

Zaprojektowany z myślą o najlepszym wykrywaniu w największym obszarze wykrywania wśród naszych czujników obecności na podczerwień. Idealny do otwartych biur lub sal lekcyjnych. Czujnik obecności na podczerwień IR Quattro HD-2 z możliwością detekcji 360° i 5200 strefami przełączania. Bezprzewodowe ustawianie, regulacja i łączenie przez Bluetooth. Czujnik pirometryczny z możliwością indywidualnego sterowania. Do montażu w sufitach (COM1, KNX V3.5) oraz do montażu podtynkowego i natynkowego (COM1, COM2, DALI-2 IPD, KNX V3.5, IP i BT IPD). Mierzone zmienne: Funkcja obecności i poziom oświetlenia, a także temperatura i wilgotność na podstawie IP, KNX i DALI-2 IPD. Maks. wysokość montażu 10 m. Zasięg: 81 m2 (promieniowy), 576 m2 (styczny).

IR Quattro HD-2 24m

DALI-2 Input Device - Okablowanie natynkowe
EAN 4007841 064389
Indeks 064389

Specyfikacja techniczna

Wymiary (wys. x dł. x szer.)	64 x 123 x 123 mm
Gwarancja Producenta	5 lat
Parametryzacja przez	Połączenie Bluetooth Mesh, aplikacja, Magistrala DALI
Pilot w zestawie	Nie
Wersja	DALI-2 Input Device – okablowanie natynkowe
PU1, EAN	4007841064389
Rodzaj	Czujnik obecności
Zastosowanie	Wewnątrz
Zastosowanie, pomieszczenia	Sala wykładowa, sala lekcyjna, biuro na planie otwartym, magazyn wysokiego składowania, hala produkcyjna, sala konferencyjna / sala spotkań, dyżurka, pokój rekreacyjny, szatnia, recepcja / lobby, hala sportowa, parking wielopoziomowy / podziemny, jadalnia / restauracja pracownicza, Pomieszczenia wewnętrzne
Kolor	biały
Kolor, RAL	9003
Zawiera narożny uchwyt ścienny	Nie
Miejsce montażu	sufit
Montaż	Okablowanie natynkowe, Sufit
Klasa szczelności	IP20
Temperatura otoczenia	0 – 40 °C
Materiał	Plastik
Zasilanie sieciowe	12,5 – 22 V
Zużycie energii	0,3 W
Zasilanie, szczegóły	Magistrala DALI
Wyjście sterujące, Dali	Adresowalny/slave
Ze sprzęgłem magistrali	Tak
Technologia czujników	Pasywna podczerwień, czujnik światła, Temperatura, wilgotność powietrza

Wysokość montażu	2,50 – 10,00 m
Max wysokość montażu	10,00 m
Optymalna wysokość montażu	2,8 m
Kąt wykrywania	360°
Zabezpieczenie przed podpełazaniem	Tak
Możliwość maskowania poszczególnych segmentów	Tak
Regulacja elektroniczna	Tak
Regulacja mechaniczna	Tak
Zasięg, promieniowy	9 x 9 m (81 m²)
Zasięg, styczny	24 x 24 m (576 m²)
Zasięg, obecność	9 x 9 m (81 m²)
Funkcje	Czujnik ruchu, funkcja obecności, logika czujnika
Natężenie światła	2 – 2000 Lux
Funkcja podstawowego poziomu oświetlenia	Nie
Regulowane światło główne	Nie
Ustawienie zmierzchu TEACH	Tak
Ciągłe sterowanie oświetleniem	Nie
Połączenie międzysystemowe	Tak
Połączenie przez	Magistrala DALI
Maks. Pobór prądu zgodnie z normą IEC 62386-101	84 mA
Typowy pobór prądu przy 16 V napięcie wejściowe	19 mA
Maks. Pobór prądu przy napięciu wejściowym 10 V podczas normalnej pracy	32 mA

IR Quattro HD-2 24m

DALI-2 Input Device - Okablowanie natynkowe
EAN 4007841 064389
Indeks 064389

Strefa wykrywania

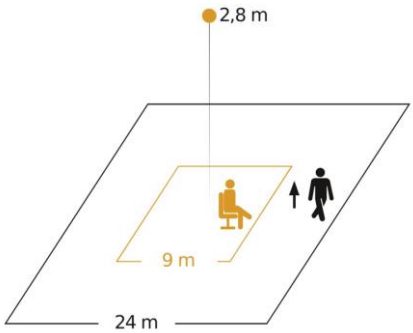

Possible mounting height: 2,50 m – 10,00 m
Orange: presence
Black: tangential

Rysunek wymiarowy

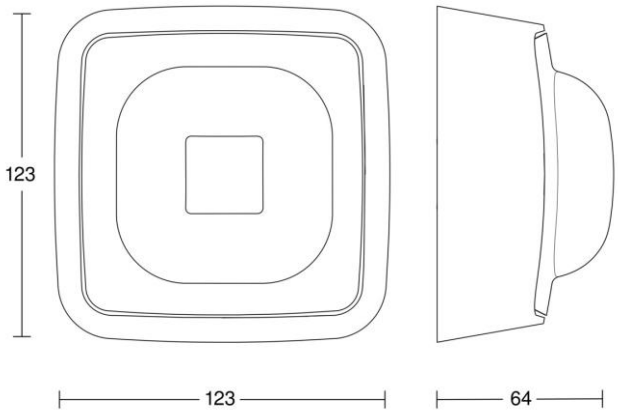

Schemat połączeń między DALI-2 APC i DALI-2 IPD

