WENTYLATORY OSIOWE

Z WYMIENNYM PANELEM DEKORACYJNYM



Ø100

WYDAJNOŚĆ do 85 m^3/h

ŁOŻYSKA KULOWE

ZAWÓR ZWROTNY

CICHY

5 lat gwarancji

seria: **KLIQ COLORS**

Wentylatory osiowe z wymiennym płaskim panelem dekoracyjnym do wentylacji wywiewnej

ZASTOSOWANIE

- Stała lub okresowa wentylacja wywiewna węzłów sanitarnych, łazienek, kuchni i innych pomieszczeń mieszkalnych.
- Szczególnie polecane do pomieszczeń, w których występują wymogi dotyczące obniżonego poziomu hałasu.
- Do montażu w szybach wentylacyjnych lub łączenia z kanałami wentylacyjnymi.
- Przetłaczanie małej lub średniej ilości powietrza na niewielkie odległości przy niskim oporze systemu wentylacyjnego /bardzo krótkie ciągi wentylacyjne/.
- Do wspomagania ciągu wentylacyjnego w kominach grawitacyjnych.

CECHY WENTYLATORA

Konstrukcja

- Mocna obudowa i estetyczne wykonanie.
- Obudowa i wirnik wykonane z wysokiej jakości plastiku – tworzywo ABS, odporne na uszkodzenia mechaniczne i działanie promieni UV.
- Konstrukcja wirnika umożliwia zmniejszenie poziomu hałasu wentylatora.
- Niezawodny silnik na łożyskach kulowych o niskim poborze energii, przeznaczony do pracy ciągłej, nie wymaga konserwacji. Umożliwia montaż wentylatora pod dowolnym kątem.
- Silnik wyposażony w termiczną ochronę przed przegrzaniem.
- Wyposażony w zawór zwrotny zapobiegający cofaniu powietrza do wnętrza systemu.
- Wymienny płaski panel frontowy w kolorze białym.
- W zestawie dostępne dodatkowe panele w kolorze czerwonym i czarnym.

TYPY I OPCJE

S STANDARD — **KLIQ COLORS D100 V3** – wersja standard

TIMER — **KLIQ COLORS D100 V3 WC** – wersja z timerem Czas działania zwłoki od 2 do 30 minut.

SENSOR — **KLIQ COLORS D100 V3 H** – wersja z czujnikiem wilgotności wersja z czujnikiem wilgotności (próg działania 60-90%) oraz z timerem (czas działania zwłoki od 2 do 30 minut).

STEROWANIE

Ręczne:

- Regulacja prędkości za pomocą regulatora tyrystorowego. Możliwe jest podłączenie kilku wentylatorów do jednego regulatora. Regulatorów prędkości nie należy podłączać do wentylatorów w wersjach: **WC** i **H**.

Automatyczne:

- W wersji **WC** można zaprogramować działanie opóźnienia czasowego (wbudowany timer umożliwia pracę wentylatora od 2 do 30 minut po jego wyłączeniu).
- W wersji **H** można sterować pracą wentylatora za pomocą czujnika wilgotności i timera (jeżeli wilgotność w pomieszczeniu przewyższy ustawioną na czujniku wartość 60-90%, wentylator automatycznie włącza się i pracuje do czasu, kiedy wilgotność wróci do normy; wentylator pracuje dalej przez czas ustawiony na timerze po czym wyłączy się).

MONTAŻ

- Wentylator należy w miarę możliwości montować bezpośrednio w otworze szybu wentylacyjnego.
- Prawidłowy montaż do ściany powinien odbywać się za pomocą wkrętów.
- Wymienny panel pierwotny można łatwo montować demontować (na kliknięcie).

KOLORYSTYKA


- Wentylatory dostępne w trzech wersjach kolorystycznych: białej, czerwonej i czarnej (wymienne panele w zestawie).

KLIQ COLORS

	m³/h	m⁻¹	A	W	V	dB(A)~3 m	°C	kg
KLIQ COLORS 100	85	2000	0,05	7,5	230	25	45	0,51

WYMIARY [mm]


KLIQ COLORS



OPCJE

- **KLIQ COLORS D100 V3** (STANDARD)
- **KLIQ COLORS D100 V3 WC** (TIMER)
- **KLIQ COLORS D100 V3 H** (SENSOR)

CHARAKTERYSTYKA AERODYNAMICZNA

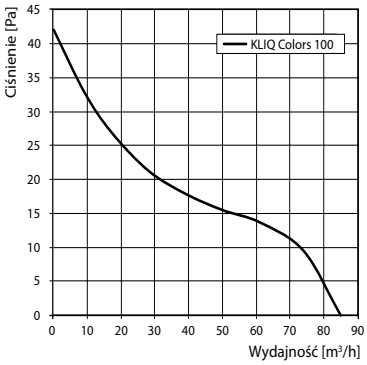


OPAKOWANIE



W ZESTAWIE

Zestaw zawiera:

- ✔ Wentylator z panelem dekoracyjnym w kolorze białym + dodatkowe 2 panele wymienne w kolorze czerwonym i czarnym

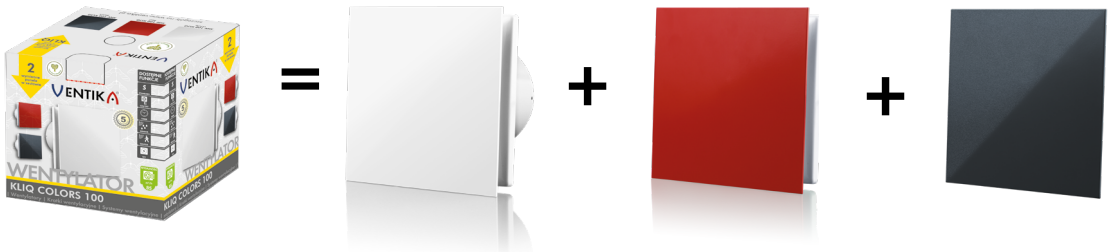

DODATKOWO

- ✔ Sprawdź również kratki wentylacyjne dostępne w trzec h wersjach kolorystycznych: białej, czerwonej i czarnej.



MW KLIQ WHITE



MW KLIQ RED



MW KLIQ BLACK

STR. 56