DKP...H45N Drabinka

1,5 Grubość blachy: 1,5 mm

Informacje

Zastosowanie
Prowadzenie trasy kablowej

Materiał
S - stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2015-09
Na zamówienie:
F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2023-02
E - stal nierdzewna
L - lakierowanie w standardowej palecie RAL

Dodatkowe informacje
– drabina ze szczeblami przystosowanymi do montowania uchwytów kablowych UKZ/UKZO... i UKZP...
– opcja E - tylko dla odcinków do 3m
– na duże zamówienie dostępne drabinki o długości 2 m i o szerokościach 150 i 250 mm



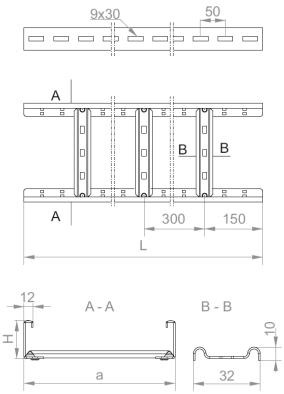

Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Wymiar a (mm)	Wymiar L (mm)	Ciężar 1mb (kg)	Ilość w opakowaniu (m. b.) (szt. / m. b.)	Przekrój użyteczny (mm^2)
DKP100H45/3N	445410	100	3 000	2,06	4 / 12	2 700
DKP100H45/6N	445510	100	6 000	2,06	2 / 12	2 700
DKP200H45/3N	445420	200	3 000	2,33	4 / 12	5 400
DKP200H45/6N	445520	200	6 000	2,33	2 / 12	5 400
DKP300H45/3N	445430	300	3 000	2,61	4 / 12	8 100
DKP300H45/6N	445530	300	6 000	2,61	2 / 12	8 100
DKP400H45/3N	445440	400	3 000	2,88	2 / 6	10 800
DKP400H45/6N	445540	400	6 000	2,88	2 / 12	10 800
DKP500H45/3N	445450	500	3 000	3,15	2 / 6	13 500
DKP500H45/6N	445550	500	6 000	3,15	2 / 12	13 500
DKP600H45/3N	445460	600	3 000	3,43	2 / 6	16 200
DKP600H45/6N	445560	600	6 000	3,43	2 / 12	16 200

Obciążenie

