LDC...H60 Łuk 90°

2,0 Grubość blachy: 2,0 mm

E-90 System E-90

Informacje

Zastosowanie
Zmiana kierunku prowadzenia trasy kablowej.



Materiał
S - stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2015-09
Na zamówienie:
F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2023-02
E - stal nierdzewna
L - lakierowanie w standardowej palecie RAL

Dodatkowe informacje
– do montażu należy użyć 4 łączniki LDCH... i 16 kpl. śrub SGKM8x14 lub SGM8x14 Zamawiając kształtki należy podać symbol drabiny w celu dobrania odpowiednich szczebli i przystosowanych do nich uchwytów kablowych. A - szczebel drabinki DK... i pasujący do niego uchwyt kablowy typu UKZ..., B - szczebel drabinki DF... lub DU... i pasujący do niego uchwyt kablowy typu UK... C - uniwersalny szczebel drabinki DUV... i pasujące do niego uchwyty UKZ... i UK....

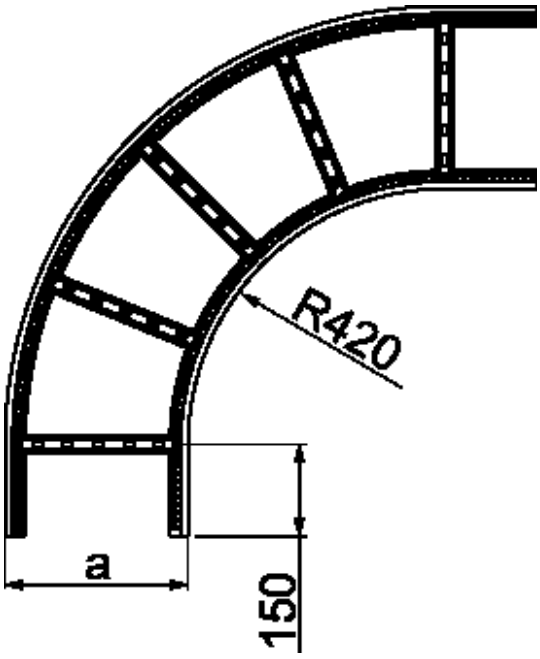

Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Wymiar a (mm)	Waga 1 szt. (kg)	Ilość (szt.)
LDC100H60N	466910	100	3,72	2
LDC200H60N	466920	200	4,47	2
LDC300H60N	466930	300	5,21	2
LDC400H60N	466940	400	5,95	2
LDC500H60N	466950	500	6,70	2
LDC600H60N	466960	600	7,45	2

Przykłady

