RDLC...H60N Redukcja lewa

2,0 Grubość blachy: 2,0 mm

E-90 System E-90

Informacje

Zastosowanie
Zmiana szerokości trasy kablowej.

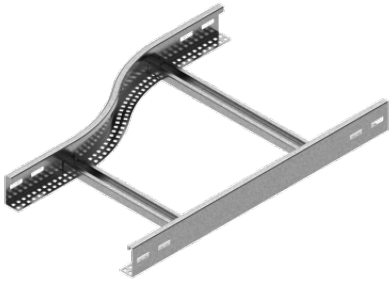

Materiał
S - stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2015-09
Na zamówienie:
F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2023-02
E - stal nierdzewna
L - lakierowanie w standardowej palecie RAL

Dodatkowe informacje
– do montażu należy użyć 4 łączniki LDCH... i 16 kpl. śrub SGKM8x14 lub SGM8x14
– przy nietypowych zamówieniach należy podać wymiar a i b
Zamawiając kształtki należy podać symbol drabiny w celu dobrania odpowiednich szczebli i przystosowanych do nich uchwytów kablowych. A - szczebel drabinki DK... i pasujący do niego uchwyt kablowy typu UKZ..., B - szczebel drabinki DF... lub DU... i pasujący do niego uchwyt kablowy typu UK... C - uniwersalny szczebel drabinki DUV... i pasujące do niego uchwyty UKZ... i UK....



Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Wymiar a (mm)	Szerokość b (mm)	Waga 1 szt. (kg)	Ilość (szt.)
RDLC200/100H60N	468420	200	100	2,08	2
RDLC300/200H60N	468430	300	200	2,30	2
RDLC400/300H60N	468140	400	300	2,55	2
RDLC500/400H60N	468150	500	400	2,78	2
RDLC600/500H60N	468160	600	500	3,01	2

Przykłady


UKZ...
A
UK...
B
UKZ...
C
UK...