# KWR

# Przemysłowe zasilacze impulsowe




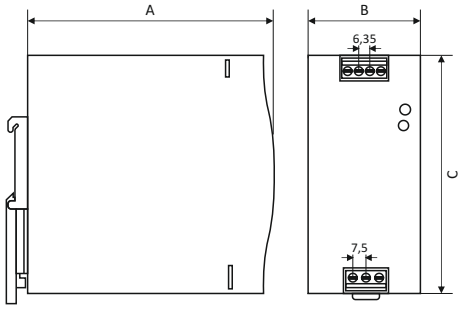


KWR 060; KWR 120; KWR 240

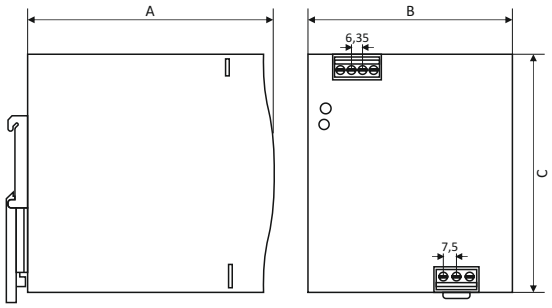


KWR 480

Moc: **60; 120; 240; 480W**
Zakres napięć wejściowych: **180 - 550VAC; 254 - 780VDC**
Napięcie wyjściowe: **12; 24; 48V**
Sprawność: **89 - 93%**

**Cechy:**

- szeroki zakres napięć zasilania AC (180~550VAC),
- system zabezpieczeń: ochrona przed zwarciem, przeciążeniem, nadmiernym napięciem i przegrzaniem,
- efektywne chłodzenie dzięki swobodnemu przepływowi powietrza,
- montaż na szynie DIN TS35/7.5 lub 15,
- styki DC-OK.

**Opis:**

Przemysłowe zasilacze impulsowe serii KWR, przeznaczone do stosowania w systemach automatyki przemysłowej, oferują szeroki zakres napięć zasilania AC (180~550VAC). Zasilacze wyposażone są w system zabezpieczeń, w tym ochronę przed zwarciem, przeciążeniem, nadmiernym napięciem i przegrzaniem. Charakteryzują się również efektywnym chłodzeniem dzięki swobodnemu przepływowi powietrza. Zasilacze serii KWR montowane są na szynie DIN TS35/7.5 lub 15. Dodatkowo posiadają styki DC-OK, sygnalizujące poprawne działanie urządzenia. Wykonane zostały w stopniu ochrony IP20.

**Zastosowanie:**

- automatyka przemysłowa i systemy sterowania,
- systemy elektromechaniczne, bezpieczeństwa i monitoringu,
- telekomunikacja i IT,
- energetyka.

| Typ | Moc | Napięcie wyjściowe | Prąd | Wymiary [mm] | | | Masa [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | [W] | [V] | [A] | A | B | C | |
| KWR 06012 | 60 | 12 | 5 | 102 | 32 | 125,2 | 0,45 |
| KWR 06024 | 60 | 24 | 2,5 | 102 | 32 | 125,2 | 0,45 |
| KWR 12012 | 120 | 12 | 10 | 113,5 | 40 | 125,2 | 0,65 |
| KWR 12024 | 120 | 24 | 5 | 113,5 | 40 | 125,2 | 0,65 |
| KWR 12048 | 120 | 48 | 2,5 | 113,5 | 40 | 125,2 | 0,65 |
| KWR 24024 | 240 | 24 | 10 | 113,5 | 63 | 125,2 | 1,06 |
| KWR 24048 | 240 | 48 | 5 | 113,5 | 63 | 125,2 | 1,06 |
| KWR 48024 | 480 | 24 | 20 | 128,5 | 85,5 | 125,2 | 1,7 |
| KWR 48048 | 480 | 48 | 10 | 128,5 | 85,5 | 125,2 | 1,7 |

BREVE®
ul. Postępowa 25/27, 93-347 Łódź, Polska
tel. (42) 640-15-39, fax: (42) 640-15-41
handel@breve.pl, www.breve.pl

Z uwagi na ciągły rozwój konstrukcji oraz zmiany wymagań technicznych, firma Breve Tufvassons zastrzega sobie prawo do zmiany w/w parametrów.