H 5-SYS
Żywiczna mufa rozgałęźna

równoległa, z zaciskiem odgałęźnym przebijającym izolację

Do kabli o izolacji wytłaczanej z żyłami aluminiowymi lub miedzianymi np. Y(A)KY, Y(A)KXS, N(A)YY, N(A)Y2Y.

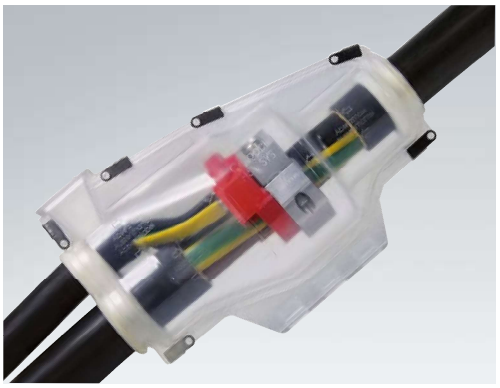

Właściwości
- Duży otwór ułatwiający zalewanie
- Możliwość zalewania mufy odchylonej w pionie i w poziomie pod kątem 45°
- Wysokie wartości izolacji elektrycznej
- Wodoszczelność
- Wysoka wytrzymałość mechaniczna
- Odporne na promieniowanie UV, alkalia gruntowe i czynniki chemiczne
- Kształt formy dopasowany do montażu ze specjalnym zaciskiem odgałęźnym
  - Wszystkie żyły kabla odgałęźnego montowane od góry (łatwy dostęp)
  - Bezpieczna obsługa
  - Możliwość montażu pod napięciem
- Prosty i szybki montaż

Zastosowanie
- W ziemi
- W wodzie

Poziom napięcia
- U_0/U (U_m) 0.6/1 (1.2) kV

Zgodność
- EN 50393

Okres magazynowania
- Do 40 miesięcy dla żywicy

Wymiary



Zawartość opakowania
Przeźroczyste formy, żywica EG odporna na hydrolizę, zacisk pierścieniowy, pianka uszczelniająca, rękawiczki, instrukcja montażu

Typ	L mm	D mm	H mm	Na kabel Ø maks. mm		Kabel o izolacji wytłaczanej, Nieopancerzony, 4x — Przekrój żyły kabla mm²			Nr kat.
				Kabel główny	Kabel odgałęźny	Kabel główny SE	Kabel główny SM	Kabel odgałęźny	
H 5-SYS 95-150	270	110	180	46	36	95 - 150	70 - 120	16 - 50	**450437**