DUP...H50N Drabinka


1,5 Grubość blachy: 1,5 mm


Informacje

Zastosowanie
Prowadzenie trasy kablowej

Materiał
S - stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2015-09
Na zamówienie:
F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2023-02
E - stal nierdzewna
L - lakierowanie w standardowej palecie RAL

Dodatkowe informacje
– drabina ze szczeblami przystosowanymi do montowania uchwytów kablowych UK/UKO... i UKP...
– opcja E - tylko dla odcinków do 3m - wykonanie z rzadszą perforacją w dnie boku drabiny
– na duże zamówienie dostępne drabinki o długości 2 m i o szerokościach 150 i 250 mm
– w przypadku montażu drabin w poziomie - szczeblami do ściany, zaleca się stosowanie drabin ze szczeblami podwójnie nitowanymi do burty

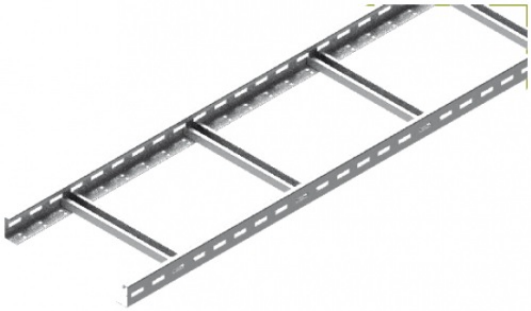

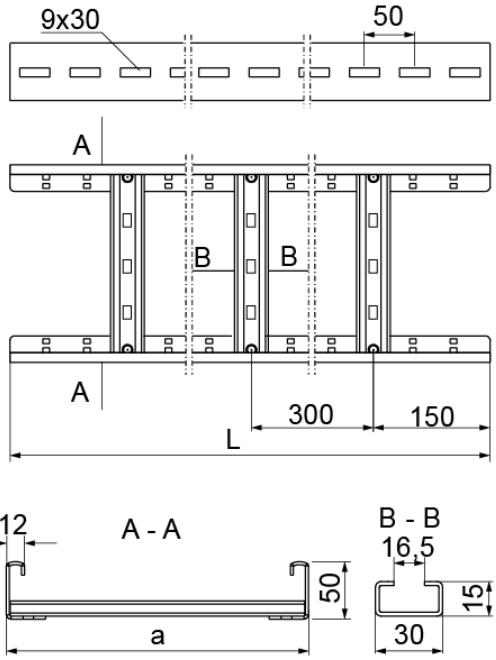

Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Wymiar a (mm)	Wymiar L (mm)	Przekrój użyteczny (mm^2)	Ciężar 1mb (kg)	Ilość w opakowaniu (m. b.) (szt. / m. b.)
DUP100H50/3N	456310	100	3 000	3 200	2,18	4 / 12
DUP200H50/3N	456320	200	3 000	6 400	2,45	4 / 12
DUP300H50/3N	456330	300	3 000	9 600	2,73	4 / 12
DUP400H50/3N	456340	400	3 000	12 800	3,14	2 / 6
DUP500H50/3N	456350	500	3 000	16 000	3,27	2 / 6
DUP600H50/3N	456360	600	3 000	19 200	3,55	2 / 6

Obciążenie

