DKC...H50N Drabinka

2,0 Grubość blachy: 2,0 mm

Informacje



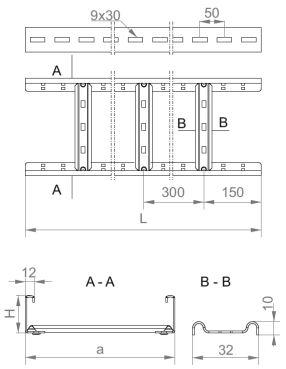

Zastosowanie
Prowadzenie trasy kablowej

Materiał
S - stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2015-09
Na zamówienie:
F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2023-02
E - stal nierdzewna
L - lakierowanie w standardowej palecie RAL

Dodatkowe informacje
– drabina ze szczeblami przystosowanymi do montowania uchwytów kablowych UKZ/UKZO... i UKZP...
– opcja E - tylko dla odcinków do 3m
– na duże zamówienie dostępne drabinki o długości 2 m i o szerokościach 150 i 250 mm

Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Wymiar a (mm)	Wymiar L (mm)	Przekrój użyteczny (mm^2)	Ciężar 1mb (kg)	Ilość w opakowaniu (m. b.) (szt. / m. b.)
DKC100H50/3N	455710	100	3 000	3 200	2,90	4 / 12
DKC200H50/3N	455720	200	3 000	6 400	3,26	4 / 12
DKC300H50/3N	455730	300	3 000	9 600	3,64	4 / 12
DKC400H50/3N	455740	400	3 000	12 800	4,18	2 / 6
DKC500H50/3N	455750	500	3 000	16 000	4,36	2 / 6
DKC600H50/3N	455760	600	3 000	19 200	4,73	2 / 6

Obciążenie

