KDR

Stabilizowane, przemysłowe zasilacze impulsowe na napięcie sieciowe



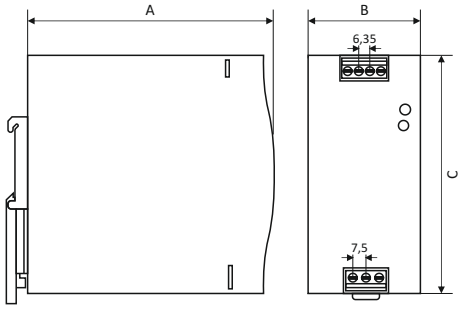

KDR 075; KDR 120; KDR 240

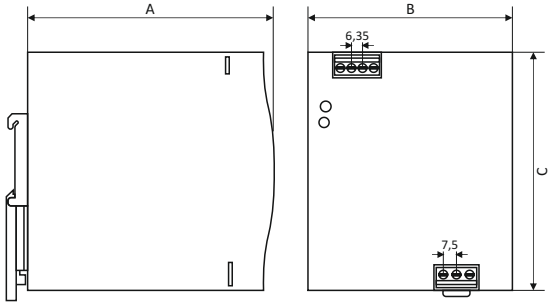

KDR 480; KDR 960

Moc: **75; 120; 240; 480, 960W**
Zakres napięć wejściowych: **88 - 264VAC; 124 - 370VDC**
Napięcie wyjściowe: **12; 24; 48V**
Sprawność: **89 - 94%**

Cechy:

- 150% chwilowego obciążenia przez 3 sekundy,
- styki DC-OK (z wyjątkiem modeli KDR075XX),
- możliwość łączenia równoległego dla zasilacza KDR960XX w systemie 3+1 do mocy 3840W,
- wysoka wydajność 89-94%,
- system zabezpieczeń: ochrona przed zwarciem, przeciążeniem, nadmiernym napięciem i przegrzaniem,
- efektywne chłodzenie dzięki swobodnemu przepływowi powietrza,
- montaż na szynie DIN TS35/7.5 lub 15.

Opis:

Stabilizowane, przemysłowe zasilacze impulsowe na napięcie sieciowe, przeznaczone do stosowania w systemach automatyki przemysłowej, oferujące chwilowe obciążenie do 150%. Seria zasilaczy KDR została wyposażona w styki DC-OK (z wyjątkiem modeli KDR075XX). Zasilacze tej serii obejmują szeroki zakres mocy. Dodatkowo modele KDR960XX umożliwiają łączenie równoległe w systemie 3+1, osiągając łączną moc do 3840W. Seria KDR charakteryzuje się wysoką wydajnością, sięgającą nawet 94%. Montaż na szynie DIN Ts35.

Zabezpieczenia: termiczne, przeciążeniowe, nadnapięciowe i zwarciowe. Wykonane w stopniu ochrony IP20.

Typ	Moc	Napięcie wyjściowe	Prąd	Wymiary [mm]			Masa [kg]
	[W]	[V]	[A]	A	B	C	
KDR 07512	75	12	6,3	102	32	125,2	0,55
KDR 07524	75	24	3,2	102	32	125,2	0,55
KDR 07548	75	48	1,6	102	32	125,2	0,55
KDR 12012	120	12	10	113,5	40	125,2	0,67
KDR 12024	120	24	5	113,5	40	125,2	0,67
KDR 12048	120	48	2,5	113,5	40	125,2	0,67
KDR 24024	240	24	10	113,5	63	125,2	1,03
KDR 24048	240	48	5	113,5	63	125,2	1,03
KDR 48024	480	24	20	128,5	85,5	125,2	1,6
KDR 48048	480	48	10	128,5	85,5	125,2	1,6
KDR 96024	960	24	40	150	110	125,2	2,47
KDR 96048	960	48	20	150	110	125,2	2,47

Zastosowanie:

- automatyka przemysłowa i systemy sterowania,
- systemy elektromechaniczne,
- systemy bezpieczeństwa i monitoringu,
- telekomunikacja i IT,
- energetyka.

BREVE®
ul. Postępowa 25/27, 93-347 Łódź, Polska
tel. (42) 640-15-39, fax: (42) 640-15-41
handel@breve.pl, www.breve.pl

Z uwagi na ciągły rozwój konstrukcji oraz zmiany wymagań technicznych, firma Breve Tufvassons zastrzega sobie prawo do zmiany w/w parametrów.