# KKMPJ...H50 Kolanko 45°

1,0 Grubość blachy: 1,0 mm

## Informacje

Zastosowanie
Zmiana kierunku prowadzenia trasy kablowej

**Uwaga**
Zintegrowane łączniki. Montaż nie wymaga stosowania dodatkowych łączników.

Materiał
S - stal cynkowana met. Sendzimira PN-EN 10346:2015-09
Na zamówienie:
F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2023-02
E - stal nierdzewna
L - lakierowanie w standardowej palecie RAL

Dodatkowe informacje
- montaż śrubami SGKM6x12 lub SGM6x12.

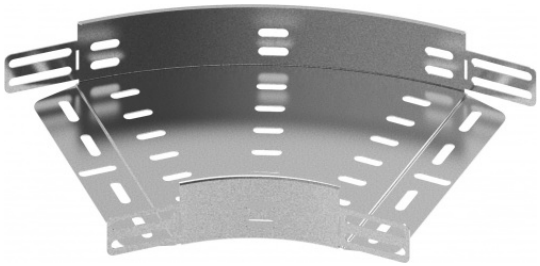

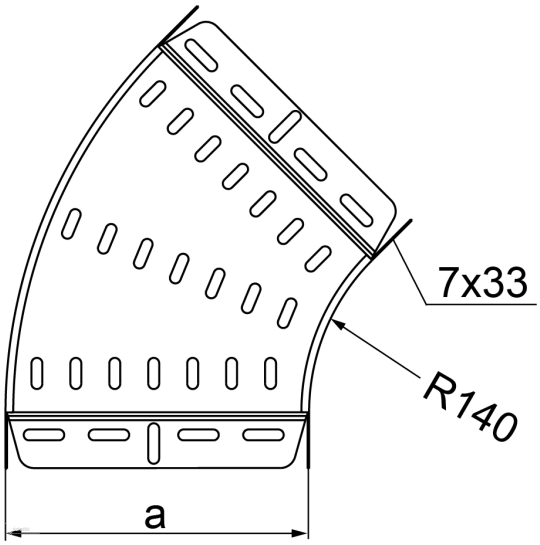


## Wersje

| Symbol | Numer katalogowy | Wymiar a (mm) | Waga 1 szt. (kg) | Ilość (szt.) |
|---|---|---|---|---|
| KKMPJ50H50 | 151914 | 50 | 0,21 | 1 |
| KKMPJ100H50 | 152014 | 100 | 0,31 | 1 |
| KKMPJ150H50 | 152114 | 150 | 0,43 | 1 |
| KKMPJ200H50 | 152214 | 200 | 0,56 | 1 |
| KKMPJ300H50 | 152314 | 300 | 0,87 | 1 |