KCJ/KCOJ...H60 Korytko

1,0 Grubość blachy: 1,0 mm

E90 System E-90

Informacje


Zastosowanie
Prowadzenie trasy kablowej

Uwaga
System bezłącznikowy. Opcja łączenia koryt poprzez wsunięcie jedno w drugie i skręcenie. Stosowanie łączników zaleca się tylko przy dużych obciążeniach.

Materiał
S - stal cynkowana met. Sendzimira PN-EN 10346:2015-09
Na zamówienie:
F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2023-02
E - stal nierdzewna
L - lakierowanie w standardowej palecie RAL

Dodatkowe informacje
– system bezłącznikowy - łączenie koryt poprzez wsuwanie jednego w drugie i skręcenie śrubami SGKM6x12 lub SGM6x12
– otwory Ø8,5 w dnie korytek o szerokości 50 mm umożliwiają podwieszanie ich na pręcie M8
– w przypadku zastosowania zamiennika o innej wysokości, wszystkie elementy systemu muszą nadążać za tym parametrem
– opcja E dla grubości ≤ 1,0mm - rzadsza perforacja
– opcja E90 dla szerokości 50 - 400 mm



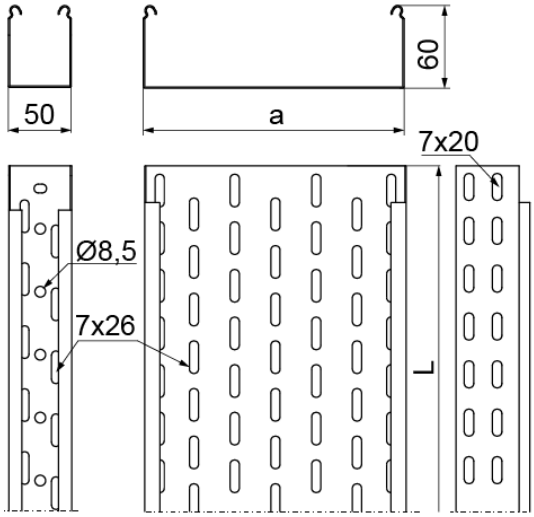



Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Wymiar a (mm)	Wymiar L (mm)	Ciężar 1mb (kg)	Ilość w opakowaniu (m. b.) (szt. / m. b.)	Przekrój użyteczny (mm^2)
KGJ/KCJ50H60/3	160624	50	3 000	1,25	4 / 12	2 900
KCJ/KCOJ100H60/3	161010	100	3 000	1,53	4 / 12	5 800
KCJ/KCOJ150H60/3	161015	150	3 000	1,86	4 / 12	8 800
KCJ/KCOJ200H60/3	161020	200	3 000	2,13	4 / 12	11 800
KCJ/KCOJ300H60/3	161030	300	3 000	2,76	2 / 6	17 800
KCJ/KCOJ400H60/3	160440	400	3 000	3,37	2 / 6	23 800
KCJ500H60/3	160450	500	3 000	4,04	2 / 6	29 800
KCJ600H60/3	160460	600	3 000	4,64	2 / 6	35 800

Obciążenie

