HF 360

COM2 – Okablowanie podtynkowe
EAN 4007841 002848
Indeks 002848



Czujnik wysokiej częstotliwości 360 °

Max Ø 12 m

2000 W maks. (z obsługą LED)

IP20

Wysokość montażu 2,5 – 3,5 m

Wewnętrzny czujnik ruchu

IQ-mode

Tryb uczenia

Oszczędność energii

5 years

Gwarancja producenta

Opis

Niczego nie przeoczy. Czujnik obecności HF Presence Control PRO HF 360 COM2 do wnętrz, idealny do WC z kabinami toaletowymi, szatni, klatek schodowych, parkingów wielopoziomowych, kuchni, wysokość montażu do 3,5 m, do włączania i wyłączania światła, zasięg 1 - 12 m, zasięg regulowany elektronicznie i może być ograniczony w dwóch kierunkach, wykrywanie niezależnie od temperatury, technologia czujnika HF wykrywa również ruch przez szkło, drewno i ściany szkieletowe.

HF 360

COM2 – Okablowanie podtynkowe
EAN 4007841 002848
Indeks 002848

Specyfikacja techniczna

Wymiary (wys. x dł. x szer.)	56 x 120 x 120 mm
Gwarancja Producenta	5 lat
Parametryzacja przez	Zdalne sterowanie, przełączniki DIP, potencjometry, Smart Remote
Pilot w zestawie	Nie
Wersja	COM2 - okablowanie podtynkowe
PU1, EAN	4007841002848
Rodzaj	Czujnik obecności
Zastosowanie	Wewnątrz
Zastosowanie, pomieszczenia	pomieszczenie funkcyjne/pomocnicze, aneks kuchenny, klatka schodowa, WC/umywalnia, Wnętrza
Kolor	biały
Kolor, RAL	9010
Zawiera narożny uchwyt ścienny	Nie
Miejsce montażu	sufit
Montaż	Okablowanie podtynkowe, Sufit
Klasa szczelności	IP20
Temperatura otoczenia	-25 – 55 °C
Materiał	Plastik
Zasilanie sieciowe	230 V / 50 – 60 Hz
Świetlówki, statecznik elektroniczny	1500 W
Świetlówki, bez korekty	1000 VA
Świetlówki z korekcją szeregową	1000 VA
Świetlówki z korekcją równoległą	1000 VA
Wyjście przełączające 1, niskonapięciowe lampy	2000 VA
Lampy LED < 2 W	100 W
Lampy LED > 2 W < 8 W	300 W
Lampy LED > 8 W	600 W

Obciążenie pojemnościowe w µF	176 µF
Technologia czujników	Wysoka częstotliwość, czujnik światła
Wysokość montażu	2,50 – 3,50 m
Max wysokość montażu	3,50 m
Optymalna wysokość montażu	2,8 m
HF-system	5,8 GHz
Wykrywanie	również przez szkło, drewno i ściany słupowe
Kąt wykrywania	360 °
Kąt otwarcia przysłony	140 °
Zabezpieczenie przed podpełazaniem	Tak
Możliwość maskowania poszczególnych segmentów	Tak
Regulacja elektroniczna	Tak
Regulacja mechaniczna	Nie
Zasięg, promieniowy	Ø 12 m (113 m²)
Zasięg, styczny	Ø 12 m (113 m²)
Moc nadajnika	< 1 mW
Funkcje	Tryb normalny / testowy, półautomatyczny / w pełni automatyczny, tryb przycisku / przełącznika, ręczne włączanie /
Natężenie światła	10 – 1000 lx
Ustawienia czasu	30 s – 30 Min.
Funkcja podstawowego poziomu oświetlenia	Nie
Regulowane światło główne	Nie
Ustawienie zmierzchu TEACH	Tak
Ciągłe sterowanie oświetleniem	Nie
Połączenie międzysystemowe	Tak
Typ połączenia	Master/master, Master/slave
Połączenie przez	Kabel


Akcesoria

EAN 4007841 000363	Adapter natynkowy Control Pro IP54
EAN 4007841 003036	Klatka ochronna Control PRO
EAN 4007841 009151	Pilot Smart Remote
EAN 4007841 006600	Adapter sufitowy HF
EAN 4007841 559410	Pilot serwisowy RC8

HF 360


COM2 – Okablowanie podtynkowe
EAN 4007841 002848
Indeks 002848

Strefa wykrywania

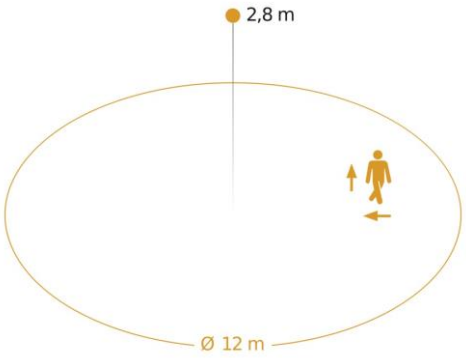


Possible mounting height: 2,50 m – 3,50 m
Orange: radial and tangential


Rysunek wymiarowy

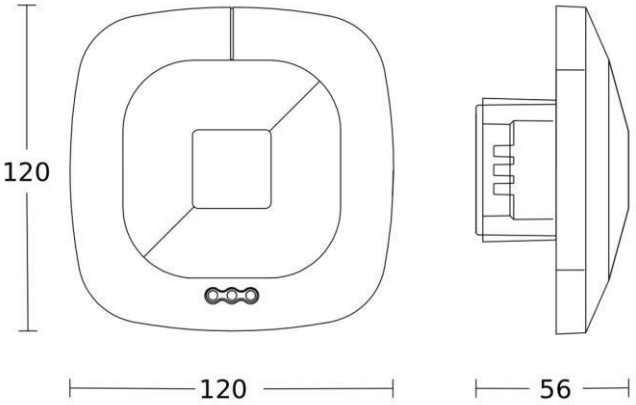

Schemat obwodu głównego

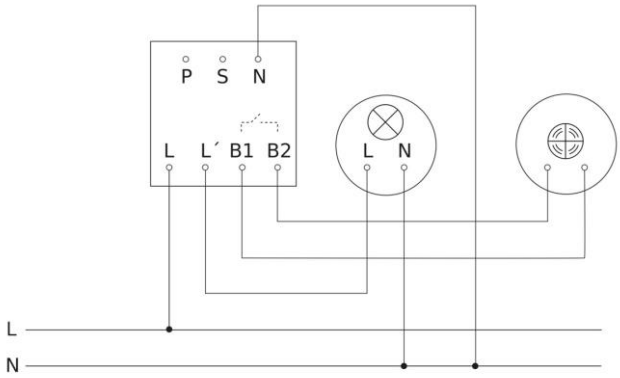

Schemat połączeń master/slave

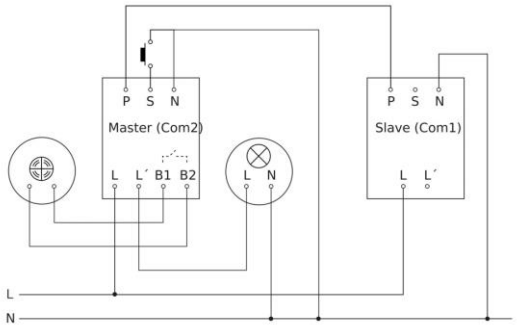

HF 360

COM2 – Okablowanie podtynkowe
EAN 4007841 002848
Indeks 002848