WMC/WMCO... Wysięgnik

E90 System E-90 Produkt do bardzo dużych obciążeń


Informacje

Zastosowanie
Mocowanie korytek, drabinek kablowych, rur i innych elementów, o dużym obciążeniu.

Materiał
F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2023-02
Na zamówienie:
E - stal nierdzewna
L - lakierowanie w standardowej palecie RAL

Dodatkowe informacje
– na zamówienie możliwość wykonania wysięgników o niestandardowych długościach
– opcja E90 dla długości 100 - 600 mm




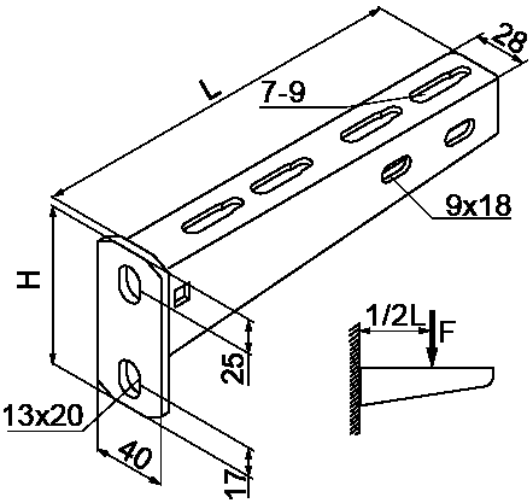

Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Wymiar L (mm)	Wymiar H (mm)	MomentObciążenie maksymalne F max bezwładności	(kN)	Waga 1 szt. (kg)	Ilość (szt.)	Odległość do liczenia siły kotwienia
WMC/WMCO100	711110	115	95	0,422	3,80	0,22	50	70
WMC/WMCO150	711115	165	95	0,844	3,65	0,29	50	70
WMC/WMCO200	711120	215	95	1,388	3,50	0,36	50	70
WMC/WMCO300	711130	315	120	2,711	3,20	0,43	30	95
WMC/WMCO400	711140	415	120	4,508	3,10	0,83	30	95
WMC/WMCO500	711150	515	140	6,795	3	0,96	20	115
WMC/WMCO600	711160	615	140	8,366	2,60	1,15	20	115
WMC700	711170	715	140	8,618	2	1,87	4	115
WMC800	711180	815	155	10,512	1,90	2,27	4	130
WMC900	711190	915	155	12,943	1,80	2,51	4	130
WMC1000	711111	1 015	155	14,966	1,70	2,75	4	130


Przykłady

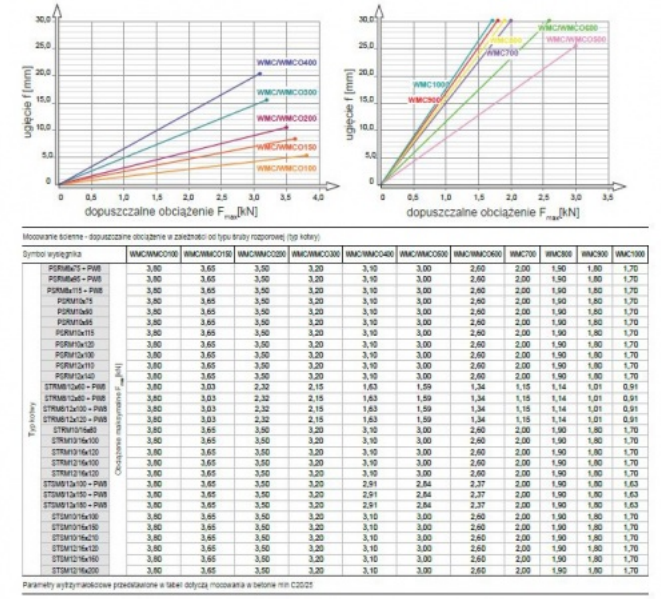


Mocowanie ścienne - dopuszczalne obciążenie w zależności od typu śruby rozporowej (typ kotwy):

Symbol wysięgnika	WMC/WMCO100	WMC/WMCO150	WMC/WMCO200	WMC/WMCO300	WMC/WMCO400	WMC/WMCO500	WMC/WMCO600	WMC700	WMC800	WMC900	WMC1000
Typ kotwy / Obciążenie maksymalne F max [kN]											
PSRM8x75 + PW8	3,80	3,65	3,50	3,20	3,10	3,00	2,60	2,00	1,90	1,80	1,70
PSRM8x95 + PW8	3,80	3,65	3,50	3,20	3,10	3,00	2,60	2,00	1,90	1,80	1,70
PSRM8x115 + PW8	3,80	3,65	3,50	3,20	3,10	3,00	2,60	2,00	1,90	1,80	1,70
PSRM10x75	3,80	3,65	3,50	3,20	3,10	3,00	2,60	2,00	1,90	1,80	1,70
PSRM10x90	3,80	3,65	3,50	3,20	3,10	3,00	2,60	2,00	1,90	1,80	1,70
PSRM10x95	3,80	3,65	3,50	3,20	3,10	3,00	2,60	2,00	1,90	1,80	1,70
PSRM10x115	3,80	3,65	3,50	3,20	3,10	3,00	2,60	2,00	1,90	1,80	1,70
PSRM10x120	3,80	3,65	3,50	3,20	3,10	3,00	2,60	2,00	1,90	1,80	1,70
PSRM10x100	3,80	3,65	3,50	3,20	3,10	3,00	2,60	2,00	1,90	1,80	1,70
PSRM12x110	3,80	3,65	3,50	3,20	3,10	3,00	2,60	2,00	1,90	1,80	1,70
PSRM12x140	3,80	3,65	3,50	3,20	3,10	3,00	2,60	2,00	1,90	1,80	1,70
STRM8/12x60 + PW8	3,80	3,03	2,32	2,15	1,63	1,59	1,34	1,15	1,14	1,01	0,91
STRM8/12x80 + PW8	3,80	3,03	2,32	2,15	1,63	1,59	1,34	1,15	1,14	1,01	0,91
STRM8/12x100 + PW8	3,80	3,03	2,32	2,15	1,63	1,59	1,34	1,15	1,14	1,01	0,91
STRM8/12x120 + PW8	3,80	3,03	2,32	2,15	1,63	1,59	1,34	1,15	1,14	1,01	0,91
STRM10/16x85	3,80	3,65	3,50	3,20	3,10	3,00	2,60	2,00	1,90	1,80	1,70
STRM10/16x100	3,80	3,65	3,50	3,20	3,10	3,00	2,60	2,00	1,90	1,80	1,70
STRM10/16x120	3,80	3,65	3,50	3,20	3,10	3,00	2,60	2,00	1,90	1,80	1,70
STRM12/16x100	3,80	3,65	3,50	3,20	3,10	3,00	2,60	2,00	1,90	1,80	1,70
STRM12/16x120	3,80	3,65	3,50	3,20	3,10	3,00	2,60	2,00	1,90	1,80	1,70
STDM/12/16x100 + PW8	3,80	3,65	3,50	3,20	2,91	2,84	2,37	2,00	1,90	1,80	1,63
STDM/12/16x150 + PW8	3,80	3,65	3,50	3,20	2,91	2,84	2,37	2,00	1,90	1,80	1,63
STDM/12/16x160 + PW8	3,80	3,65	3,50	3,20	2,91	2,84	2,37	2,00	1,90	1,80	1,63
STDM/10/16x100	3,80	3,65	3,50	3,20	3,10	3,00	2,60	2,00	1,90	1,80	1,70
STDM/10/16x150	3,80	3,65	3,50	3,20	3,10	3,00	2,60	2,00	1,90	1,80	1,70
STDM/10/16x210	3,80	3,65	3,50	3,20	3,10	3,00	2,60	2,00	1,90	1,80	1,70
STDM/12/16x120	3,80	3,65	3,50	3,20	3,10	3,00	2,60	2,00	1,90	1,80	1,70
STDM/12/16x160	3,80	3,65	3,50	3,20	3,10	3,00	2,60	2,00	1,90	1,80	1,70
STDM/12/16x200	3,80	3,65	3,50	3,20	3,10	3,00	2,60	2,00	1,90	1,80	1,70

Parametry wytrzymałościowe przedstawione w tabeli dotyczą mocowania w betonie min C20/25

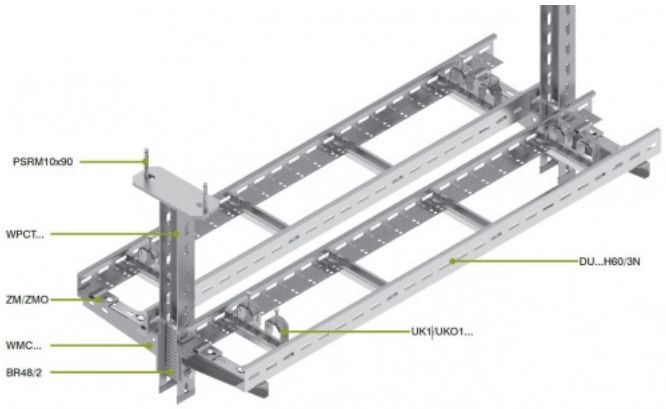

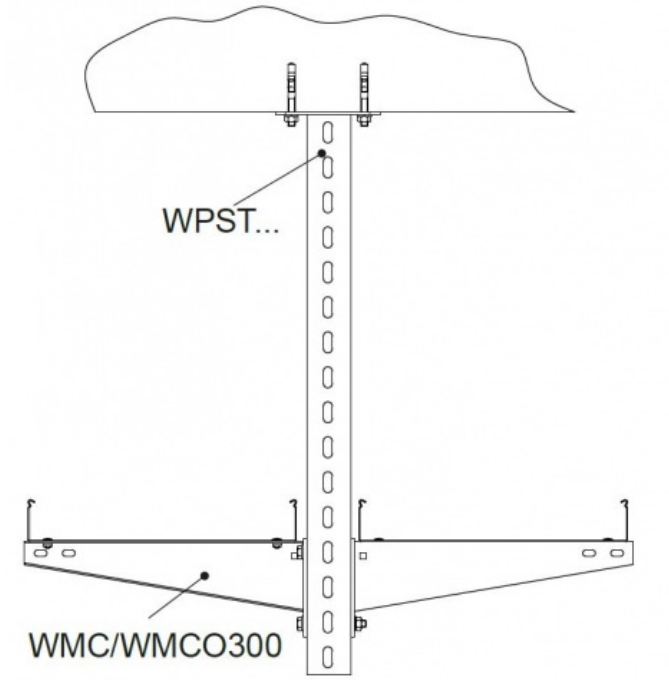
WPST...
WMC/WMCO300