FB01F2P

PODSTAWA BEZPIECZNIKA 10X38, 2 POLA



Przeznaczenie produktu			Podstawa bezpieczników
Seria produktu			FB
Liczba modułów DIN			2
Typ napięcia roboczego			AC
Właściwości elektryczne			
Maksymalny prąd znamionowy wg IEC (In)		A	32
Maksymalne znamionowe napięcie wg IEC (Un)		V	690
Kategoria użytkowania według IEC			AC22B 500V - AC21B 690V
Maksymalne rozproszenie mocy		W	3
Współczynnik wartości obniżenia prądu znamionowego In dla różnych temperatur otoczenia			
	20°C		1
	30°C		0.95
	40°C		0.9
	50°C		0.8
	60°C		0.7
	70°C		0.5
Współczynnik wartości obniżenia prądu znamionowego In dla bezpieczników obok siebie (pola)			
	1–4		1
	5–6		0.8
	7–9		0.7
	≥10		0.6
Prąd znamionowy (In)		A	32
Warunki otoczenia			
Temperatura pracy			
	min.	°C	-20
	maks.	°C	+70
Temperatura składowania			
	min.	°C	-40
	maks.	°C	+80
Maks. wysokość		m	3000
Właściwości mechaniczne			
Pozycja montażowa			
	normalna		Płaszczyzna pionowa
	dozwolona		Dowolna
Montaż			Szyna DIN 35 mm
Moment obrotowy dokręcania zacisków			
	maks.	Nm	2.5
	maks.	Ibin	22
Przekrój przewodu			
	Maksymalny , linka wg IEC	mm²	16
	elastyczny maks. (AWG/kcmil)		8
	Maksymalny , drut wg IEC	mm²	16

The characteristics described in this document are subject to updates or modifications at any time. The descriptions, technical and functional information, illustrations and instructions in this brochure are purely illustrative, and are consequently not contractually binding

sztywny maks. (AWG/kcmil)		8
Masa	g	132

Odporność i zabezpieczenie

Stopień ochrony IP od frontu	IP20

Wymiary

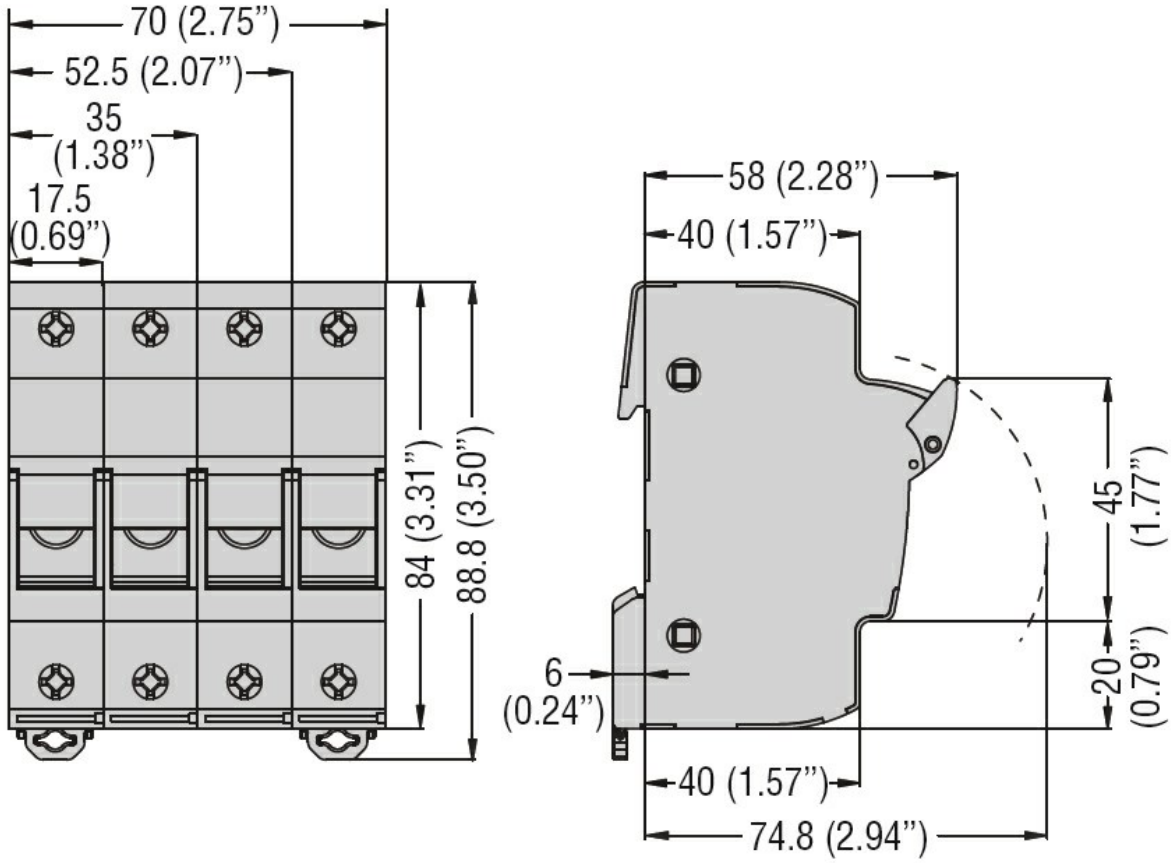

Schemat połączeń elektrycznych



Certyfikaty i zgodność

Zgodność

CSA C22.2 n°4248.1
IEC/EN 60269-1
IEC/EN 60269-2
IEC/EN 60947-1
IEC/EN 60947-3
UL 4248-1

Certyfikaty

cURus
EAC

Klasyfikacja ETIM

The characteristics described in this document are subject to updates or modifications at any time. The descriptions, technical and functional information, illustrations and instructions in this brochure are purely illustrative, and are consequently not contractually binding

ETIM 8,0

EC002705 - Podstawa do wkładki bezpiecznikowej cylindrycznej

The characteristics described in this document are subject to updates or modifications at any time. The descriptions, technical and functional information, illustrations and instructions in this brochure are purely illustrative, and are consequently not contractually binding