
IQ-LEDDIM A60

Źródło światła LED



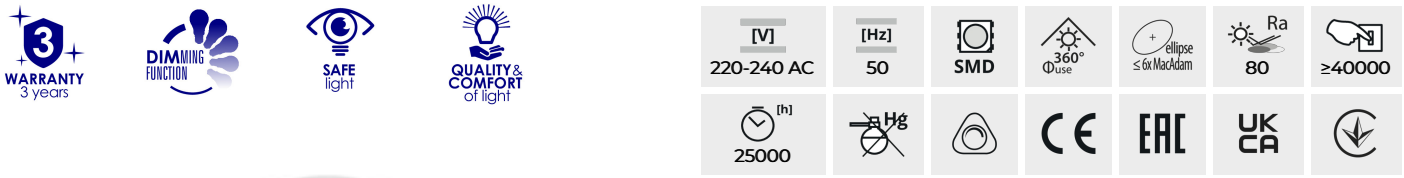

IQ-LEDDIM A60 7,3W-WW

		P ON [W]	[W]	[lm] Φuse	Tc [K]	[°]		Ei
IQ-LEDDIM A60 7,3W-WW	33722	7,3	60	806	2700	220	E27	E
IQ-LEDDIM A60 7,3W-NW	33723	7,3	60	806	4000	220	E27	E
IQ-LEDDIM A6010,5W-WW	33724	10,5	75	1060	2700	220	E27	F
IQ-LEDDIM A6010,5W-NW	33725	10,5	75	1060	4000	220	E27	F
IQ-LEDDIM A6013,6W-WW	33726	13,6	100	1521	2700	220	E27	E
IQ-LEDDIM A6013,6W-NW	33727	13,6	100	1521	4000	220	E27	E

Kanlux IQ-LED to bezpieczeństwo fotobiologiczne, przyjazna oczom temperatura barwowa i niezawodność. Teraz to wszystko w nowej wersji z trzonkiem E27 - dodatkowo wersja Kanlux IQ-LEDDIM współpracuje ze ściemniaczami. Żarówki Kanlux IQ-LED zapewniają pełen komfort użytkowania oraz bezpieczeństwo.

Dokument utworzono: 31.01.2025, 16:26
Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.
Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.
Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

PL

IQ-LEDDIM A60

Źródło światła LED





IQ-LEDDIM A60 7,3W



IQ-LEDDIM A6010,5W




IQ-LEDDIM A6013,6W

Dokument utworzono: 31.01.2025, 16:26
Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.
Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.
Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com


PL

IQ-LEDDIM A60

Źródło światła LED



IQ-LEDDIM A60 7,3W; IQ-LEDDIM A60 10,5W



IQ-LEDDIM A6013,6W

Dokument utworzono: 31.01.2025, 16:26
Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.
Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.
Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

PL