SIEMENS

Karta informacyjna 3VA9988-0AB22



łącznik sygnalizacyjny wyzwolenia ochronnego zestyki przełączne typ HQ (7 mm)
akcesorium do: 3VA20-26

Wersja	
Nazwa markowa produktu	SENTRON
oznaczenie produktu	Przełącznik sygnalizacyjny wyzwolenia ochronnego
akcesoria	Przełącznik sygnalizacyjny wyzwolenia ochronnego
Ogólne dane techniczne	
stopień zanieczyszczenia	3
kategoria przepięciowa	III
Napięcie	
Znamionowa wytrzymałość na napięcie szczytowe	4 kV
napięcie robocze / przy AC / przy 50 Hz / wartość znamionowa / minimalny	240 V
Napięcie znamionowe łączeniowe Ue przy DC	250 V
Elektryczność	
prąd termiczny	6 A
prąd roboczy	
● przy AC-12 / przy 12 V	6 A
● przy AC-12 / przy 24 V	6 A
● przy AC-12 / przy 48 V	6 A
● przy AC-12 / przy 125 V	6 A
● przy AC-12 / przy 220/240 V	6 A
● przy DC-12 / przy 12 V	6 A
● przy DC-12 / przy 24 V	4 A
● przy DC-12 / przy 48 V	2 A
● przy DC-12 / przy 110 V	0,5 A
● przy DC-12 / przy 250 V	0,25 A
● przy DC-13 / przy 12 V	1 A
● przy DC-13 / przy 24 V	0,8 A
● przy DC-13 / przy 48 V	0,4 A
● przy DC-13 / przy 110 V	0,2 A
● przy DC-13 / przy 250 V	0,1 A
● przy AC-15 / przy 12 V	3 A
● przy AC-15 / przy 24 V	3 A
● przy AC-15 / przy 48 V	3 A
● przy AC-15 / przy 125 V	3 A
● przy AC-15 / przy 220/240 V	3 A
Konstrukcja mechaniczna	
wysokość	56 mm
szerokość	7 mm
głębokość	30 mm
moment dokręcenia / przy zacisku śrubowym / minimalny	0,4 N·m

Zmiany zastrzeone
© Copyright Siemens

moment dokręcania / w przypadku przyłącza śrubowego / maksymalny	0,5 N·m
Połączenia zgodnie z IEC	
długość odcinka odizolowanego	15 mm
przekrój możliwego do podłączenia przewodu	
● minimalny	0,5 ... 1,5
● maksymalny	
numer AWG / jako zakodowany przekrój przyłączanego przewodu / dla styków pomocniczych	
● minimalny	20
● maksymalny	16
Połączenia zgodne z UL	
długość zdejmowanej izolacji [in]	0,6 in
moment dokręcenia [lbf·in] / przy zacisku śrubowym / minimalny	3,5 lbf·in
moment dokręcenia [lbf·in] / przy zacisku śrubowym / maksymalny	4,4 lbf·in

Certyfikaty

General Product Approval

CCC EG-Konf. UK CA VDE

KC Miscellaneous

General Product Approval	EMV	Test Certificates	Maritime application	other	
EAC RCM		Type Test Certificates/Test Report	LRS	Confirmation	Miscellaneous

Environment

Environmental Confirmations Environmental Confirmations

Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania
Informacje dotyczące opakowania
Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,…)
http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs
Industry Mall (Online ordering system)
https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=3VA9988-0AB22
Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/3VA9988-0AB22
Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VA9988-0AB22
CAx-Online-Generator
http://www.siemens.com/cax
Tender specifications
http://www.siemens.com/specifications

Zmiany zastrzeone
© Copyright Siemens

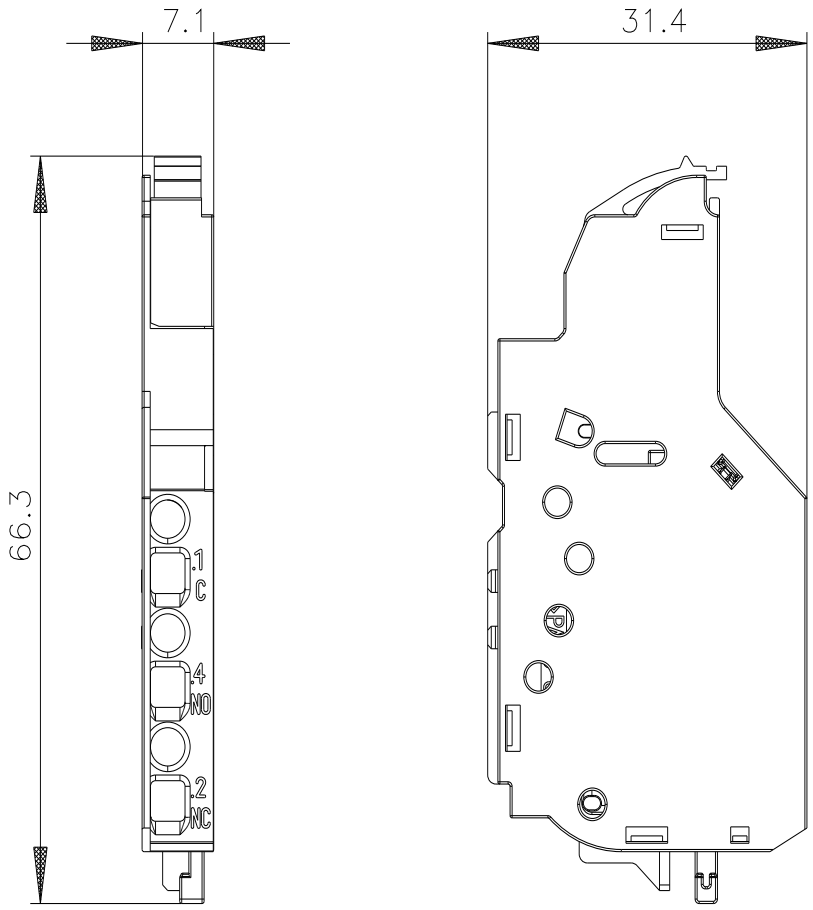

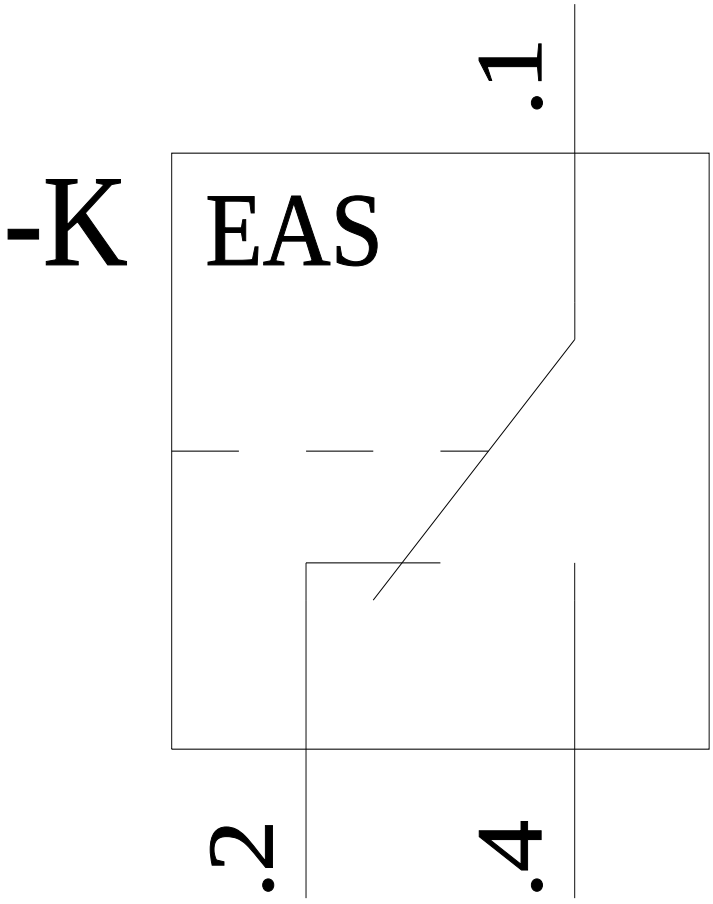

Ostatnia zmiana: 3.04.2025

Zmiany zastrzeone
© Copyright Siemens

Zmiany zastrzeone
© Copyright Siemens