
KKMFJ...H60 Kolanko Klik 45°

1,0 Grubość blachy: 1,0 mm

N Nowość


Informacje

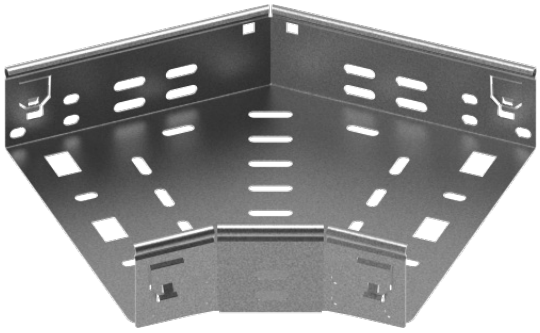

Zastosowanie
Zmiana kierunku prowadzenia trasy kablowej KLIK.

Uwaga
Zintegrowane łączniki. Montaż nie wymaga stosowania dodatkowych łączników.

Materiał
S - stal cynkowana met. Sendzimira PN-EN 10346:2015-09
Na zamówienie:
L - lakierowanie w standardowej palecie RAL

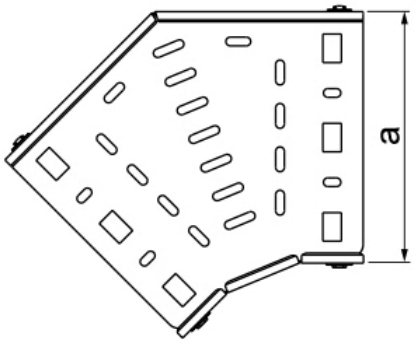


Dodatkowe informacje
- bezśrubowy montaż

Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Wymiar a=b (mm)	Waga 1 szt. (kg)	Ilość (szt.)
KKMFJ50H60	166167	50	0,18	1
KKMFJ100H60	166367	100	0,27	1
KKMFJ150H60	166467	150	0,37	1
KKMFJ200H60	166567	200	0,49	1
KKMFJ300H60	166667	300	0,77	1
KKMFJ400H60	166767	400	1,13	1
KKMFJ500H60	166867	500	1,53	1
KKMFJ600H60	166967	600	2	1

Przykłady

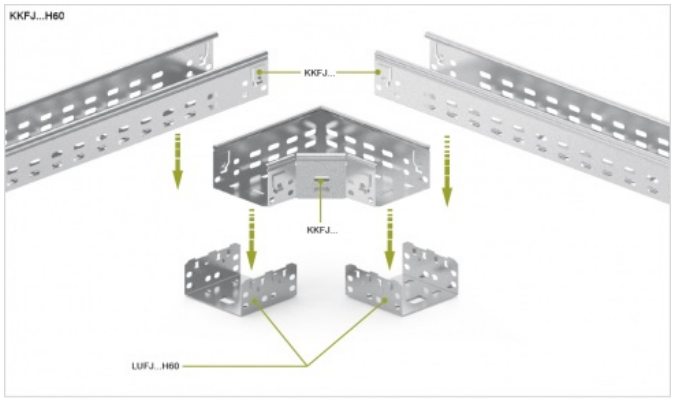
KKFJ...H60
KKFJ...
KKFJ...
LUFJ...H60

