ZALETY SYSTEMU KANAŁÓW NAŚCIENNYCH

1. Kanały naścienne dzięki bardzo estetycznemu wyglądowi oraz wykonaniu w powłoce lakieru proszkowego znajdują wszechstronne zastosowanie w:
- Biurach
- Szpitalach
- Urzędach
- Szkołach
- Innych obiektach użytku publicznego

   Oprócz podstawowej funkcji nośnej dla okablowania, stanowią one estetyczny i elegancji element wystroju wnętrz umożliwiając doprowadzenie kabli i montaż gniazdek i włączników praktycznie w każde miejsce w danym obiekcie.

2. Kanały wykonywane z blachy ocynkowanej i lakierowane proszkowo na dowolny kolor z palety RAL.

3. Specjalne wycięcia pozwalające na łatwe i szybkie łączenie linek uziemiających zakończonych konektorami.

4. Łączenie kanałów przy użyciu łączników sprężystych, które pozwalają uzyskać prosty przebieg dwóch kanałów oraz jednocześnie zapewniają ciągłość elektryczną połącznia.

5. Pokrywa montowana w kanałach zatrzaskowo powala na wielokrotny montaż demontaż w celu obsługi lub rozbudowy instalacji elektrycznej.

6. Zapewniona ciągłość elektryczna wszystkich typów kanałów KS, KSd i wszystkich wymiarów kanałów potwierdzona certyfikatami TÜV Rheinland oraz VDE wg norm: PN-EN 61537:2007, DIN EN 61537:2007-9.

7. Kompletny system zawierający elementy kształtowe typu: kolanka zewnętrzne, kolana wewnętrzne, kolana itp. umożliwiające dowolne uformowanie trasy kablowej – zapewnia to szybkość i fachowość w montażu, estetykę wykonania trasy kablowej oraz ochronę kabli przed uszkodzeniami mechanicznymi i zanieczyszczeniami (pokrywy).

8. Dwa zakresy wymiarów wysokości boku: 68 oraz 110mm oraz szerokości 115, 130, 170 i 215 mm - możliwości dobrania optymalnego kanału do zróżnicowanych potrzeb skutkuje znacznym obniżeniem ceny wykonywanej instalacji.

9. Możliwość wykonania kanałów z aluminium oraz stali nierdzewnej.

10. Całkowicie zautomatyzowany proces produkcji koryt kablowych oraz wszystkich elementów systemu - dzięki temu zapewniona jest wysoka jakość i powtarzalność produkcji z dokładnością do 0,1 mm.

11. Technologia i jakość produkcji na najwyższym światowym poziomie dzięki wykorzystaniu maszyn najlepszych producentów na rynku.


12. Produkujemy z wysokiej jakości materiałów, blach, wytworzonych w hutach zachodnioeuropejskich (Arcelor Mittal Eisenhuttenstadt, Arcelor Mittal Brema, Arcelor Mittal Liege, Arcelor Mittal Gent) - wysoka jakość materiałów gwarantuje bezproblemowy i szybki montaż, długi okres użytkowania, jednakowy wygląd wszystkich wyrobów oraz gwarantuje spełnienie norm bezpieczeństwa zgodnie z uzyskanymi certyfikatami.

13. Projektowanie i produkcja nietypowych, niestandardowych koryt, a nawet całych systemów kompletnych w kształtki i konstrukcje wsporcze. Dowolna długość, szerokość, wysokość, perforacja, grubość, rodzaj materiału oraz użycie dowolnego koloru nie ograniczają możliwości w tworzeniu estetycznych i innowacyjnych rozwiązań. Jesteśmy elastyczni i otwarci na potrzeby Klienta.

14. Cała produkcja zlokalizowana w jednym miejscu oraz własna cynkowania ogniowa, cynkownia płatkowa i lakiernia proszkowa - pozwala to w pełni kontrolować cały przebieg procesu produkcyjnego, zachować najwyższą jakość produktu oraz ma wpływ na skrócenie czasu realizacji zamówień.


15. Wszystkie niezbędne certyfikaty i dopuszczenia kanałów KS i KSd:


    - Certyfikat TÜV Rheinland potwierdzający wytrzymałość mechaniczną
    - Certyfikaty VDE potwierdzające ciągłość elektryczną
    - Krajowa Ocena Techniczna, certyfikat oraz świadectwo dopuszczenia CNBOP-PIB potwierdzające spełnienie wymogów systemu E90 wg DIN 4101-12
    - Certyfikaty TÜV Rheinland potwierdzający zgodność systemu zarządzania jakością produkcji z normą ISO 9001:2015
    - Certyfikaty TÜV Rheinland potwierdzający zgodność z normą ISO 14001:2015, dotyczącą ochrony środowiska
    - Deklaracja zgodności CE

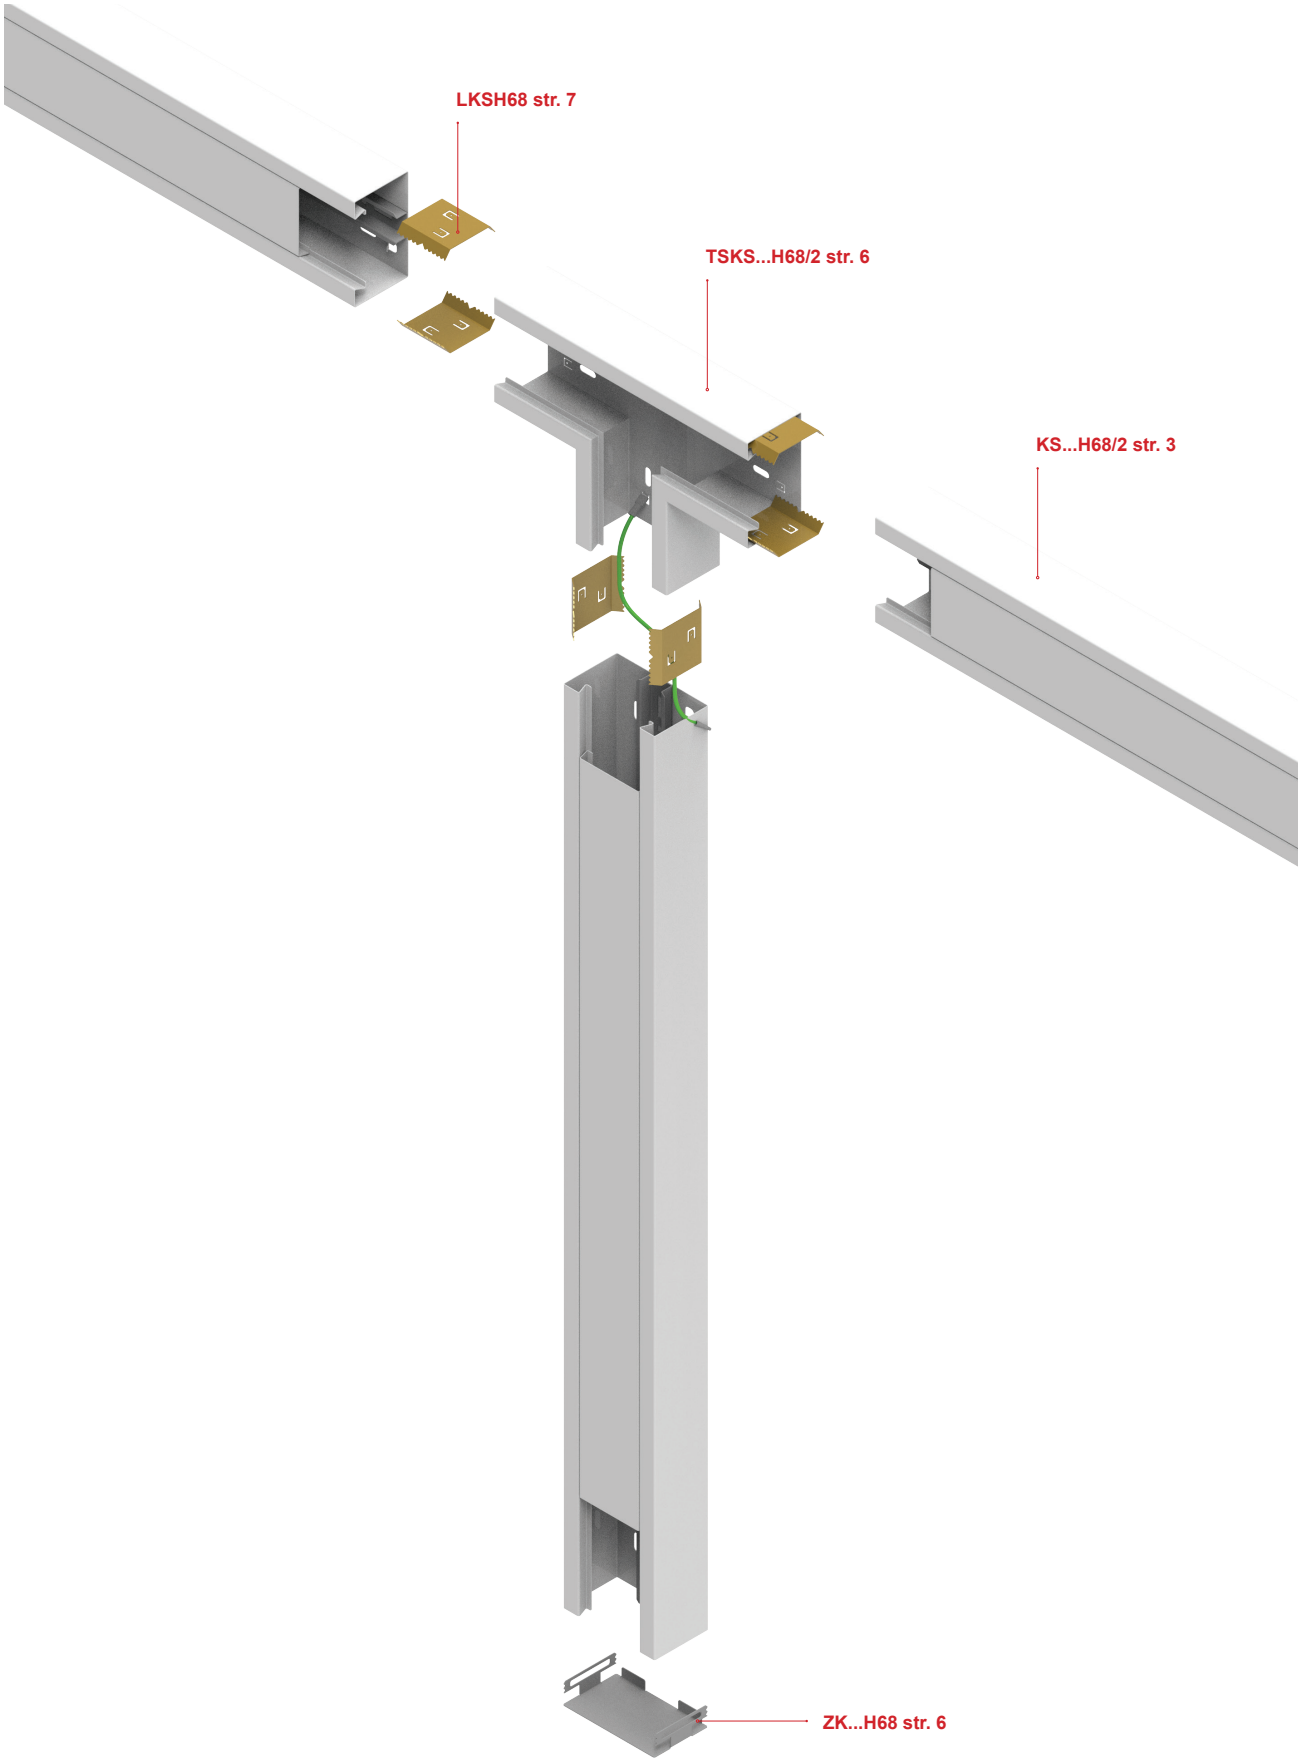
LKSH68 str. 7
TSKS...H68/2 str. 6
KS...H68/2 str. 3
ZK...H68 str. 6

Kanał naścienny **KS...H68/2** mat.: SCEL opcja: L


symbol	numer katalogowy	wymiar a/L [mm]	ciężar 1 mb [kg]	ilość w opak. [m]
Grubość materiału = 1,0 mm				
KS115H68/2	**960111**	115/2000	2,90	8
KS130H68/2	**960113**	130/2000	3,00	8
KS170H68/2	**960117**	170/2000	3,30	4






Kanał naścienny dwutorowy **KSd215H68/2** mat.: SCEL opcja: L

symbol	numer katalogowy	wymiar a/L [mm]	ciężar 1 mb [kg]	ilość w opak. [m]
Grubość materiału = 1,0 mm				
KSd215H68/2	**960121**	215/2000	5,00	4






Zastosowanie:
Prowadzenie tras kablowych elektrycznych, telekomunikacyjnych i komputerowych w pomieszczeniach.

SCEL - stal cynkowana elektrolitycznie PN-EN 10152 lakierowana na kolor biały RAL 9010 lub szary RAL 7035, **L** - lakierowanie w standardowej palecie RAL


Kolanko wewnętrzne **KWKS...H68** mat.: SCEL opcja: L


symbol	numer katalogowy	wymiar a [mm]	ciężar 1 szt. [kg]	ilość w opak. [szt.]
Grubość materiału = 1,0 mm				
KWKS115H68	**960211**	115	0,77	8
KWKS130H68	**960213**	130	0,80	8
KWKS170H68	**960217**	170	0,90	6

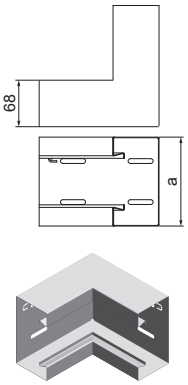

Kolanko wewnętrzne dwutorowe **KWKSd215H68** mat.: SCEL opcja: L


symbol	numer katalogowy	wymiar a [mm]	ciężar 1 szt. [kg]	ilość w opak. [szt.]
Grubość materiału = 1,0 mm				
KWKSd215H68	**960221**	215	2,10	4






Kolanko zewnętrzne **KZKS...H68** mat.: SCEL opcja: L

symbol	numer katalogowy	wymiar a [mm]	ciężar 1 szt. [kg]	ilość w opak. [szt.]
Grubość materiału = 1,0 mm				
KZKS115H68	**960311**	115	0,65	8
KZKS130H68	**960313**	130	0,70	8
KZKS170H68	**960317**	170	0,80	6






Zastosowanie:
Prowadzenie tras kablowych elektrycznych, telekomunikacyjnych i komputerowych w pomieszczeniach.


Dodatkowe informacje:
– pokrywa w komplecie

SCEL - stal cynkowana elektrolitycznie PN-EN 10152 lakierowana na kolor biały RAL 9010 lub szary RAL 7035, **L** - lakierowanie w standardowej palecie RAL

Kolanko zewnętrzne dwutorowe **KZKSd215H68** mat.: SCEL opcja: L


symbol	numer katalogowy	wymiar a [mm]	ciężar 1 szt. [kg]	ilość w opak. [szt.]
Grubość materiału = 1,0 mm				
KZKSd215H68	**960321**	215	1,35	4






Kolanko poziome **KPKS...H68** mat.: SCEL opcja: L


symbol	numer katalogowy	wymiar a [mm]	ciężar 1 szt. [kg]	ilość w opak. [szt.]
Grubość materiału = 1,0 mm				
KPKS115H68	**960411**	115	0,92	8
KPKS130H68	**960413**	130	0,95	8
KPKS170H68	**960417**	170	1,22	6






Kolanko poziome dwutorowe **KPKSd215H68** mat.: SCEL opcja: L

symbol	numer katalogowy	wymiar a [mm]	ciężar 1 szt. [kg]	ilość w opak. [szt.]
Grubość materiału = 1,0 mm				
KPKSd215H68	**960421**	215	2,00	4





Zastosowanie:
Prowadzenie tras kablowych elektrycznych, telekomunikacyjnych i komputerowych w pomieszczeniach.
Dodatkowe informacje:
– pokrywa w komplecie



Trójnik kanału naściennego **TSKS...H68** mat.: SCEL opcja: L


symbol	numer katalogowy	wymiar a [mm]	ciężar 1 szt. [kg]	ilość w opak. [szt.]
Grubość materiału = 1,0 mm				
TSKS115H68	**960511**	115	1,10	6
TSKS130H68	**960513**	130	1,20	6
TSKS170H68	**960517**	170	1,45	6






Trójnik kanału naściennego dwutorowy **TSKSd...H68** mat.: SCEL opcja: L

symbol	numer katalogowy	wymiar a [mm]	ciężar 1 szt. [kg]	ilość w opak. [szt.]
Grubość materiału = 1,0 mm				
TSKSd215H68	**950521**	215	2,55	4




Zastosowanie:
Prowadzenie tras kablowych elektrycznych, telekomunikacyjnych i komputerowych w pomieszczeniach.


Dodatkowe informacje:
– pokrywa w komplecie



Zaślepka kanału **ZK...H68** mat.: SCEL opcja: L

symbol	numer katalogowy	wymiar a [mm]	ciężar 1 szt. [kg]	ilość w opak. [szt.]
Grubość materiału = 1,0 mm				
ZK115H68	**960611**	115	0,06	50
ZK130H68	**960613**	130	0,07	50
ZK170H68	**960617**	170	0,09	50
ZK215H68	**960621**	215	0,12	50






Zastosowanie:
Zakończenie trasy kablowej.

SCEL - stal cynkowana elektrolitycznie PN-EN 10152 lakierowana na kolor biały RAL 9010 lub szary RAL 7035, **L** - lakierowanie w standardowej palecie RAL

Zaślepka końcowa kanału **ZKK...H68** mat.: SCEL opcja: L

symbol	numer katalogowy	wymiar a [mm]	ciężar 1 szt. [kg]	ilość w opak. [szt.]
Grubość materiału = 1,0 mm				
ZKK115H68	**961611**	115	0,06	50
ZKK130H68	**961613**	130	0,07	50
ZKK170H68	**961617**	170	0,09	50
ZKK215H68	**961621**	215	0,12	50







Zastosowanie:
Zakończenie trasy kablowej.

Nakładka **NM...H68** mat.: SCEL opcja: L

symbol	numer katalogowy	wymiar a [mm]	ciężar 1 szt. [kg]	ilość w opak. [szt.]
Grubość materiału = 1,0 mm				
NM115H68	**960711**	115	0,02	100
NM130H68	**960713**	130	0,02	100
NM170H68	**960717**	170	0,03	100
NM215H68	**960721**	215	0,03	100







Zastosowanie:
Maskowanie połączeń kanałów.

Łącznik **LKSH68** mat.: SMS

symbol	numer katalogowy	ciężar 1 szt. [kg]	ilość w opak. [szt.]
Grubość materiału = 1,0 mm			
LKSH68	**960900**	0,03	100






Zastosowanie:
Łączenie kanałów naściennych.




SCEL - stal cynkowana elektrolitycznie PN-EN 10152 lakierowana na kolor biały RAL 9010 lub szary RAL 7035, **L** - lakierowanie w standardowej palecie RAL,
SMS - stal sprężysta mosiądzowana


Kanał naścienny **KS...H100/2** mat.: SCEL opcja: L



symbol	numer katalogowy	wymiar a/L [mm]	ciężar 1 mb [kg]	ilość w opak. [m]
Grubość materiału = 1,0 mm				
KS115H100/2	**910111**	115/2000	3,36	4
KS130H100/2	**910113**	130/2000	3,46	4
KS170H100/2	**910117**	170/2000	3,75	4




Kanał naścienny dwutorowy **KSd215H100/2** mat.: SCEL opcja: L



symbol	numer katalogowy	wymiar a/L [mm]	ciężar 1 mb [kg]	ilość w opak. [m]
Grubość materiału = 1,0 mm				
KSd215H100/2	**910121**	215/2000	5,80	4


Zastosowanie:
Prowadzenie tras kablowych elektrycznych, telekomunikacyjnych i komputerowych w pomieszczeniach.




SCEL - stal cynkowana elektrolitycznie PN-EN 10152 lakierowana na kolor biały RAL 9010 lub szary RAL 7035, **L** - lakierowanie w standardowej palecie RAL

Kolanko wewnętrzne **KWKS...H100** mat.: SCEL opcja: L


symbol	numer katalogowy	wymiar a [mm]	ciężar 1 szt. [kg]	ilość w opak. [szt.]
Grubość materiału = 1,0 mm				
KWKS115H100	**910211**	115	0,90	8
KWKS130H100	**910213**	130	0,92	8
KWKS170H100	**910217**	170	1,00	6






Kolanko wewnętrzne dwutorowe **KWKSd215H100** mat.: SCEL opcja: L


symbol	numer katalogowy	wymiar a [mm]	ciężar 1 szt. [kg]	ilość w opak. [szt.]
Grubość materiału = 1,0 mm				
KWKSd215H100	**910221**	215	2,55	4






Kolanko zewnętrzne **KZKS...H100** mat.: SCEL opcja: L

symbol	numer katalogowy	wymiar a [mm]	ciężar 1 szt. [kg]	ilość w opak. [szt.]
Grubość materiału = 1,0 mm				
KZKS115H100	**910311**	115	0,75	8
KZKS130H100	**910313**	130	0,80	8
KZKS170H100	**910317**	170	0,91	6





Zastosowanie:
Prowadzenie tras kablowych elektrycznych, telekomunikacyjnych i komputerowych w pomieszczeniach.



Kolanko zewnętrzne dwutorowe **KZKSd215H100** mat.: SCEL opcja: L


symbol	numer katalogowy	wymiar a [mm]	ciężar 1 szt. [kg]	ilość w opak. [szt.]
Grubość materiału = 1,0 mm				
KZKSd215H100	**910321**	215	1,54	4






Kolanko poziome **KPKS...H100** mat.: SCEL opcja: L

symbol	numer katalogowy	wymiar a [mm]	ciężar 1 szt. [kg]	ilość w opak. [szt.]
Grubość materiału = 1,0 mm				
KPKS115H100	**910411**	115	1,00	8
KPKS130H100	**910413**	130	1,10	8
KPKS170H100	**910417**	170	1,40	6







Kolanko poziome dwutorowe **KPKSd215H100** mat.: SCEL opcja: L

symbol	numer katalogowy	wymiar a [mm]	ciężar 1 szt. [kg]	ilość w opak. [szt.]
Grubość materiału = 1,0 mm				
KPKSd215H100	**910421**	215	2,32	4

Zastosowanie:
Prowadzenie tras kablowych elektrycznych, telekomunikacyjnych i komputerowych w pomieszczeniach.

Dodatkowe informacje:
– pokrywa w komplecie







SCEL - stal cynkowana elektrolitycznie PN-EN 10152 lakierowana na kolor biały RAL 9010 lub szary RAL 7035, **L** - lakierowanie w standardowej palecie RAL

Trójnik kanału naściennego **TSKS...H100** mat.: SCEL opcja: L


symbol	numer katalogowy	wymiar a [mm]	ciężar 1 szt. [kg]	ilość w opak. [szt.]
Grubość materiału = 1,0 mm				
TSKS115H100	**910511**	115	1,20	6
TSKS130H100	**910513**	130	1,30	6
TSKS170H100	**910517**	170	1,55	6






Trójnik kanału naściennego dwutorowy **TSKSd215H100** mat.: SCEL opcja: L

symbol	numer katalogowy	wymiar a [mm]	ciężar 1 szt. [kg]	ilość w opak. [szt.]
Grubość materiału = 1,0 mm				
TSKSd215H100	**910621**	215	2,95	4

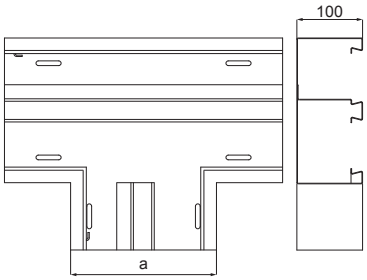


Zastosowanie:
Prowadzenie tras kablowych elektrycznych, telekomunikacyjnych i komputerowych w pomieszczeniach.


Dodatkowe informacje:
– pokrywa w komplecie



Zaślepka kanału **ZK...H100** mat.: SCEL

symbol	numer katalogowy	wymiar a [mm]	ciężar 1 szt. [kg]	ilość w opak. [szt.]
Grubość materiału = 1,0 mm				
ZK115H100	**910711**	115	0,10	50
ZK130H100	**910713**	130	0,11	50
ZK170H100	**910715**	170	0,15	50
ZK215H100	**910717**	215	0,20	50






Zastosowanie:
Zakończenie trasy kablowej.

Zaślepka kanału końcowa (lakierowana) **ZKK...H100** mat.: SCEL opcja: L

symbol	numer katalogowy	wymiar a [mm]	ciężar 1 szt. [kg]	ilość w opak. [szt.]
Grubość materiału = 1,0 mm				
ZKK115H100	**910811**	115	0,10	50
ZKK130H100	**910813**	130	0,11	50
ZKK170H100	**910817**	170	0,15	50
ZKK215H100	**910821**	215	0,20	50






Zastosowanie:
Zakończenie trasy kablowej.

Nakładka **NM...H100** mat.: SCEL

symbol	numer katalogowy	wymiar a [mm]	ciężar 1 szt. [kg]	ilość w opak. [szt.]
Grubość materiału = 1,0 mm				
NM115H100	**910721**	115	0,02	100
NM130H100	**910723**	130	0,02	100
NM170H100	**910725**	170	0,03	100
NM215H100	**910727**	215	0,04	100







Zastosowanie:
Maskowanie połączeń kanałów.

Łącznik **LKSH100** mat.: SMS

symbol	numer katalogowy	wymiar a [mm]	ciężar 1 szt. [kg]	ilość w opak. [szt.]
Grubość materiału = 1,0 mm				
LKSH100	**910729**	60	0,06	100






Zastosowanie:
Łączenie kanałów naściennych.


SCEL - stal cynkowana elektrolitycznie PN-EN 10152 lakierowana na kolor biały RAL 9010 lub szary RAL 7035, **L** - lakierowanie w standardowej palecie RAL,
SMS - stal sprężysta mosiądzowana

Pokrywa kanału **PKS** mat.: SCEL opcja: L

symbol	numer katalogowy	wymiar a/L [mm]	ciężar 1 mb [kg]	ilość w opak. [m]
Grubość materiału = 1,0 mm				
PKS	**900100**	82/2000	0,80	20




Zastosowanie:
Prowadzenie tras kablowych elektrycznych, telekomunikacyjnych i komputerowych w pomieszczeniach.



Uchwyt sprężysty **SU** mat.: SMS

symbol	numer katalogowy	ciężar 1 szt. [kg]	ilość w opak. [szt.]
Grubość materiału = 1,0 mm			
SU	**960800**	0,01	100



Zastosowanie:
Łączenie kanałów naściennych.


Puszka jednopolowa **P1KN71x71** mat.: PA6

symbol	numer katalogowy	głębokość [m]	rozstaw otworów montażowych [m]	ciężar 1 szt. [kg]	ilość w opak. [szt.]
P1KN71x71	**22070**	0	0,1	0,06	26



Puszka dwupolowa **P2KN71x142** mat.: PA6


symbol	numer katalogowy	głębokość [m]	rozstaw otworów montażowych [m]	ciężar 1 szt. [kg]	ilość w opak. [szt.]
P2KN71x142	**22071**	0	0,1	0,08	26




SCEL - stal cynkowana elektrolitycznie PN-EN 10152 lakierowana na kolor biały RAL 9010 lub szary RAL 7035, **L** - lakierowanie w standardowej palecie RAL,
SMS - stal sprężysta mosiądzowana, **PA6** - nylon

Odstępnik **ODA** mat.: S opcja: FP, E, L


symbol	numer katalogowy	ciężar 1 szt. [kg]	ilość w opak. [szt.]
		Grubość materiału = 2,0 mm	
ODA	**752026**	0,37	40






Odstępnik **ODB** mat.: S opcja: FP, E, L


symbol	numer katalogowy	ciężar 1 szt. [kg]	ilość w opak. [szt.]
		Grubość materiału = 2,0 mm	
ODB	**752122**	0,37	40






Odstępnik **ODC** mat.: S opcja: FP, E, L


symbol	numer katalogowy	ciężar 1 szt. [kg]	ilość w opak. [szt.]
		Grubość materiału = 2,0 mm	
ODC	**752222**	0,13	40





Odstępnik **ODD** mat.: S opcja: FP, E, L

symbol	numer katalogowy	ciężar 1 szt. [kg]	ilość w opak. [szt.]
		Grubość materiału = 2,0 mm	
ODD	**752223**	0,17	40




Zastosowanie:
Instalowanie koryt, drabin i kanałów naściennych w odpowiedniej odległości od ściany.




S - stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2015-09, **FP** - cynkowanie metodą cynku płatkowego PN-EN ISO 10683:2014-09, **E** - stal nierdzewna, **L** - lakierowanie w standardowej palecie RAL

Słupek instalacyjny **Sl...** mat.: SCEL opcja: L

symbol	numer katalogowy	wymiar H [mm]	ciężar 1 szt. [kg]	ilość w opak. [szt.]
Sl250	**910911**	250	1,85	8
Sl500	**910913**	500	2,85	4
Sl700	**910915**	700	3,65	4

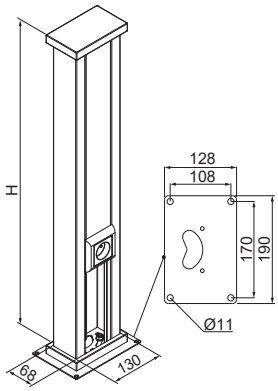


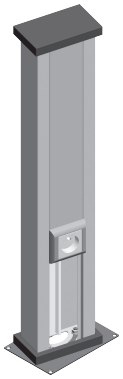


Słupek instalacyjny **Sl2650** mat.: SCEL opcja: L

symbol	numer katalogowy	ciężar 1 szt. [kg]	ilość w opak. [szt.]
		Grubość materiału = 1,0 mm	
Sl2650	**910917**	11,50	1

Zastosowanie:
Prowadzenie tras elektrycznych, telekomunikacyjnych i komputerowych w pomieszczeniach.

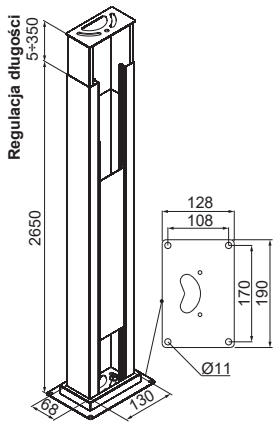


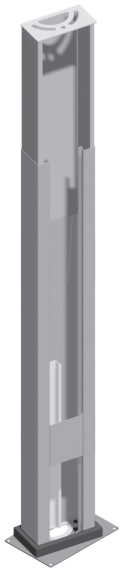

XVI

Słupek instalacyjny **SPI...** mat.: SCEL opcja: L

symbol	numer katalogowy	wymiar H [mm]	ciężar 1 szt. [kg]	ilość w opak. [szt.]
Grubość materiału = 1,0 mm				
SPI250	**911011**	250	3,15	6
SPI500	**911013**	500	5,15	4
SPI700	**911015**	700	6,50	4

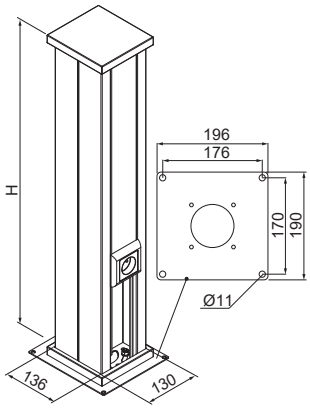





Słupek instalacyjny **SPI2650** mat.: SCEL opcja: L

symbol	numer katalogowy	ciężar 1 szt. [kg]	ilość w opak. [szt.]
Grubość materiału = 1,0 mm			
SPI2650	**911017**	22,30	1

Zastosowanie:
Prowadzenie tras elektrycznych, telekomunikacyjnych i komputerowych w pomieszczeniach.

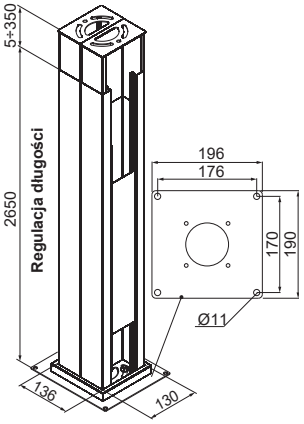

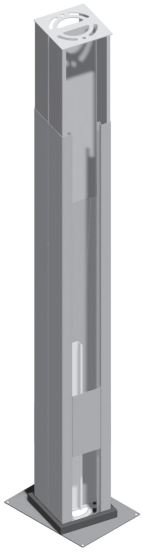

SCEL - stal cynkowana elektrolitycznie PN-EN 10152 lakierowana na kolor biały RAL 9010 lub szary RAL 7035, **L** - lakierowanie w standardowej palecie RAL