
TRM... Tuleja rozporowa mosiężna

Informacje

Zastosowanie
Podwieszanie tras kablowych.

Materiał
MOS - mosiądz

Dodatkowe informacje
Uwaga! Min. głębokość kotwienia równa długości tulei.

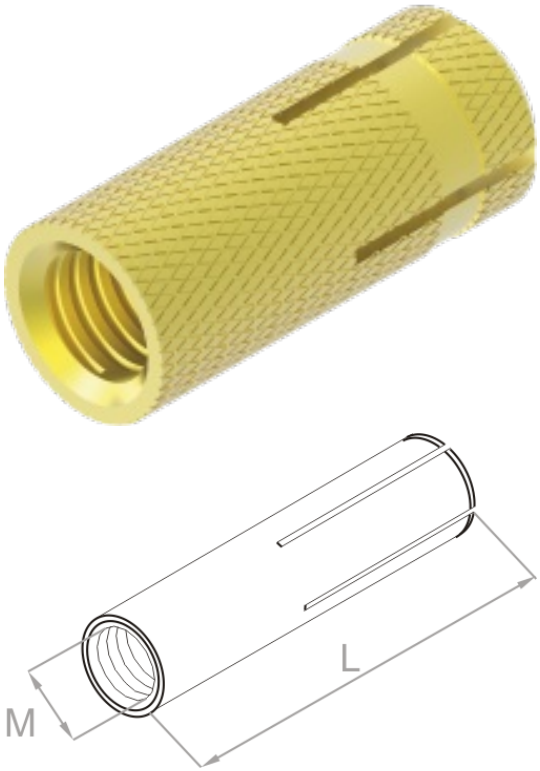

Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Średnica wierconego otworu Ø (mm)	Gwint M (mm)	Wymiar L (mm)	Ilość (szt.)
TRMM6	650109	8	6	25	100
TRMM8	650209	10	8	30	100
TRMM10	650309	12	10	40	50
TRMM12	650409	14	12	50	50