


Kanlux XLED A60

Kanlux XLED łączy w sobie najlepsze cechy tradycyjnych żarówek i nowoczesnych źródeł światła LED. Dlatego mówimy o nim, że to pierwsza prawdziwa "żarówka LED". Szklana bańka w kształcie tradycyjnej żarówki i diody LED rozmieszczone w taki sposób, że światło rozchodzi się we wszystkich kierunkach, a kąt świecenia wynosi nawet 320 stopni!



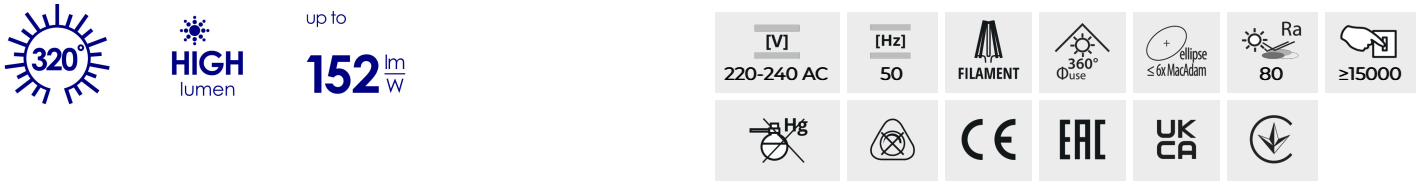

XLED A60 4,5W-WW





		P ON [W]	[W]	[lm] Φuse	Tc [K]	[°]		[h]	Ei
XLED A60 4,5W-WW	29600	4,5	40	470	2700	320	E27	15000	F
XLED A60 4,5W-NW	33099	4,5	40	470	4000	320	E27	15000	F
XLED A60 7W-WW	29601	7	60	810	2700	320	E27	15000	E
XLED A60 7W-NW	29602	7	60	810	4000	320	E27	15000	E
XLED A60 7W-CW	29603	7	60	810	6500	320	E27	15000	E
XLED A60 8W-WW	29604	8	75	1055	2700	320	E27	15000	E
XLED A60 8W-NW	33098	8	75	1055	4000	320	E27	15000	E
XLED A60 10W-WW	29605	10	99	1520	2700	320	E27	10000	D
XLED A60 10W-NW	29606	10	99	1520	4000	320	E27	10000	D
XLED A60 10W-CW	36249	10	100	1520	6500	320	E27	10000	D



XLED A60 4,5W-WW



XLED A60 4,5W-NW



XLED A60 7W-WW



XLED A60 7W-NW



XLED A60 7W-CW



XLED A60 8W-WW



XLED A60 8W-NW




XLED A60 10W-WW




XLED A60 10W-NW




XLED A60 10W-CW




XLED A60 4,5W



XLED A60 7W



XLED A60 8W



XLED A60 10W

Dokument utworzono: 31.01.2025, 16:30
Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.
Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.
Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

PL