BR.../2 Blacha rozporowa podstawy

E90 System E-90

Informacje

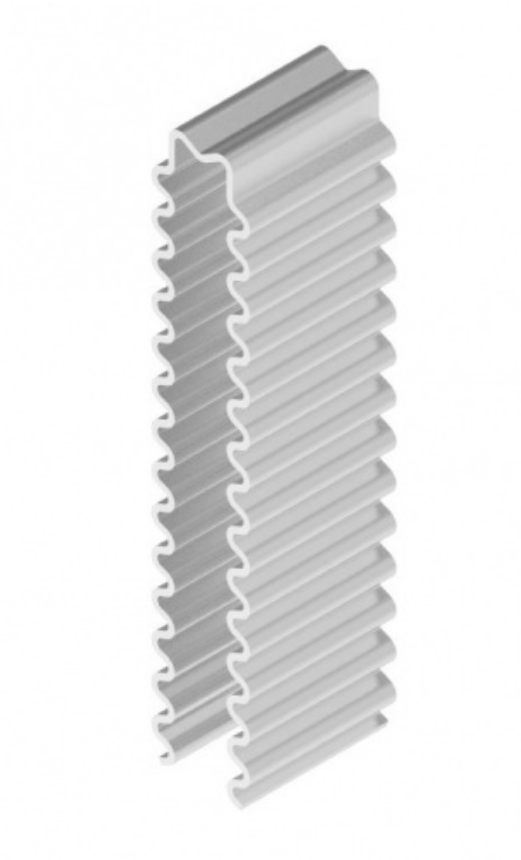

Zastosowanie
Element dystansowy zabezpieczający przed zgnieceniem kształtownika podczas skręcania. Stosowany do ceowników i podstaw sufitowych.

Materiał
S - stal cynkowana met. Sendzimira PN-EN 10346:2015-09
Na zamówienie:
FP - cynkowanie metodą cynku płatkowego PN-EN ISO 10683:2018-11
E - stal nierdzewna
L - lakierowanie w standardowej palecie RAL

Dodatkowe informacje
– blacha rozporowa zabezpiecza wspornik sufitowy, podstawę lub profil C przed zgnieceniem podczas przykręcania do niego wysięgnika śrubą przelotowo
– specjalne profilowanie wzmacnia ten element, zabezpiecza przed wejściem w światło otworu wspornika sufitowego, podstawy lub profilu C przy dokręcaniu wysięgnika i zwiększa powierzchnię styku blachy z wewnętrznymi powierzchniami wspornika, podstawy lub profilu C. Tabela doboru blachy rozporowej.
A - blacha rozporowa
B - pasuje do wspornika
C - pasuje do ceownika



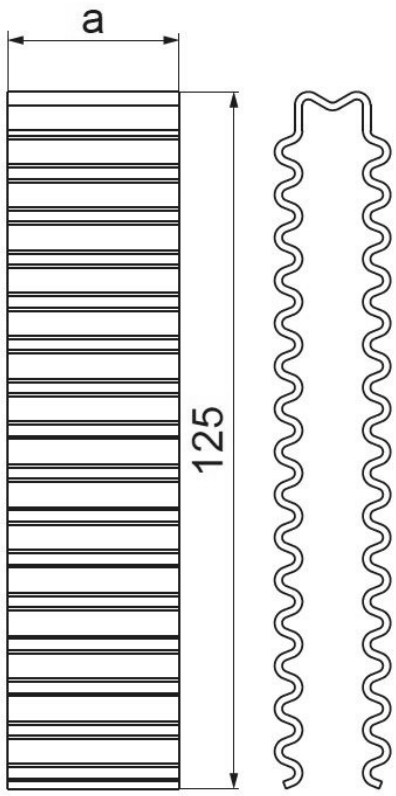

Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Wymiar a (mm)	Ilość (szt.)
BR33/2	704012	33	50
BR34/2	704142	34	50
BR35/2	704132	35	50
BR36/2	704122	36	50
BR37/2	704112	37	50
BR45/2	705545	45	50
BR48/2	705522	48	50
BR50/2	705512	50	50
BR51/2	705912	51	50
BR53/2	706022	53	50
BR54/2	706123	54	50
BR61/2	707022	61	50
BR63/2	707012	63	50

Przykłady

A	C	B
BR33/1,BR33/2	CWT40H40,CMT40H60,CMT40H80	
BR34/1,BR34/2	CMT41H41	
BR35/1,BR35/2	CWC40H40,CMM41H41,CMPM41H82, CMMC40H40,CMC40H60	WPCW/WPCO... WPCBM...
BR36/1,BR36/2	CMC41H41,CWP40H40,CMPC41H82, CMP40H60	
BR37/1,BR37/2	CMP41H41	
BR45/1, BR45/2	CC50H35	WPCB...
BR48/1,BR48/2	CT55H50	WPCT...
BR50/1,BR50/2	CC55H50	
BR51/1,BR51/2	CE60H40	WPSE...
BR53/1,BR53/2	CT60H40	WPST...
BR54/1,BR54/2		WPBM...
BR61/1,BR61/2	CE70H50	WPCE/WPCEO...
BR63/1,BR63/2	CT70H50	

