DS-3E0106HP-E
Niezarządzalny 4-Port 100 Mbps Long-Range Switch PoE

Switche DS-3E0106HP-E pracują w warstwie 2,posiadają technologię 100 Mbps long-range PoE, posiadają 1 × 10/100 Mbps port Hi-PoE, 3 × 10/100 Mbps porty PoE, 2 × 10/100 Mbps porty RJ45. Switche posiadają zaawansowaną technologię Hi-PoE/PoE i obsługują tryb Extend Mode, który umożliwia przesyłanie sygnału na duże odległości do 250 m. Stabilna transmisja obrazu z ważnego obszaru nadzoru może być zagwarantowana poprzez podłączenie urządzeń do portów o wysokim priorytecie. Porty 2 × 10/100 Mbps gwarantują możliwość zastosowania wielu rozwiązań sieciowych.



Cechy i funkcje


- 1 × 10/100 Mbps port Hi-PoE, 3 × 10/100 Mbps porty PoE oraz 2 × 10/100 Mbps porty RJ45.
- Standard IEEE 802.3at/af/bt dla portu Hi-PoE (Max. 60 W na port).
- Standard IEEE 802.3at/af dla portów PoE.
- Standard IEEE 802.3, IEEE 802.3u, and IEEE 802.3x.
- Porty PoE posiadają ochronę przeciwprzepięciowa 6 kV.
- Kamera AF/AT może osiągnąć zasięg do 250 m w trybie Extended. Kamera Hi-PoE może osiągnąć zasięg do 150 m.
- Porty z wysokim priorytetem.
- Zarządzanie PoE.
- Połączenie sieciowe Dual Uplink.
- Tryb Wire-speed forwarding oraz non-blocking.
- Tryb przekazywania Store-and-forward.
- Solidna, wytrzymała metalowa obudowa.
- Konstrukcja zapewniająca dobrą wentylację.

Specyfikacja

Model		DS-3E0106HP-E
Parametry sieciowe	Liczba portów	1 × 10/100 Mbps port Hi-PoE, 3 × 10/100 Mbps porty PoE, and 2 × 10/100 Mbps porty RJ45
	Typ portów	port RJ45, full duplex, MDI/MDI-X adaptive
	Standard	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
	Tryb przekazywania	Store-and-forward switching
	Tryb pracy	Tryb standardowy (domyślny); Tryb Extend
	Ilość portów priorytetowych	Porty od 1 do 2
	Porty do transmisji na duże odległości	Porty od 1 do 4
	Tablice MAC	2 K
	Pojemność	1.2 Gbps
	Przełączanie	0.893 Mpps
	Wewnętrzna pamięć podręczna	768 Kbits
Zasilanie PoE	Standard PoE	Port 1: IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt Porty od 2 do 4: IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
	PoE power pin	Obsługa 8-żyłowego zasilacza, kabel Ethernet 1/2/3/6 i 4/5/7/8 zapewniają jednoczesne zasilanie
	Porty PoE	Porty od 1 do 4
	Max. moc na port	Port 1: 60 W Porty od 2 do 4: 30 W
	Max. moc PoE	60 W
	Max. pobór mocy	65 W
Ogólne	Obudowa	Metal, konstrukcja zapewniająca dobrą wentylację
	Waga z opakowaniem	0.77 kg (1.70 lb)
	Waga bez opakowania	0.24 kg (0.53 lb)
	Wymiary (L × H × D)	145 mm × 25.6 mm × 68.45 mm (5.7” × 1.0” × 2.7”)
	Temperatura pracy	-10 °C - 55 °C (14 °F to 131 °F)
	Temperatura przechowywania	-40 °C - 85 °C (-40 °F to 185 °F)
	Wilgotność	Od 5% do 95% (bez kondensacji)
	Wilgotność przechowywania	Od 5% do 95% (bez kondensacji)
	Zasilania	48 VDC, 1.35 A
	Pobór mocy w trybie stand-by	5 W

Interfejs

Panel przedni:

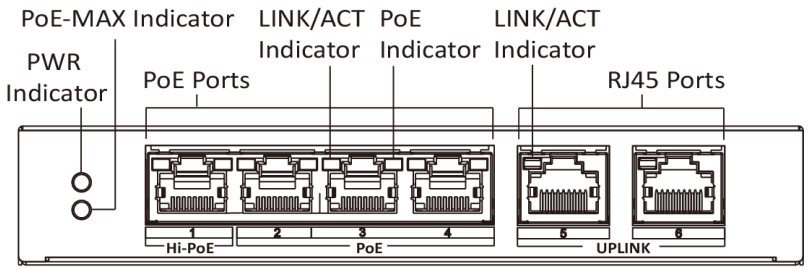

Panel tylny:




Dostępne modele

DS-3E0106HP-E

Wymiary (jednostki: mm)



Przykładowa instalacja

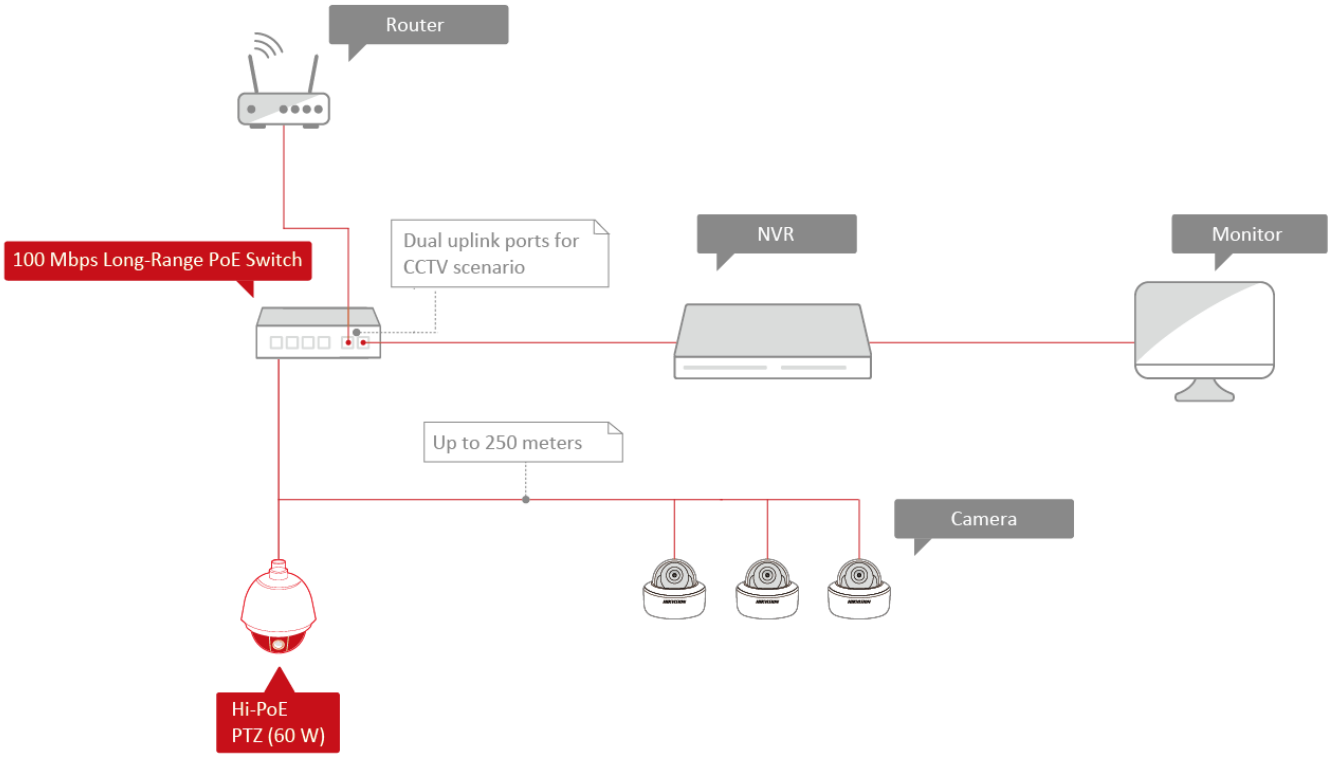

Headquarters
No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
overseasbusiness@hikvision.com

Hikvision USA
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Europe
T +31-23-5542770
sales.eu@hikvision.com

Hikvision UK & Ireland
T +01628-902140
sales.uk@hikvision.com

Hikvision UAE
T +971-4-4432090
salesme@hikvision.com

Hikvision Russia
T +7-495-669-67-99
saleru@hikvision.com

Hikvision Australia
T +61-2-8599-4233
salesau@hikvision.com

Hikvision Italy
T +39-0438-6902
info.it@hikvision.com

Hikvision South Africa
Tel: +27 (10) 0351172
sale.africa@hikvision.com

Hikvision Singapore
T +65-6684-4718
sg@hikvision.com

Hikvision Korea
T +82-(0)31-731-8817
sales.korea@hikvision.com

Hikvision India
T +91-22-28469900
sales@pramahikvision.com

Hikvision Brazil
T +55 11 3318-0050
Latam.support@hikvision.com

Hikvision France
T +33(0)1-85-330-450
info.fr@hikvision.com

Hikvision Spain
T +34-91-737-16-55
info.es@hikvision.com

Hikvision Poland
T +48-22-460-01-50
info.pl@hikvision.com

Hikvision Canada
T +1-866-200-6690
sales.canada@hikvision.com

Hikvision Turkey
T +90 (216)521 7070- 7074
sales.tr@hikvision.com

Hikvision Kazakhstan
T +7-727-9730667
nikia.panfilov@hikvision.ru

Hikvision Tashkent
T +99-87-1238-9438
uzb@hikvision.ru

Hikvision Indonesia
T +62-21-2933759
Sales.Indonesia@hikvision.com

Hikvision Thailand
T +662-275-9949
sales.thailand@hikvision.com

Hikvision Malaysia
T +601-7652-2413
sales.my@hikvision.com

Hikvision Vietnam
T +84-974270888
sales.vt@hikvision.com

Hikvision Hong Kong
T +852-2151-1761
info.hk@hikvision.com

Hikvision Colombia
sales.colombia@hikvision.com

© Hikvision Digital Technology Co., Ltd. 2019 | Data subject to change without notice |