DM5TP1000

PRZEKŁADNIK PRĄDOWY 1000/5A, KLASA 0,5S, NA PRZEWÓD 85,5MM, DO SZYNY: 100X20MM, 80X45MM




Przeznaczenie produktu				Przekładniki prądowe
Seria produktu				DM5TP1000
Typ przekładnika prądowego				Rdzeń stały
Wejścia prądowe				
Prąd pierwotny Ipn (/5)			A	1000
Częstotliwość robocza				
		min.	Hz	50
		maks.	Hz	60
Prąd strony wtórnej			A	5
Przeciążenie wytrzymywane Ipn			%	120
Obciążenie				
		Kl. obciążenia 0,5s	VA	5
		Kl. obciążenia 0,5	VA	10
Izolacja				
Znamionowe napięcie izolacji Ui IEC/EN			V	720
Znamionowy prąd termiczny krótkotrwały Ith wg IEC			Ith for s	40…60
Znamionowy prąd dynamiczny Idyn wg IEC			Ith for s	2.5
Typ suchej izolacji				Klasa E
Właściwości mechaniczne				
Typ zacisków				Śruba
Montaż				Na szynie DIN lub śrubami
Masa			g	900
Warunki otoczenia				
Temperatura				
	Temperatura pracy			
		min.	°C	-25
		maks.	°C	+50
	Temperatura składowania			
		min.	°C	-40
		maks.	°C	+80
Wilgotność względna			%	90
Stopień ochrony				IP30
Wymiary				

The characteristics described in this document are subject to updates or modifications at any time. The descriptions, technical and functional information, illustrations and instructions in this brochure are purely illustrative, and are consequently not contractually binding

DM5TP1000

PRZEKŁADNIK PRĄDOWY 1000/5A, KLASA 0,5S, NA PRZEWÓD 85,5MM, DO SZYNY: 100X20MM, 80X45MM

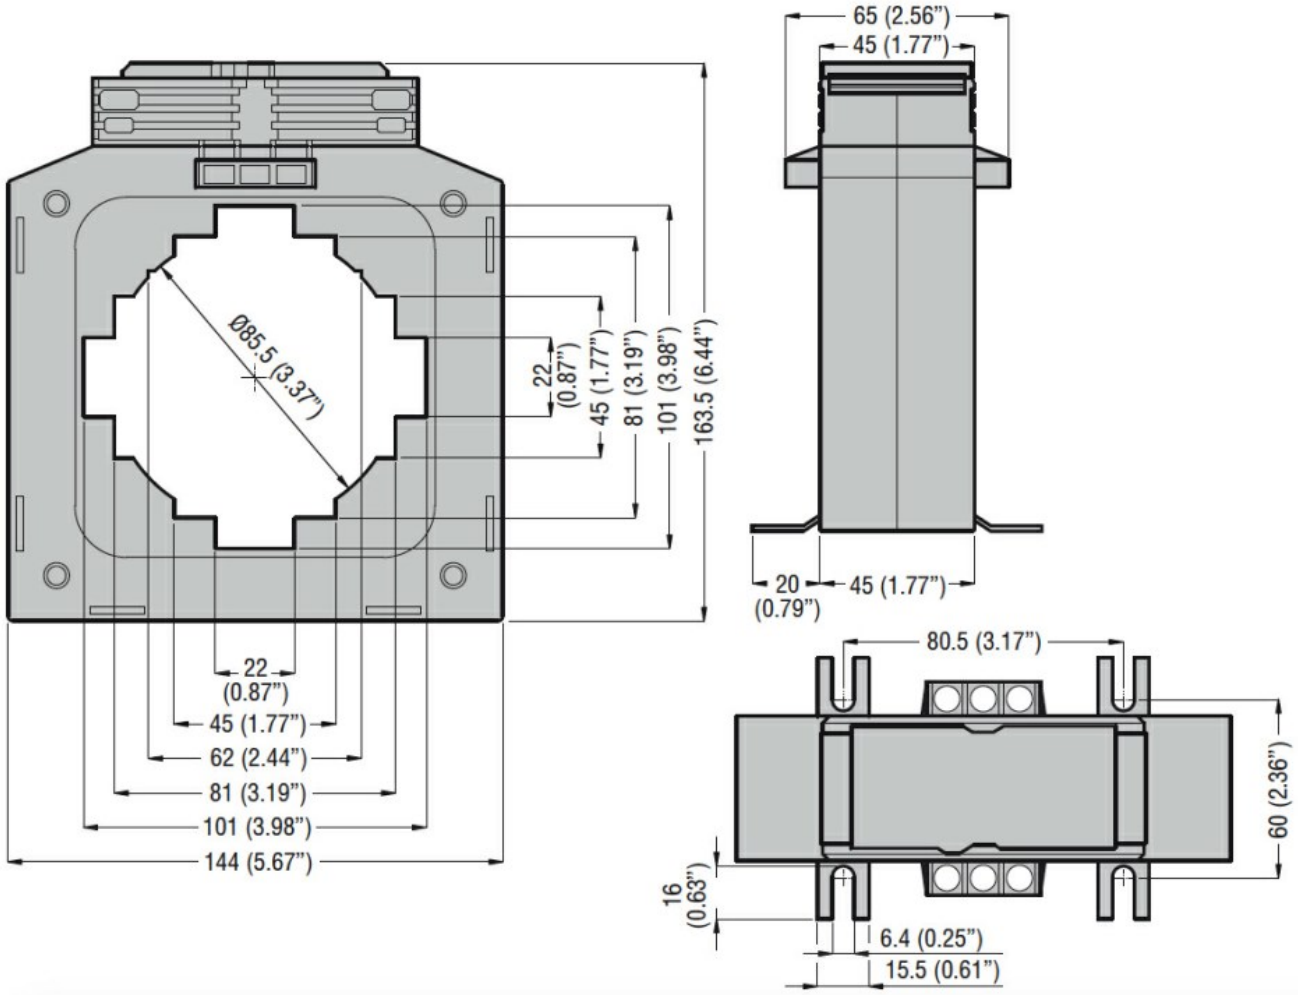

Certyfikaty i zgodność

Certyfikaty

	IEC/EN/BS 61869-1
	IEC/EN/BS 61869-2

Zgodność

EAC

Klasyfikacja ETIM

EC000066 - Stycznik mocy, przełączanie AC

The characteristics described in this document are subject to updates or modifications at any time. The descriptions, technical and functional information, illustrations and instructions in this brochure are purely illustrative, and are consequently not contractually binding