# KKZPH100 Kolanko 90°

1,5 Grubość blachy: 1,5 mm

## Informacje

Zastosowanie
Zmiana kierunku prowadzenia trasy kablowej.

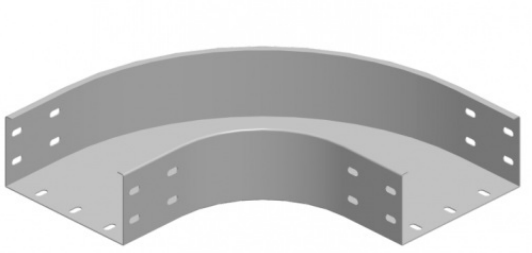

Materiał
F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2023-02
Na zamówienie:
E- stal nierdzewna
L- lakierowanie w standardowym kolorze RAL

Dodatkowe informacje
Do połączenia kształtki z korytkiem należy zastosować łączniki LZC... i śruby SGKFM8x14 lub SGFM8x14

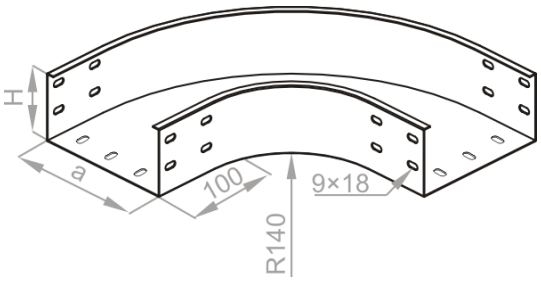


## Wersje

| Symbol | Numer katalogowy | Wymiar a (mm) | Waga 1 szt. (kg) | Ilość (szt.) |
|---|---|---|---|---|
| KKZP100H100 | 310610 | 100 | 2,38 | 6 |
| KKZP200H100 | 310620 | 200 | 3,03 | 6 |
| KKZP300H100 | 310630 | 300 | 4,23 | 2 |
| KKZP400H100 | 310640 | 400 | 5,62 | 2 |
| KKZP500H100 | 310650 | 500 | 7,20 | 2 |
| KKZP600H100 | 310660 | 600 | 8,97 | 2 |


BAKS