Wskaźniki napięcia (zasilania) / Trójfazowe wskaźniki napięcia

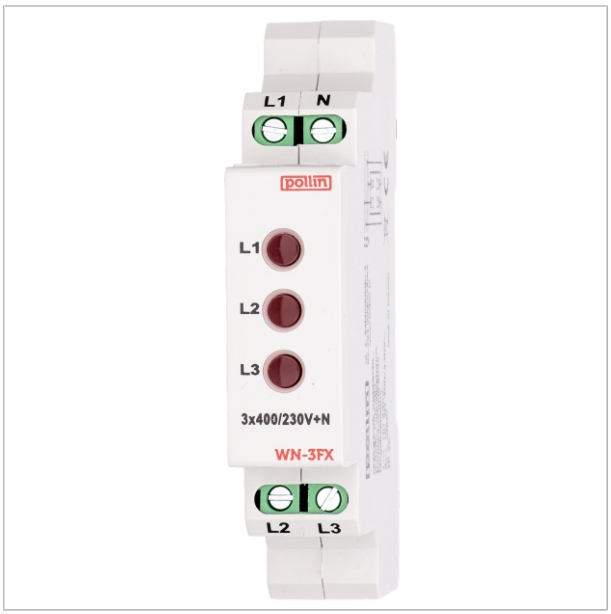

Trójfazowy wskaźnik zasilania WN-3FX / -3FG / -3FXK

Trójfazowy wskaźnik obecności napięcia **WN-3FX / -3FG / -3FXK** służy do informowania o aktualnym stanie sieci trójfazowej za pomocą trzech świecących diod LED o średnicy 5 mm w kolorze czerwonym lub zielonym (wskaźnik **WN-3FX / -3FG**) lub trzech diod świecących LED w kolorze żółtym (L1), zielonym (L2) i czerwonym (L3) (wskaźnik **WN-3FXK**).

Diody LED mają płaskie czoło, dzięki czemu ich świecenie widoczne jest pod bardzo szerokim kątem (można je zobaczyć niemal z boku)

Wskaźniki **WN-3FX, WN-3FG, WN-3FXK** wykonywane są w jednomodułowej obudowie z tworzywa samogasnącego, przeznaczonej do montażu na szynie TH-35.

DANE TECHNICZNE

Zasilanie	3 x 400 V AC + N
Wskaźnik	trzy diody LED Ø 5 mm - czerwone lub zielone (wskaźnik WN-3FX, WN-3FG) trzy diody LED Ø 5 mm - żółta (L1), zielona (L2) i czerwona (L3) (wskaźnik WN-3FXK)
Temperatura pracy	$-30^{o}C \div +50^{o}C$
Listwa zaciskowa	2,5 mm^2, system windowy – nie niszczący końcówek przewodów
Obudowa	do montażu na szynie TH-35, wykonana z tworzywa samogasnącego
Wymiary obudowy	jeden moduł (17,5 mm)
Stopień ochrony	IP 20

Instrukcja Obsługi wskaźników z serii WN oraz inne informacje na stronie **www.pollin.pl**