KEN1E1024F

WYŁĄCZNIK BEZPIECZEŃSTWA Z ELEKTROMAGNESEM. ZESTYKI GŁOWICY 1NC. ZESTYKI ELEKTROMAGNESU 2NC+1NO. ZASILANIE ELEKTROMAGNESU 24VAC/DC




Przeznaczenie produktu			Wyłączniki bezpieczeństwa z elektromagnesem
Seria produktu			KEN1
Charakterystyka ogólna			
Charakterystyka ogólna			
Materiał obudowy			Termoplastyczny polimer
Właściwości styków			
Rodzaj zestyku			1NC (klucz), 2NC+1NO (elektromagnes)
Prąd termiczny umowny Ith		A	10
Oznaczenie PN-EN 60947-5-1			A300 Q300
Znamionowe napięcie izolacji Ui		V	250
Znamionowe napięcie udarowe Uimp		kV	2.5
Wkładka bezpieczenikowa		Class/A	10 gG
Prąd roboczy termiczny umowny Ith, IEC		A	10
Trwałość			
mechaniczna		cycles	1000000
B10d		cycles	4000000
Operacje mechaniczne		cycles/h	600
Charakterystyka wyjść			
Trwałość mechaniczna		cycles	1000000
Właściwości mechaniczne			
Montaż głowic roboczych			Śruba
Roboczy moment obrotowy		N	15 (actuator insertion), 30 (Release actuator extraction), 1200 (locked actuator holding)
Moment dokręcania maks.			
	Montaż przełącznika	Nm	2.5
	Zacisk zestyków	Nm	0.8
	Montaż śrubowy pokrywy korpusu	Nm	0.8
Przekrój przewodu			
	IEC		
		min. mm²	1 or 2
		maks. mm²	1.5
Podłączenie przewodów			Samozwalniający zacisk śrubowy

The characteristics described in this document are subject to updates or modifications at any time. The descriptions, technical and functional information, illustrations and instructions in this brochure are purely illustrative, and are consequently not contractually binding

Wejście przewodu			3 x M20
Masa		g	440
Warunki otoczenia			
Stopień zanieczyszczenia			3
Temperatura			
	Temperatura pracy		
		maks. °C	+55
	Temperatura składowania		
		min. °C	-40
		maks. °C	+70

Wymiary

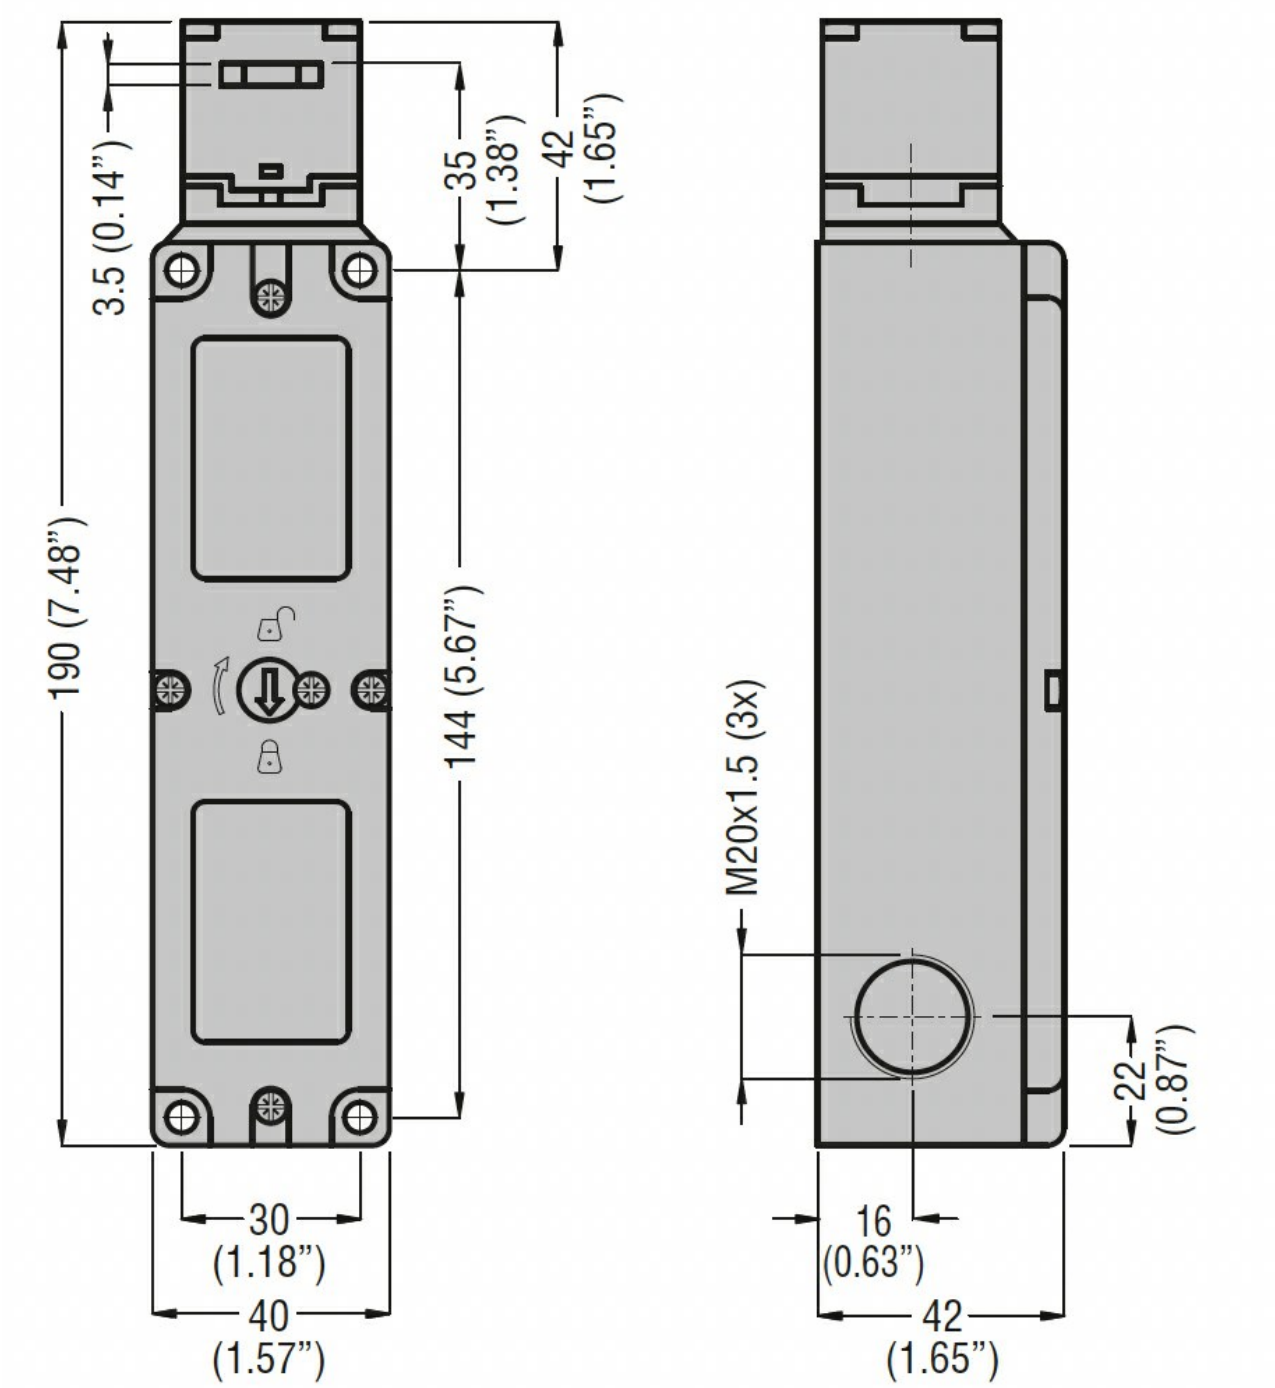


Schemat połączeń elektrycznych

The characteristics described in this document are subject to updates or modifications at any time. The descriptions, technical and functional information, illustrations and instructions in this brochure are purely illustrative, and are consequently not contractually binding

KEN1E1024F

WYŁĄCZNIK BEZPIECZEŃSTWA Z ELEKTROMAGNESEM. ZESTYKI GŁOWICY 1NC. ZESTYKI ELEKTROMAGNESU 2NC+1NO. ZASILANIE ELEKTROMAGNESU 24VAC/DC

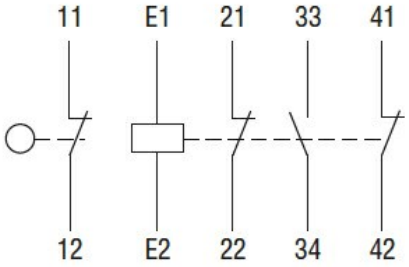

Certyfikaty i zgodność

Zgodność

CSA C22.2 n°14
IEC/EN 60204
IEC/EN 60947-1
IEC/EN 60947-5-1
UL508
UNI EN ISO 14119

Certyfikaty

cULus
EAC

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0	EC000030 - Wyłącznik krańcowy

The characteristics described in this document are subject to updates or modifications at any time. The descriptions, technical and functional information, illustrations and instructions in this brochure are purely illustrative, and are consequently not contractually binding