DSC...H100 Drabinka

2,0 Grubość blachy: 2,0 mm

Informacje

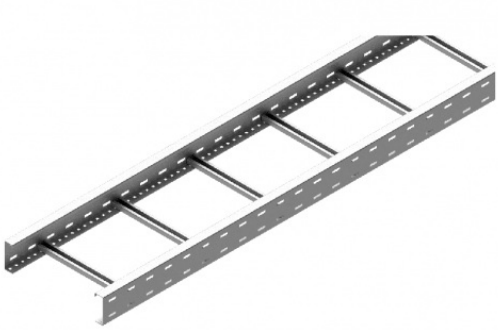

Zastosowanie
Prowadzenie trasy kablowej w halach lub miejscach o ograniczonej ilości konstrukcji wsporczych. Duża wytrzymałość drabin pozwala na stosowanie podpór nawet co 8 m

Materiał
S - stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2015-09
Na zamówienie:
F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2023-02
E - stal nierdzewna
L - lakierowanie w standardowej palecie RAL

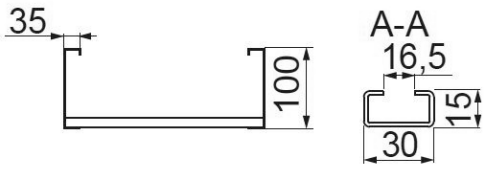

Dodatkowe informacje
– drabina ze szczeblami przystosowanymi do montowania uchwytów kablowych UK/UKO... i UKP...
– opcja E - tylko dla odcinków do 3m - wykonanie z rzadszą perforacją w dnie burty (istnieje możliwość dostarczenia do klienta połączonych łącznikami dwóch odcinków 3 m dających długość 6 m)
– przy dużych zamówieniach możliwość wykonania: drabinek o długościach od 2 do 12 m i drabinek z blachy o grubościach 1,2 lub 2,5 mm

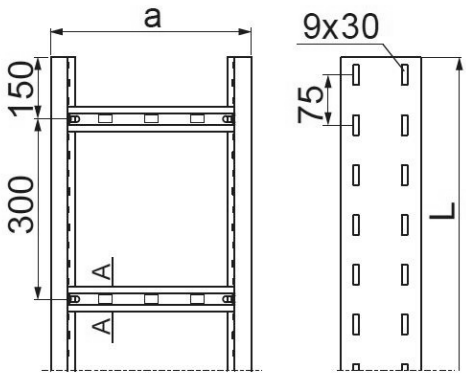

Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Wymiar L (mm)	Wymiar a (mm)	Ciężar 1mb (kg)	Przekrój użyteczny (mm^2)	Ilość w opakowaniu (m. b.) (szt. / m. b.)
DSC200H100/3	410123	3 000	200	5,75	16 400	2 / 6
DSC200H100/6	410226	6 000	200	5,75	16 400	2 / 12
DSC300H100/3	410133	3 000	300	5,89	24 600	2 / 6
DSC300H100/6	410236	6 000	300	5,89	24 600	2 / 12
DSC400H100/3	410143	3 000	400	6,38	32 800	2 / 6
DSC400H100/6	410246	6 000	400	6,38	32 800	2 / 12
DSC500H100/3	410153	3 000	500	6,66	41 000	2 / 6
DSC500H100/6	410256	6 000	500	6,66	41 000	2 / 12
DSC600H100/3	410163	3 000	600	6,91	49 200	2 / 6
DSC600H100/6	410266	6 000	600	6,91	49 200	2 / 12

Obciążenie

