CH22x58 aM 40A/690V



Specyfikacje

Numer katalogowy	002652048
Opis	CH22x58 aM 40A/690V
Nazwa klasy	Wkładka topikowa
Prąd znamionowy (A)	40
Typ	CH
Wielkość	CH22
Charakterystyka	aM
Napięcie znamionowe AC (V)	690
Wymiary	22x58
Zwarciowa zdolność wyłączania AC (kA)	120
Straty mocy Pd (W)	2,7
Normy	IEC 60269-1, IEC 60269-2
Zastosowanie	Do ochrony przekaźników, styczników i silników w przypadku zwarcia

Strona produktu online

Inna dokumentacja


Katalog danych technicznych
Model 3D
Instrukcja obsługi
Deklaracja CE

Międzynarodowa klasyfikacja ETIM


Klasyfikacja	EC002704
Nazwa klasy	Wkładka bezpiecznikowa cylindryczna
Rozmiar	22x58 mm
Maksymalne znamionowe napięcie pracy Ue AC	690
Zastosowanie	For relays, contactors and motors protection in case of short-circuit
Prąd znamionowy	40
Zakres napięcia znamionowego	690V
Rodzaj napięcia	AC
Charakterystyka	AM
Zakres częstotliwości pracy	50Hz
Zdolność łączeniowa	120kA

Charakterystyka prądu ograniczonego


Melting energy characteristics I^2t CH22

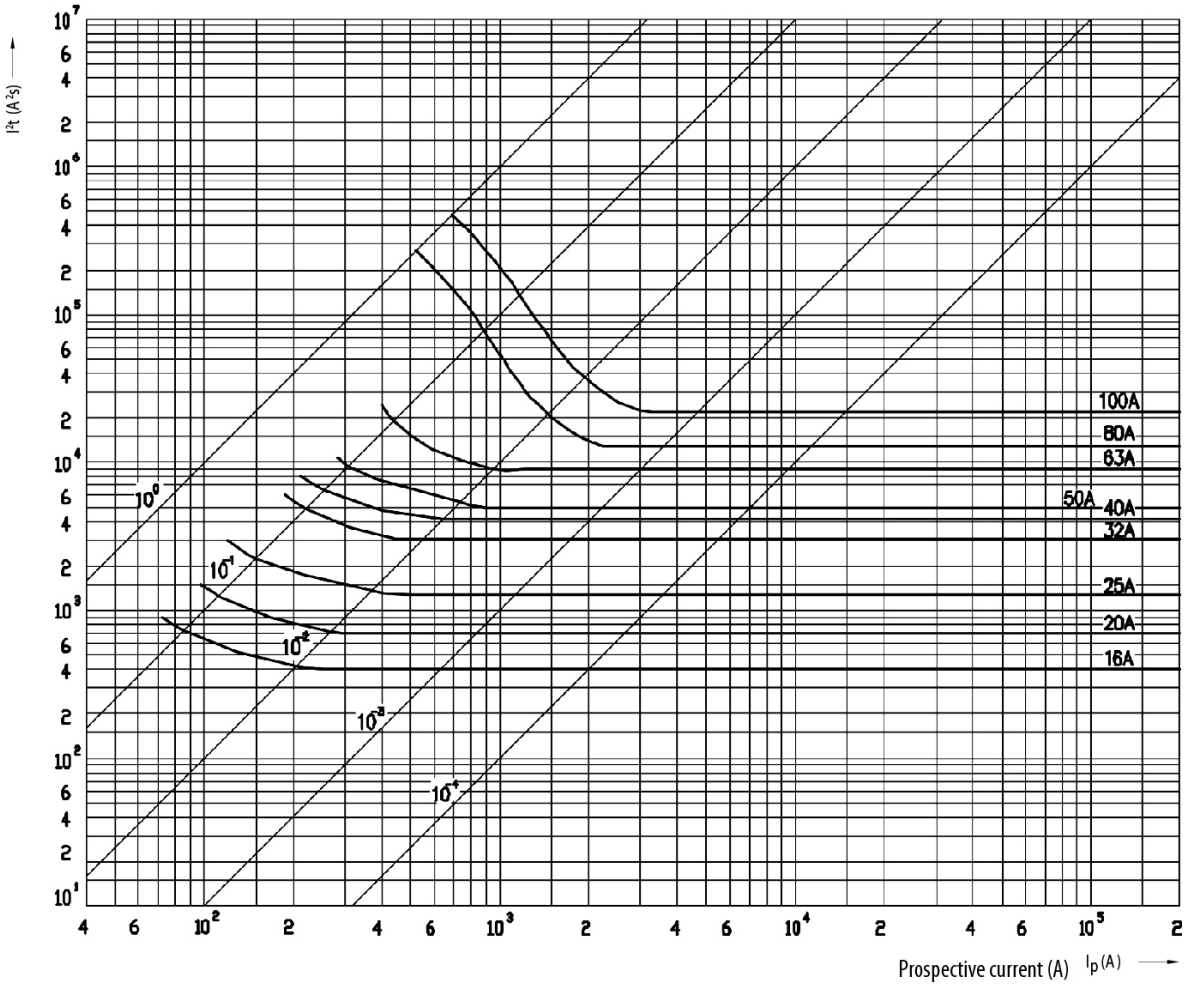

Charakterystyka

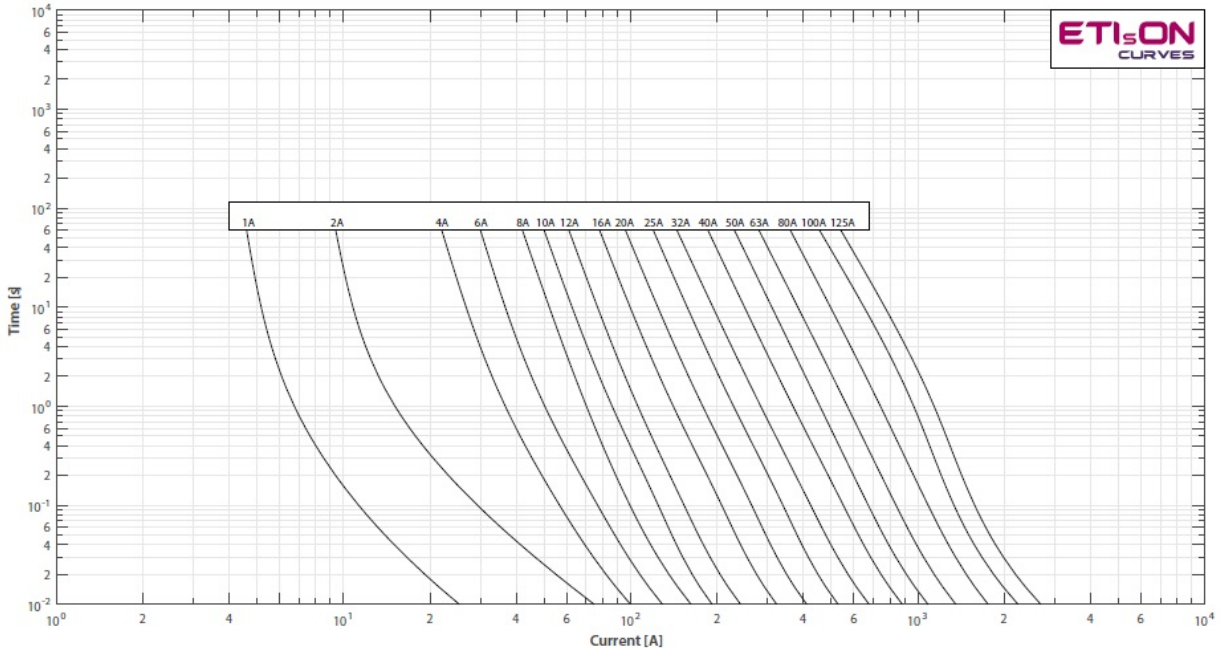

Rysunek wymiarowy

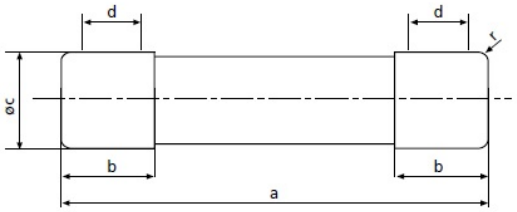

size	a	$b_{max.}$	c	d_{min^*}	r
8 x 32	31,5±0,5	6,7	8,5±0,1	4	1±0,5
10 x 38	38,0±0,6	10,5	10,3±0,1	6	1,5±0,5
14 x 51	51,0+0,6/-1	13,8	14,3±0,1	7,5	±1
22 x 58	58,0+0,1/-2	16,2	22,2±0,1	11	±1

Charakterystyka czasowo-prądowa

Cut-off current characteristics, CH22 aM

