
# Zacisk pierścieniowy

BBC CELLPACK
Electrical Products

## Zacisk pierścieniowy

do niskich napięć

Śrubowa kompaktowa złączka rozgałęźna do aluminiowej żyły sektorowej. Odpowiedni dla przewody 3- lub 4-żyłowe z izolacją z PVC, XLPE (VPE) EPR.

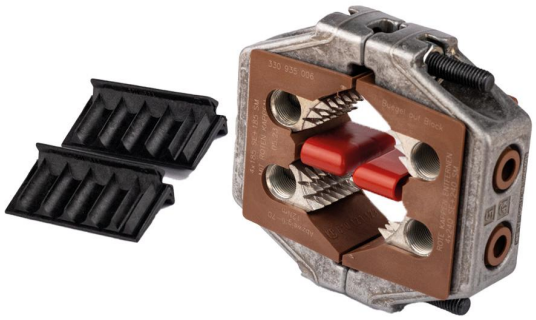

## Opis produktu

| | |
|---|---|
| Oznaczenie artykułu | Zacisk pierścieniowy 4x240se/70 |
| Numer przedmiotu | 126211 |

| Właściwości |
|---|
| Śruba kontaktowa dostępna z boku lub od góry |
| Brak konieczności zdejmowania izolacji żył kablowych |
| Możliwa praca oraz montaż pod napięciem |
| Łatwy i bezpieczny w użyciu |

| Zastosowanie |
|---|
| RM (klasa 2), SE (klasa 1) zgodnie z normą DIN EN/IEC 60228 (VDE 0295) |

## Dane techniczne

| | |
|---|---|
| Oznaczenie artykułu | Zacisk pierścieniowy 4x240se/70 |
| Numer przedmiotu | 126211 |
| Materiały | Czyste aluminium |
| Przekrój Al/SE | 240 mm² |
| Przekrój Kabla rozgałęźnego min | 6 mm² |
| Przekrój Kabla rozgałęźnego max | 70 mm² |
| Rozmiar klucza 1 | 8 mm |
| Rozmiar klucza 2 | 5 mm |
| Średnica D | 124 mm |
| Liczba przewodów | 4 Sztuka |

## Dane logistyczne

| | |
|---|---|
| Oznaczenie artykułu | Zacisk pierścieniowy 4x240se/70 |
| Numer przedmiotu | 126211 |
| Zakres dostawy | Zacisk pierścieniowy |
| Numer taryfy celnej | 85369010 |
| EAN/GTIN | 4010311048840 |

## Dane opakowania

| | | |
|---|---|---|
| Rodzaj opakowania | Torebka1 | Karton |
| Ilość treści | 1 | 5 |
| Jednostka opakowania | Sztuka | Sztuka |
| Długość (mm) | 145 | 195 |
| Szerokość (mm) | 110 | 155 |
| Wysokość (mm) | 42 | 115 |
| Waga netto (kg) | 0.629 | 3.145 |
| Waga brutto (kg) | 0.629 | 3.445 |