PAWBOL


Rura karbowana spiralna (320N)


Flexible spiral corrugated pipes (320N)

INSTALUJ Z NAJLEPSZYMI
www.pawbol.pl

Nr kat.	Wymiary ØA / ØB	Opakowanie	Kolor	Materiał	Typ	Temperatura pracy	Odporność na uderzenia	Nierozprzestrzeniające płomienia	Rezystancja izolacji	Wytrzymałość dielektryczna
17012	16,2 / 12	30 mb.	RAL 7035	PVC	lekki 320N	od -25°C do +60° C	IK07	samogasnące V0	>100 Mega Ohm	2000V 50Hz
17016	20,2 / 16	30 mb.								
17020	24,2 / 20	30 mb.								
17025	29,6 / 25	30 mb.								
17008C	12,4 / 8	30 mb.	Czarny							
17010C	14,6 / 10	30 mb.								
17012C	16,2 / 12	30 mb.								
17016C	20,2 / 16	30 mb.								
17020C	24,2 / 20	30 mb.								
17025C	29,6 / 25	30 mb.								
17032C	37,2 / 32	30 mb.								
17040C	45,3 / 40	30 mb.								
17050C	56,0 / 50	30 mb.								
17060C	66 / 60	30 mb.								

Produkt odporny na promieniowanie UV

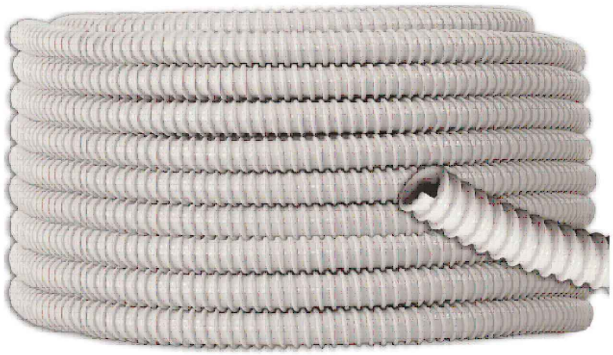







Norma: EN 61386-1
EN 61386-23